

**TORO®**

# MULTIFUNKCIONÁLIS GÉPEK

RAKODÓK / ÁROKÁSÓK / TUSKÓMARÓK / TOLÓKAROS SZÁRZÚZÓ





# KEREKES e-DINGO® ELEKTROMOS ESZKÖZHORDOZÓ

# 0% SZENNYEZŐANYAG KIBOCSÁTÁS

A Toro jelentős lépést tett az elektromos hajtású gépek piacán az első elektromos lítium-ion akkumulátorral működtetett kompakt rakodó, a Toro e-Dingo™ 500 bevezetésével. Az új gép lehetővé teszi a felhasználók számára a hagyományos kompakt rakodók összes előnyeinek kiaknázását, de nulla % kipufogógáz-kibocsátással, alacsonyabb rezgésszinttel, kevesebb zajjal és üzemanyag-költség nélkül.



Modell #	E-DINGO 500				
AKKUMULÁTOR	lítium-ion	48 V	MÉRETEK	tengelytáv	71 cm
	kapacitás	9.12 kWh		hasmagasság	14.7 cm
HIDRAULIKARENDSZER	olajnyomás	224 bar		méreték (sz x h x m)	90.4 cm x 208.8 cm x 123.7 cm
	olajáramlás	24.6 l/perc		maximális munkamagasság	231.6 cm
	tartálykapacitás	56 l		billentési magasság	167.6 cm
GUMIABRONCS	standard	nem hagy nyomot / tömör		űrítési magasság	119 cm
	lítium-ion	48 V		űrítési szög	34 fok / 714 cm
	kapacitás	9.12 kWh		billenési terhelhetőség	233.6 kg
				sebesség	4.4 km/h
				tömeg	941.6 kg



### AZ e-DINGO® KEZELŐSZERVEI

Az érzékeny kezelőszerveknek köszönhetően a kerek e-Dingo® nagyon jól manőverezhető:

- 1 A vezérlőkar mozgásával billenthető az adapter.
- 2 Emelje vagy süllyessze a rakodókart.
- 3 Hajtásvezérlés.
- 4 Az adapterek azonnali hajtásához használja a hidraulikus meghajtó kart.



### KIVÁLÓ MANŐVEREZHETŐSÉG

A rövid tengelytávú kialakítás kiváló manőverezhetőséget biztosít. Elérhet olyan szűk helyekhez is, amelyekhez korábban nem tudott hozzáférni.



**KÉT SEBESSÉGFOKOZAT**  
Az alacsonyabb sebességfokozat nagyobb hidraulikus teljesítményt biztosít az adapter számára, a magasabb fokozat pedig nagyobb teljesítményt juttat a kerekhez.



**JOBB RÁLÁTÁS**  
A beépített, ráállós kezelői felületről a munkaterület és az alkalmazott adapterek is jobban láthatók.




**4-PAW® FÜGGETLENÍTETT  
NÉGYKERÉK-HAJTÁS**  
A jobb tapadás és mobilitás érdekében a négy kerék számára négy független motor biztosítja a hidraulikus térfogatóramot és nyomást. A kevesebb kopó alkatrész egyúttal kevesebb karbantartást is jelent.



## KEREKES e-DINGO® ELEKTROMOS ESZKÖZHORDOZÓ

# MUNKVÉGZÉS BELTÉREN NINCS KIPUFOGÓGÁZ

Az e-Dingo lítium-ion akkumulátorral hajtott rakodó nehéz tárgyak szállítását és folyamatos munkavégzést biztosít a felhasználók részére, hogy a munkát gyorsabban befejezhessék. Az új e-Dingo rakodót tömör, nyomot nem hagyó, fehér gumiabroncsokkal tervezték, így a berendezés használata kiváló lehetőséget kínál beltéren, raktárakban történő feladatok elvégzéséhez, padló burkolási és bontási tevékenységek ellátásához.

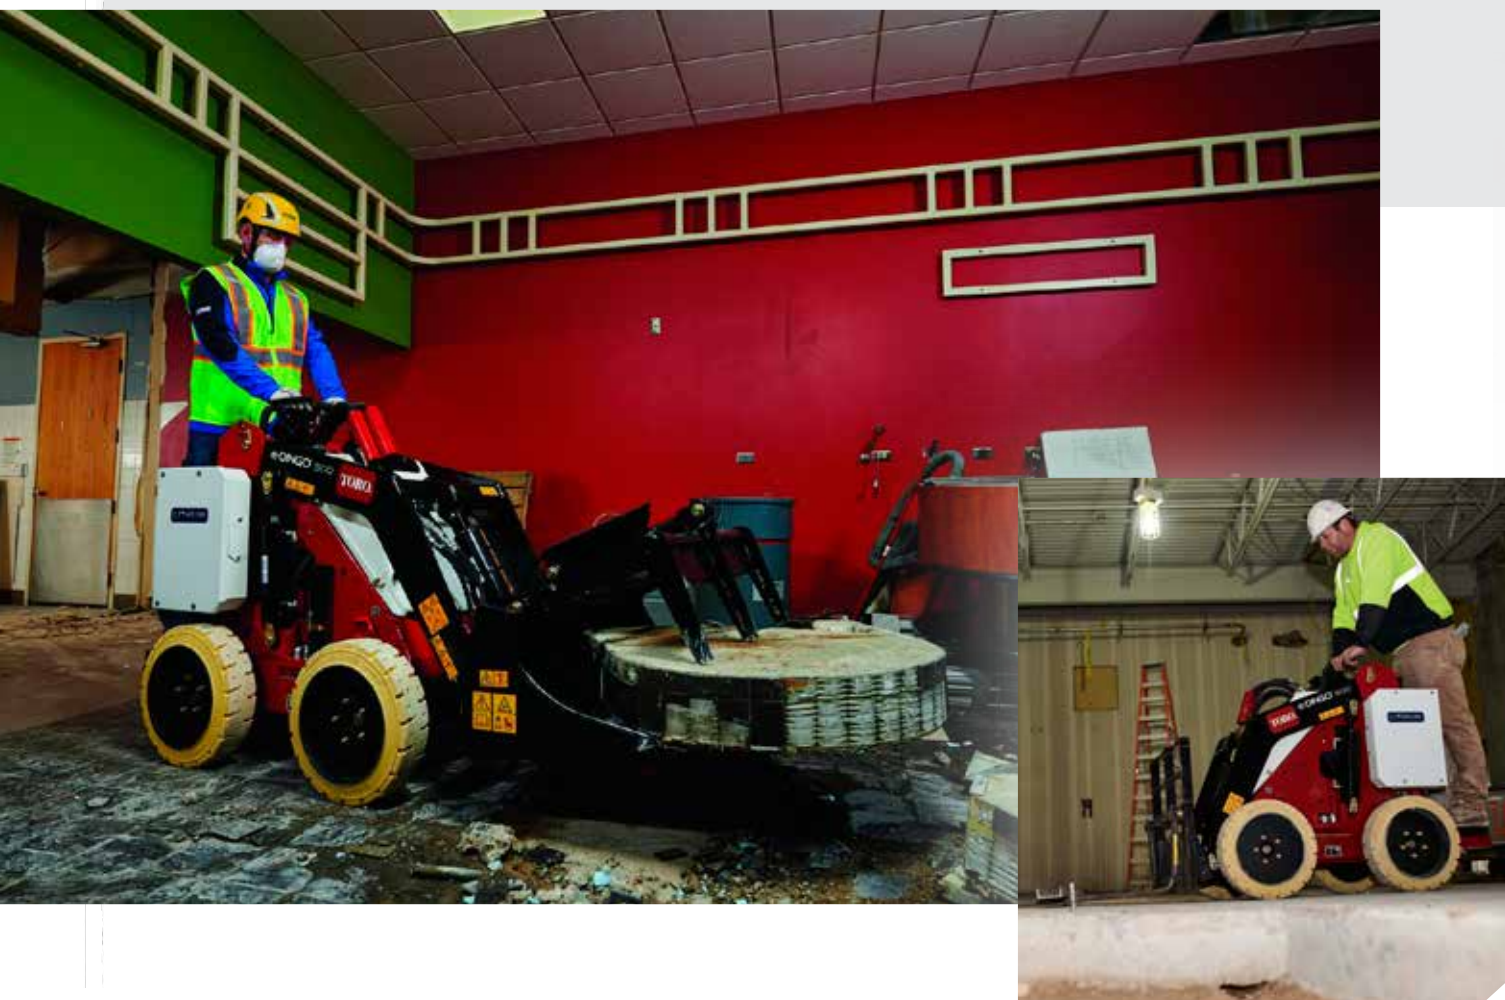

### FŐBB ELŐNYÖK

- |   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| 1 Lítium-ion akkumulátor  | > | karbantartás-mentes             |
| 2 Választható teljesítmény  | > | energiatakarékos                |
| 3 Tömör, fehér gumiabroncs  | > | nem hagy nyomot a felületen     |
| 4 Külső töltő (1200 W)  | > | kevesebb, mint 8 óra alatt tölt |
| 5 A Dingo® 323/320-D nem-földalatti eszközei csatlakoztathatók az alapgéphez  |   |                                 |
| 6 Csatlakoztatható eszközök: standard kanál, keskeny kanál, könnyűanyag kanál, 4 az 1-ben kanál, fúrók, állítható villa, rönkfogó csipesz, gréderlap, tolólap |   |                                 |



### BELSŐ BONTÁS, FELÚJÍTÁS, ÉPÍTKEZÉS

Ahol a munka befejezésének ideje kritikus, az e-Dingo™ az osztályban a legjobb névleges kapacitást és sebességet nyújtja, és eszközeivel gyorsan elvégzi a munkát.



### KERT- ÉS PARKÉPÍTÉS, VÁROSI FELÚJÍTÁS ÉS TEREPRENDEZÉS

Olyan feladatokhoz, amelyek alacsony zajt és nulla kipufogógáz-kibocsátást igényelnek, az e-Dingo™ elektromos rakodó alternatívát kínál a teljesítmény és a hatékonyság csökkenése nélkül.



### IPARI PADLÓÉPÍTÉS, BONTÁS

Ahol a bontás és kihordás idő- és munkaigényes, az e-Dingo™ kedvező súlya, tapadása és manőverezhetősége által időt takaríthat meg! Használja a megfelelő eszközöket!



### KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ KEZELŐI PLATFORM

A Toro® eDingo modellre gyorsan és egyszerűen rögzíthető ráállós felület csökkenti a fáradtságérzetet vontatási és szállítási munkák végzése esetén. A platform felhajtható, ha a kezelő úgy kívánja.



## KEREKES DINGO® KOMPAKT ESZKÖZHORDOZÓ

# KEVESEBB MUNKÁVAL GYORS VÉGEREDMÉNY

A kerekес Dingo® kompakt eszközhordozóval olyan korlátozott helyekhez is hozzáfér, amelyeket korábban elérhetetlennek gondolt. Ezek a modellek helyben megfordulnak, rövidek, ezért utánfutón könnyen szállíthatók. Továbbá megbízható hidraulikus teljesítményük miatt számos kiegészítővel használhatók. Ha sokat dolgozik szűk helyeken vagy szilárd felületeken, ezek a modellek Önnek készültek.



Modell #	DINGO® 323 22318	DINGO® 320-D 22337CP
Motor	Kohler® Command sorozat CH23	Kubota® D722
Üzemanyag típusa	Benzin	Gázolaj
Üzemanyagtank	42 liter	21 liter
Haladási sebesség	0-6 km/h	0-4,8 km/h
Teljes szélesség	103 cm alapfelszereltség gumibronccsal; 90 cm keskeny gumibronccsal	
Billenési terhelhetőség	467 kg	475 kg
Tömeg	711 kg	781 kg
Garancia	1 év vagy 1000 üzemóra (A Feltételeket lásd a kezelési utasításban)	



### A DINGO® KEZELŐSZERVEI

Az érzékeny kezelőszerveknek köszönhetően a kerekес Dingo® nagyon jól manőverezhető:

- 1 A vezérlőkar mozgásával billenthető az adapter.
- 2 Emelje vagy süllyessze a rakodókart.
- 3 Hajtásvezérlés.
- 4 Az adapterek azonnali hajtásához használja a hidraulikus meghajtó kart.

### VÁLASSZON ÜZEMANYAGOT

A 320-D számára egy erőteljes Kubota® dízelmotor biztosít extra teljesítményt a nehéz feladatokhoz, így Ön könnyedén áshat, vontathat, ültethet, építhet és így tovább. Vagy válassza a 323 benzines Dingt, amely hosszabb munkaciklust tesz lehetővé két nagy kapacitású, 21 literes üzemanyag-tartállyal, amelyek egész napra elegendőek a munkához.



### KIVÁLÓ MANŐVEREZHETŐSÉG

A rövid tengelytávú kialakítás kiváló manőverezhetőséget biztosít. Elérhet olyan szűk helyekhez is, amelyekhez korábban nem tudott hozzáférni.



### KÉT SEBESSÉGFOKOZAT

Az alacsonyabb sebességfokozat nagyobb hidraulikus teljesítményt biztosít az adapter számára, a magasabb fokozat pedig nagyobb teljesítményt juttat a kerekékhöz.



### JOBB RÁLÁTÁS

A beépített, ráállós kezelői felületről a munkaterület és az alkalmazott adapterek is jobban láthatók.



### 4-PAW® FÜGGETLENÍTETT NÉGYKERÉK-HAJTÁS

A jobb tapadás és mobilitás érdekében a négy kerék számára négy független motor biztosítja a hidraulikus térfogatáramot és nyomást. A kevesebb kopó alkatrész egyúttal kevesebb karbantartást is jelent.



# GUMIHEVEDERES DINGO® KOMPAKT ESZKÖZHORDOZÓ

# VÉGEZZEN EL TÖBB MUNKÁT KEVESEBB IDŐ ALATT

A gumihevederes Dingo® a profik és a hobbi gépkezelők által egyaránt megkívánt terhelhetőséget és megbízhatóságot nagy teljesítménnyel és hihetetlen sokoldalúsággal kombinálja. Ezek a ráállós modellek hatékonyabbak olyan felhasználók számára, akik egyszerre több, különböző feladatot látnak el, csak fel kell lépniük a gépre, s máris indulhat a munka.

## MAGASABB KINYÚLÁS NAGYOBB EMELÉSI KAPACITÁS

A vadonatúj TX 1000 óriási előrelépés a teljesítmény és sokoldalúság terén. Ez a könnyű, jól manőverezhető gép páratlan erőt és elérést rejt egy kis csomagban, óriási segítséget nyújtva a munkához. Erőteljes alternatívát jelent a csúszókerekes rakodókkal és más gépekkel szemben.



## DÍZELÜZEMŰ ÉS BENZINES MODELLEK

A eDingo benzines modell egyszerű karbantartást és megbízható hidegindítást biztosít. Amennyiben meredek terepen és hőségben dolgozik, akkor választhatja a dízelüzemű eDingo modellt, amely nagyobb teljesítményt biztosít az adapterek számára.

## A MUNKATERÜLET MEGKÖZELÍTÉSE

A keskeny modellek szélessége mindössze 86 cm, így könnyedén átférnek a 100 cm-es kapun is. A nagyobb változatok is csupán 104 cm szélesek és ugyancsak kiválóan irányíthatók.



## KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNY

A függőleges emelőkarokkal a TX 1000 nehéz súlyok emelésére és szállítására is használható, még hozzá kategóriájában vezető akár 488 kg tömeggel.



## MAXIMÁLIS MAGASSÁG ÉS KINYÚLÁS

A 206 cm-es magasságban lévő rögzítőcsap lehetővé teszi a konténerbe történő közvetlen ürítést. (Csak a TX 1000)



## KÍMÉLETES A TALAJON

A megerősített Kevlar® láncotlapok a tömeget egyenletesen osztják el, így alig hagynak nyomot a gyepon, miközben bármely talajviszony esetén jobb tapadást biztosítanak, legyen az akár homok, sár, sóder, kő, beton vagy aszfalt.



## KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ KEZELŐI PLATFORM

A Toro® TX 427 és 525 modellekre gyorsan és egyszerűen rögzíthető ráállós felület csökkenti a fáradságérzetet vontatási és szállítási munkák végzése esetén. A platform felhajtható, ha a kezelő úgy kívánja.

Modell #	TX 1000 NARROW TRACK 22327	TX 1000 WIDE TRACK 22328	TX 525 NARROW TRACK 22323	TX 525 WIDE TRACK 22324	TX 427 NARROW TRACK 22321	TX 427 WIDE TRACK 22322
Motor	Kubota® D1305		Kubota® D902		Kohler® Command Pro sorozat CH 740	
Üzemanyag típusa	Gázolaj		Gázolaj		Benzin	
Üzemanyagtank	44 liter		23 liter		23 liter	
Haladási sebesség (E/H)	7,6 km/h E&H		0-7,2 km/h / 0-3,2 km/h		0-7,2 km/h / 0-3,2 km/h	
Teljes szélesség	86 cm	104 cm	86 cm	104 cm	86 cm	104 cm
Emelési kapacitás	1296 kg	1393 kg	717 kg		694 kg	
Tömeg	1234 kg	1297 kg	864 kg	913 kg	854 kg	941 kg
Garancia	1 év vagy 1000 üzemóra (A Feltételeket lásd a kezelési utasításban)					



## DINGO® KIEGÉSZÍTŐK

# SZÁMOS ADAPTER, EGYETLEN CÉL: HATÉKONYSÁG

Az adapterek széles választékával a Dingo® költséghatékonyabb választás, mint egy adott célra rendelt berendezés. Ezeket az eredeti Toro® adaptereket kifejezetten a Dingo® rakodókhoz tervezték, s ez a hosszú élettartam és a csúcsteljesítmény legjobb garanciája.



### TORO® GYORS- CSATLAKOZÓS RENDSZER

Eszközcseré másodpercek alatt

1. Rögzítse az adapter lemezét az egységre.
2. Fordítsa el a csapszeget zárt pozícióba.
3. Hajtott adapterek működtetéséhez rögzítse a hidraulikus csatlakozókat a cseppenés-mentes felületű, süllyesztett gyorscsatlakozókhoz.



#### FAEMELŐ VILLA

A hidraulikus szorítású villakar nagyméretű fák és bokrok mozgatásához használható. A döntött kialakítás óvatos kezelést tesz lehetővé.



#### ÁLLÍTHATÓ VILLA

A villát könnyen a kívánt szélességre lehet állítani. Szállíthat vele kerítésoszlopokat, köveket, raklapokat, növényeket, trágyát, öntözési segédanyagokat és további eszközöket. A villa nagy szilárdságú acélból készült.



#### FÚRÓFEJ ÉS FÚRÓRÚD KÉSZLET

Az utak és járdák alatt könnyen végezhető fúrással egyszerűbb az öntözőcsövek és kábelek telepítése. A fúrórúd és a fúrószár készlet külön kapható.



#### VIBRÁCIÓS EKE

Csökkentse le az öntözővezetékek és kábelek telepítési idejét. A vibrációs eke optimalizálja a munkateljesítményt, miközben minimalizálja a gyeperőszaklást.



#### ÁROKVISSZATÖLTŐ

Az ellentétes spirálozású csiga a földet középre hordja vissza az árokba. A csigák körkörös mozgása során akár 12,7 cm magasságban tölti vissza a földet.

### ÁROKÁSÁS, TEREPRENDEZÉS, GÖDÖRFÚRÁS

Modell #	Adapter leírása	Méret (Sz x H x M)	Tömeg (kg)
22420	Fúrószár adapter (Fúrási átmérő 3,2-8,9 cm)	61 cm x 56 cm x 63,5 cm	54,4
22421	Fúró és meghajtó szár (Furatátmérő 3,2-11,3 cm)	-	26,3
22472	Árokvisszatöltő	122 cm x 79 cm x 56 cm	186
22473	Nagy nyomatékú árokásó fej	89 cm x 165 cm x 61 cm	177
22474	Nagysebességű árokásó fej	89 cm x 165 cm x 61 cm	177
22911	Vibrációs eke	74 cm x 89 cm x 61 cm	181,4

\*Munkaszélesség

### CSIGAFÚRÓK ÉS FAGONDOZÁS

Modell #	Adapter leírása	Méret (Sz x H x M)	Tömeg (kg)
22429	Tuskómaró (forgásvédővel)	112 cm x 51 cm x 79 cm	120
22438	Fafogó villa (max. teher 82 kg)	62 cm x 114 cm x 32 cm	77
22341	Állítható villa	79 cm x 114 cm x 69 cm	73
22521	Leszorító villa	90 cm x 46 cm x 76 cm	120
22805	Nagy nyomatékú csigás fúró munkafej	61 cm x 41 cm x 58 cm	83
22806	Univerzális elforduló csigás fúrófej	61 cm x 43 cm x 58 cm	89



#### NAGY MUNKASEBESSÉGŰ ÁROKÁSÓ

A legtöbb talajtípus esetén ideális a gyors és hatékony árokáshoz. A géme 61 cm-es, 91,4 cm-es és 122 cm-es\* hosszban kaphatók. \*A 122 cm-es gémmel a hosszabb opcionális szállítócsiga javasolt.



#### NAGY NYOMATÉKÚ ÁROKÁSÓ FEJ

Köves, agyagos talajkondíciók esetén is garantált a teljesítmény. A géme 61 cm-es, 91,4 cm-es és 122 cm-es\* hosszban kaphatók. \*A 122 cm-es gémmel az opcionális szállítócsiga javasolt.



#### TUSKÓMARÓ

A robusztus kialakítású és kiemelkedő hidraulika teljesítménnyel rendelkező Toro® tuskómaró a legnagyobb méretű rönköket is porrá zúzza. Nem kevesebb, mint 42 cm mélyre hatol a talajba.



#### NAGY NYOMATÉKÚ CSIGÁS FÚRÓ MUNKAFEJ

Kifejezetten kötött talajhoz és akár 76 cm átmérőjű csigás fúrókhoz tervezve. Csigás fúrószárak 15 cm-től 76 cm-ig.



#### UNIVERZÁLIS ELFORDULÓ CSIGÁS FÚRÓ MUNKAFEJ

Lyukak „fúrása” egyetlen talajon 46 cm-ig. Kerítések telepítéséhez tökéletes.



#### LESZORÍTÓ VILLA

A hidraulikus fogvégeknél akár 1361 kg szorítóerő áll rendelkezésre a bozót és a törmelék összefogásához, vontatásához, emeléséhez és áthelyezéséhez.





## DINGO® KIEGÉSZÍTŐK

# KIVÁLÓ HATÉKONYSÁGÚ MUNKAVÉGZÉS

A széleskörűen felszerelhető adaptereknek köszönhetően több ember munkáját is kiválthatja a gép. A Toro® Dingo® és a változatos adapterek használatának csak a képzelete szabhat határt.



### AKTÍV HAJTÁSÚ GEREPLYE

Tökéletes eszköz vetéshez és a talaj előkészítéséhez. A karbid bevonatú fogak egy lépésben teszik homogénné a darabos talajt, színeztik a kiemelkedő részeket és tölti fel a mélyedéseket.



### TALAJMARÓ

Edzett acéltűskék bármely talajtípushoz, beleértve az agyagot és a tömörödött altalajt is. Több mint 15 cm mély és 102 cm széles boronálás egy lépésben. A fordított irányú működés megszünteti az eltömődést.



### TALAJMARÓS SÍKELŐKÉSZÍTŐ

Kövek, földmaradvány, törmelék és fű beforgatásához. Magágy előkészítés egy lépésben, boronálás 14 cm mélységig. Az állítható gréderlappal és fogazott gereblyével tökéletes magágy készíthető.



### BETONKEVERŐ

A bekevert anyagot megtartja a tartályban. Kever, szállít és kiönt 91 kg súlyig. Csigas fúrófej alkalmazást igényel (külön rendelhető).



### HÓMARÓ

Kétfokozatú kialakításának köszönhetően a tapadó havat is könnyedén kezeli. Cserélhető hókaparó. Állítható talpak. Teljes szélesség: 122 cm. Elem szélesség: 111 cm.



### HIDRAULIKUS BONTÓKALAPÁCS

A Dingo® kompakt méreteinek és egyszerű használatosságának köszönhetően egyszerűsíti a beton, az aszfalt, kövezet vagy téglá feltörését és a felújítások során adódó feladatokat.

## FÖLDMOZGATÓ ESZKÖZÖK

Modell #	Adapter leírása	Méreték (Sz x H x M)	Tömeg (kg)
22426	Direkt hajtású szintező gereblye	122 cm x 124 cm x 53 cm	166
22445	102 cm Talajmaró	112/102 cm boronálási szélesség x 51 cm x 66 cm	165
23102	Talajlazító	130 cm x 130 cm x 53 cm	165
23163	Markoló†	88 cm x 104 cm x 180 cm	346

† A TX1000 modellel nem kompatibilis. Szerelvénykészletet igényel.

## ANYAGMOZGATÁS

Modell #	Adapter leírása	Méreték (Sz x H x M)	Tömeg (kg)
22423	Többfunkciós eszköz	61 cm x 10 cm x 25 cm	18
-	Darugém	2 cm x 82 cm x 24 cm	10,5
-	Szintező gereblye	5 cm x 33 cm x 30 cm	4
22442	Betonkeverő		34
22456	Hómaró	122 cm x 110 cm x 128 cm	119
23135	Bontókalapács	63,5 cm x 127 cm x 33 cm 43 cm hosszú x 5 cm átmérőjű	119
22414	Tolólap	122 cm x 64 cm x 53 cm	96

## KANALAK

Modell #	Adapter leírása	Méreték (Sz x H x M)	Tömeg (kg)	Kapacitás (liter)
22409	Kanál	107 cm x 61 cm x 35,6 cm	52	110
22410	Kőnyűanyag kanál	122 cm x 66 cm x 46 cm	79	180
22520	Árokásó kanál	88 cm x 68 cm x 64 cm	69	100
22340	TX 1000 Sztenderd kanál	104 cm x 58 cm x 38 cm	78	120
22342	TX 1000 Nagyméretű kanál	135 cm x 74 cm x 43 cm	115	250

## EGYEBEK

Modell #	Adapter leírása
22475	TX Platform (Benzin)
22476	TX Platform (Gázolaj)
	4:1-ben kanál (100 liter)
	Trágyavilla hidraulikus szorítással
	Trágyakanál hidraulikus szorítással
	Gyűjtőtartályos seprő adapter
	Y késes vagy kalapácsos szárzúzós



### RAKODÓKANÁL

Sokoldalú - alapásához, faültetéshez, ásáshoz és még sok egyébhez. A szűk helyen történő munkavégzéshez és szállításhoz. Mindössze 88 cm szélességre is csökkenthető a mérete. 180°-ban fordítható kanál és lengőkar, 208 cm ásási mélység és sztenderd 33 cm-es kanál.



### TOLÓLAP

Árkok visszatemetéséhez, földmozgatáshoz vagy szintezéséhez, vagy akár hóeltakarításhoz is.



### SZINTEZŐ

Egyengetéshez, simításhoz valamint termőréteg vagy egyéb anyag terítéséhez. Árkok visszatöltéséhez. Munkavégzéshez szükséges anyagok - pl. palánták, műtrágya, öntözőrendszer - és egyéb eszközök szállítása.



### MANUÁLIS VAGY HIDRAULIKUS VILLÁK

Kivételes manőverezhetőség mellett szállítsa és helyezze a fákat és természetes bokrokat pontosan oda, ahová szeretné.



### TÖBBFUNKCIÓS ESZKÖZ

Faültetés vagy szállítás, ásás vagy talajlazítás a 3 az 1-ben eszközzel: hasító, vonórúd és gém.



### KANALAK

Tökéletesek a kisebb egyengetési, simítási és anyagmozgatási feladatokhoz. A kanalak 120-tól 250 liter térfogatig különböző méretben állnak rendelkezésre az anyagok mozgatásához.



## TRX GYALOGKÍSÉRETES ÁROKÁSÓK

# A TELJESÍTMÉNY ÉS EGYSZERŰSÉG IDŐT TAKARÍT MEG ÖNNEK

A Toro® TRX árokásókon az Intelli-Trench™ rendszer szükség esetén automatikusan átirányítja a hidraulikus áramlást az árokásó motorjához ezáltal magasabb nyomatókót biztosít, miközben csökkenti az ásási időt. A Track Drive kialakítás alacsony tömegközéppontot és nagy járófelületet biztosít, így a stabilitást és az irányíthatóságot a gyeperület sérülése nélkül garantálja. A gumihevederes járószerkezet homokos vagy agyagos felületen is garantálja a kiváló talajtapadást, így sem a keréknyom, sem a lapos gumiabroncs nem okozhat gondot továbbá áthaladhatunk a kiásott árkokon anélkül, hogy a mélyedések széleit károsítanánk. A gép használata rendkívül gyorsítja és egyszerűsíti az öntözőrendszerek, drénrendszerek és az elektromos földkábelek telepítése során a munkavégzést.

Modell #	TRX 16 22972	TRX 250 22983	TRX 300 22984
Motor	Kawasaki® FS481V, V-twin	Toro® V-twin	Kohler® CV749, EFI
Hajtásrendszer	Hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus
Indítási mód	Manuális indítás	Elektronikus indítás	Elektronikus indítás
Munkaszélesség	10 cm és 15 cm	10 cm és 15 cm	10 cm, 15 cm és 20 cm
Munkamélység	61 cm, 91 cm és 122 cm	61 cm, 91 cm és 122 cm	61 cm, 91 cm és 122 cm
Szállítási sebesség	3,9 km/h	3,9 km/h	3,7 km/h
Tömeg	505 kg	501 kg	505 kg
Garancia	1 év vagy 1000 üzemóra (A Feltételeket lásd a kezelési utasításban)		

### ELSAJÁTÍTHATÓ GÉPKEZELÉS

A Dingo® TX modellekhez hasonló kezelőszervek használatát gyorsan betaníthatja az új kezelőknek. A hajtást és az ásási funkciókat három egyszerű vezérlési elem működteti:

- 1 Lánchajtás (előre és hátra)
- 2 Járószerkezet vezérlés jobb- és baloldalra (előre, hátra, fordulás)
- 3 Gémkezelés (fel és le)



### ÁSÁS EXTRÉM KÖRÜLMÉNYEK ESETÉN.

Maximális ásási hatékonyság érhető el a nagy átfolyású hidraulikarendszernek, a tartós ásókeretnek és az erős, nagy kopásállóságú alkatrészeknek köszönhetően. A magasra emelhető fej lehetővé teszi, hogy a gép egyenetlen, kihívást jelentő területeken is könnyen haladjon. A robusztus Kohler® motor kiváló teljesítménye elektromos üzemanyag befecskendezéssel alkalmassá teszi a gépet akár 122 cm mély és 20 cm széles árok kialakítására - extrém talajállapot esetén is.





## STX TUSKÓMARÓ

# MEGBÍZHATÓSÁG MINDEN NAP

Más tuskómarókkal ellentétben a Toro® kivitelezés nincs túlkomplikálva. Az STX modellek a Dingo® TX-típusok kezelőszervének előnyeit tartalmazza két egyszerű karban, amelyek használata könnyen elsajátítható. A gumihevederes modellek agyagos területeken is könnyen közlekednek, s az optimális marási teljesítményt nyújtó Intelli-Sweep™ funkcióval és a 6 km/h feletti haladási sebességgel a maximális hatékonyság tökéletes kombinációját nyújtják.



Modell #	STX-38 23214	STX-26 23208
Motor	Kohler® Command Pro ECV980	Kawasaki® 726 cc FX730V
Hajtásrendszer	Hidraulikus	Hidraulikus
Munkamélység	Talajszint alatt 46 cm mélységben	Talajszint alatt 31 cm mélységben
Munkamagasság	Talajszint felett 88 cm magasan	Talajszint felett 88 cm magasan
Vágótárcsa	57 cm átmérőjű (fogakkal), 2,5 cm vastag, 16 Greenteeth® fog	48 cm átmérőjű (fogakkal), 1,9 cm vastag, 12 Greenteeth® fog
Fej elfordulása	60° döntési szög	47° döntési szög
Haladási sebesség	7,2 km/h	7,2 km/h
Méreték (HxSzxM)	241 cm x 87 cm x 130 cm	198 cm x 87 cm x 122 cm
Tömeg	794 kg	544 kg
Garancia	1 év vagy 1000 üzemóra (A Feltételeket lásd a kezelési utasításban)	

### AZ STX TUSKÓMARÓ ELŐNYEI:

- Optimalizálja az üzemidőt a hidraulikus meghajtású fejjel — esély sincs a drága szíjak szakadására vagy csúszására, nem kell feszességet állítani, megszorult görgőket vagy kuplungot cserélni.
- Tartsa fenn az optimális teljesítményt az Intelli-Sweep™ funkcióval, amely a marótárcsa terhelése alapján automatikusan szabályozza a marási sebességet.
- A kiváló rétegvonal-menti stabilitást és helyben fordulási lehetőséget biztosító lánc talpas kialakításnak köszönhetően irányítása biztonságos.



### TOVÁBBI TELJESÍTMÉNYNÖVELŐ TULAJDONSÁGOK

A hi-drive gumihevederes járószerkezettel szerelt STX-38 modell kiváló kapaszkodóképességet, irányíthatóságot és rétegvonal-menti munkavégzést garantál. Az elektronikus üzemanyag-befecskendezés (EFI) motor egyben könnyebb indítást, kevesebb karbantartást és jobb teljesítményt biztosít.



### FELHASZNÁLÓBARÁT KIALAKÍTÁS

Az STX-26 Intelli-Sweep funkció és a középponttól eltolva szerelt vágófej segíti, hogy a kezelő kiválóan rálásson a munkaterületre. E modellben a Toro® a Dingo® TX és TRX modellekhez hasonló megoldást alkalmaz, amely új felhasználók részére is egyszerűvé teszi a gép működtetését.



MULTIFUNKCIONÁLIS  
ÉS SPECIÁLIS ESZKÖZÖK

GYORS MEGOLDÁS A MASSZÍV  
TUSKÓKHOZ ÉS CSERJÉKHEZ

Amikor tereprendezést kell előkészíteni, akkor olyan felszerelésre van szüksége, amely a csapatával dolgozik, nem pedig ellene. A Toro® gépeket arra tervezték, hogy a felhasználóbarát működtetést és a könnyű kezelhetőséget kombinálva segítsék a kezelőt a hatékony munkában egész nap és minden nap. Ezenfelül a Toro® ipari minőségű tartóssága miatt Ön számíthat a megbízható teljesítményre minden egyes feladatnál, a legnehezebb körülmények esetén is.



Modell #	SGR 13 22619
Motor	Honda GX390
Kuplung	Centrifugális
Vágótárcsa	24,3 cm átmérőjű
Munkamélység	Talajszint alatt 28 cm mélységben
Munkamagasság	Talajszint felett 36 cm magasságban
Ékszíj	Dupla 3V típusú
Méretetek (SzxHxM)	75 cm x 193 cm x 107 cm
Tömeg	109 kg
Garancia	1 év vagy 1000 üzemóra (A Feltételeket lásd a kezelési utasításban)

Modell #	BRC-28 Bozótívágó 23522
Vágási szélesség	71 cm
Munkamagasság	9,5 cm
Motor	Toro® 14,5 LE
Elektronikus indítás	Alapfelszereltség
Üzemanyag	3,8 liter
Vágóegység	344 Mpa - nagyszilárdságú acél Elfordulás +/- 10 fok rugós visszatérítéssel
Tengely átmérője	6 cm
Erőátvitel	Hydrogear T2
Méretetek (HxSzxM)	226 cm x 76 cm x 107 cm
Tömeg	170 kg
Garancia	1 év vagy 1000 üzemóra (A Feltételeket lásd a kezelési utasításban)



**KEDVEZŐ SÚLYELOSZTLÁS, KÖNNYEBB MUNKAVÉGZÉS**  
Az egyszerűen kezelhető SGR-13 kézi vezérlésű tuskómaróval a legkisebb erőfeszítés nélkül dolgozhat. A gépelemek közötti gumitömítés minimálisra csökkenti a vibrációt, így a használat még kényelmesebb. Ráadásul ez az exkluzív vágóeszköz 12 könnyen cserélhető karmos vágótárcsával rendelkezik, így a karbantartás is egyszerűbb.

**EGYENLETES TELJESÍTMÉNY**  
A Toro® BRC-28 hidraulikus-hajtású bozótívágó könnyedén irtja a cserjét, magasra nőtt gyomot, facsemetét és az erőteljes aljnövényzetet. A modell elforduló hajtószerkezettel és szárzúzókésekkel rendelkezik. A kezelő hatékonyságát az elektronikus indítás, a nagy üzemanyagtartály és a 71 cm-es vágószerkezet növeli. Ennek az erőteljes gépnek az előre vagy hátra történő mozgatása is egy kézzel vezérelhető.





## AMIKOR AZT MONDJUK, HOGY **SZÁMÍTHAT RÁNK,** AZT KOMOLYAN GONDOLJUK

A Toro® márkanévvel viselő minden termék mögött több mint 100 év tapasztalat, innováció és megbízhatóság áll. Folyamatos a Kutatás és Fejlesztés, így vevőink számára a mindenkor legjobb megoldásokat nyújthatjuk. Ennek köszönhető, hogy a Toro® az üzletág egyik legismertebb, legmegbízhatóbbnak tartott márkája — s ezért javasoljuk, hogy az Ön következő berendezése is Toro® legyen. Termékeinkhez az alkatrészellátást és szervizszolgáltatást felkészült nemzetközi kereskedői hálózat által biztosítjuk. **Valódi emberek. Valódi támogatás.**

**Okos megoldás. Megbízhatóság.**



**Count on it.**

**toro.com**

Nemzetközi központ  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420 U.S.A.  
Telefon: (1) 952 888 8801  
Fax: (1) 952 887 8258

©2017 The Toro Company.  
Minden jog fenntartva.

**200-7847 HU**

A kiadványban szereplő termékábrázolások pusztán demonstratív célzatúak. A ténylegesen kínált termékek használatban, különben, a szükséges kiegészítők és a biztonsági szolgáltatások tekintetében eltérhetnek az itt látható termékektől. Fenntartjuk a jogot termékeink továbbfejlesztéséhez és specifikációik, kialakításuk és szttenderd felszereléseik előzetes bejelentés nélküli, kötelezettségektől mentes megváltoztatásához. A garanciáink részletei tekintetében keresse fel forgalmazóját.

Agrolánc Kft

agrolanc.hu  
kertepitogepek.hu

2151 Fót, Jedlik Ányos u. 35.  
Tel.: 06 27 539 640  
Fax: 06 27 539 640

6792 Zsombó, Szatymazi utca 2.  
Tel.: 62 255 452  
Fax: 62 255 452



facebook.com/Agrolanc  
youtube.com/Agrolanckft