CARRAROSPRAY®

by O.C.L.L.

TOP Line

IRRORATORI
SPRAYERS
PULVERISATEURS

GDL-BDI-N

GDL-BD

IRRORATORI PORTATI AL III° PUNTO

GDL

GDL

IRRORATORE PORTATO

A chi si rivolge

- Ideale per colture agricole a campo aperto con barre meccaniche ed idrauliche e trattamenti localizzati con lancia a mano e avvolgitubo.

New

GDL 150

GDL 200

GDL 300-400-500-600

A cosa serve

- applicazione dei fitofarmaci per la protezione delle piante e delle colture agricole.

GDL 800-1000

Caratteristiche generali

- telaio in acciaio zincato a caldo;
- serbatoio in polietilene con scala graduata;
- serbatoio lavamani;
- serbatoio lavacircuito;
- pompa a membrane;
- regolatore di pressione;
- filtro di aspirazione con valvola di chiusura;
- filtri di mandata per una facile manutenzione;
- agitatore idraulico.

Accessori

Premiscelatore MIXER, lavabottiglie e lavabarattoli

Miscelatore per prodotti in polvere

Svuotamento con valvola Ecology



Distributore olio elettrico 12 volts con scatola di comando

Comando a distanza elettrico mod. ARAG 12 volts con regolazione elettrica e manometro in cabina

Computer per la distribuzione proporzionale all'avanzamento 12 volts

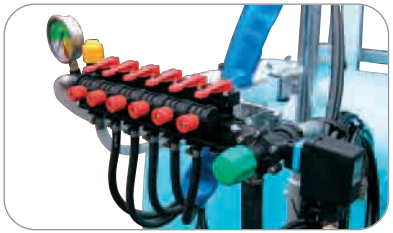

Regolatore di pressione 6 vie manuali, valvola regolazione pressione manuale e valvola principale elettrica ON/OFF con scatola di comando

Filtri di mandata prima dei getti

Filtro di aspirazione con valvola di chiusura e saracinesca del circuito lavaimpianto



Sistema di lavaggio con getto interno al serbatoio

Circuito di lavaggio rapido dei residui chimici

Serbatoi lavamani



Staffe per trasporto con muletto elevatore

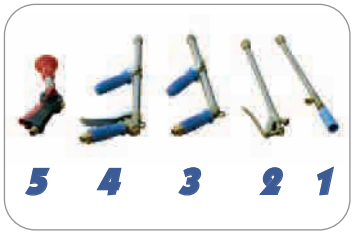

Lance a mano

Lancia erbicida 0800403

Avvolgitubo 50 m

ETBIOS

Cestino di fondo



Avvolgitubo

CARRAROSPRAY by O.C.L.L.

BDI-N

6-8-10-12 m

BARRA IDRAULICA CON CHIUSURA VERTICALE

Dispositivo di chiusura con bielle e tiranti

Caratteristiche generali

- Telaio in acciaio zincato a caldo o verniciato;
- Tubi portagetti in acciaio inox;
- Getto PVC con antigoccia a membrana, filtro, ghiera attacco rapido e piastrina ventaglio 03/110°;
- 2 pistoni oleodinamici;
- Distributore olio manuale ed elettrico;
- Tubi di collegamento con raccordi ad innesto rapido per trattore;
- Autolivellante;
- Postone geometria variabile con valvola di blocco;
- Fanali circolazione su strada;
- Protezione dei getti su tutta la lunghezza della barra.

Facilità d'uso

- facile ed immediato l'aggancio a qualsiasi trattore;
- comandi facilmente accessibili;
- tabella per impostazione delle variabili d'irrorazione applicata alla macchina;
- staffe per trasporto con muletto elevatore.

Bassi costi di manutenzione

- progettato e costruito con la più alta tecnologia grazie alla lunga esperienza decennale acquisita nei mercati di tutto il mondo;
- tutte le parti meccaniche sono sottoposte ad uno speciale trattamento per evitare la corrosione.

Perché scegliere un Carrarospray

- piacevole design;
- linea e profili compatti studiati appositamente sia per il trasporto che per l'utilizzo della macchina in condizioni difficoltose;
- materiali impiegati di alta qualità;
- azienda con sistema di gestione della qualità certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008;
- prezzo competitivo.

Getto con antigoccia a membrana

Getto con ghiera attacco rapido e antigoccia membrana

Triplo getto mod. Tri-jet

Piastrine a ventaglio

Piastrine calibrate Albuz

Dispositivo di sicurezza antiurto

Pistone geometria variabile

Pistone oleodinamico per chiusura barra

CARRAROSPRAY® by O.C.L.L.

BD

8-10-12 m

BARRA MECCANICA CON CHIUSURA POSTERIORE

Caratteristiche generali

- Telaio in acciaio zincato a caldo;
- Tubi portagetti in acciaio inox;
- Getti PVC antigoccia membrana;
- Tubi di collegamento per irroratore;
- Autolivellante;
- Argano sollevamento manuale.

BD-S

4-6 m

BARRA IDRAULICA CON CHIUSURA POSTERIORE

Caratteristiche generali

- Telaio in acciaio zincato a caldo;
- Tubi portagetti in acciaio inox;
- Getti PVC antigoccia membrana;
- Tubi di collegamento per irroratore;
- Autolivellante;
- Argano sollevamento manuale.

BD-S 40-60

Punti di forza Carrarospray

- Telaio rinforzato in acciaio: non si avranno mai rotture del telaio.
- Telaio zincato a caldo: assoluta mancanza di formazione di ruggine.
- Serbatoio in polietilene rinforzato: più resistente alle sollecitazioni, vibrazioni ed urti.
- Serbatoio di forma arrotondata: facile la pulizia; facile il movimento negli spazi ridotti senza danneggiare le coltivazioni agricole.
- Serbatoio a svuotamento facilitato: completa aspirazione del prodotto con conseguente risparmio di denaro.
- Serbatoio lavamani incorporato: macchina a norme CE; neutralizza eventuali dispersioni di prodotto chimico a contatto con le mani e con gli indumenti.
- Serbatoio lavacircuito incorporato: nuove disposizioni in materia di sicurezza; consente di lavare il serbatoio, i tubi, i getti e la pompa alla fine di ogni trattamento.
- Agitatore idraulico: miscelazione uniforme del prodotto chimico.
- Filtro con valvola di chiusura: manutenzione del filtro in ogni momento del trattamento anche a serbatoio pieno.
- Regolatore con rubinetto disponibile: utilizzo di lancia a mano.
- Saracinesca esterna svuotamento serbatoio: facile ed immediato il drenaggio del contenuto del serbatoio; assoluta mancanza di contatto con il prodotto chimico.
- Cuscinetti a norme UNI-ISO: facilmente reperibili nel mercato.
- Possibilità di concentrare il prodotto chimico fino a 4 volte (basso volume): riduzione del tempo di lavoro e riduzione del quantitativo d'acqua con conseguente risparmio di denaro.
- Getti con antigoccia a membrana: si evita di disperdere prodotto nell'ambiente quindi ne deriva un risparmio di prodotto chimico.
- Comando a distanza elettrico: utilizzabile in tutti i trattori compresi quelli con cabina pressurizzata.
- Moderno design: piacevoli linee e profili; facile trasporto.
- Distribuzione elettronica della miscela DPA: costante distribuzione della miscela variando la velocità di avanzamento.
- Miscelatore per polveri sul coperchio: assoluta mancanza di contatto con il prodotto chimico.
- Adesivi sulla sicurezza bene in vista: ridotto rischio di incidenti per l'operatore.

Versatilità

- forma compatta per consentire maneggevolezza ed operatività in spazi molto stretti;
- serbatoi di varia capacità e di forma arrotondata per una facile pulizia e non danneggiare piante e frutti durante i trattamenti;
- pompe di varie portate a bassa pressione per colture a campo aperto per barre irroratrici;
- utilizzo di lancia a mano con avvolgitubo;
- getti con antigoccia a membrana,filtro e piastrine calibrate ad alto, medio e basso volume;
- controllo comandi a distanza manuale od elettrico regolabile dal posto guida del trattore (ideale per trattori cabinati);
- manometro visibile direttamente dal posto guida del trattore;
- dispositivo idraulico di regolazione altezza barra;
- dispositivo idraulico a geometria variabile;
- dispositivo autolivellante.

Sicurezza

- conforme alle ultime normative CE;
- libretto di uso e manutenzione di facile comprensione;
- riempibotte antinquinante con tubo e filtro;
- miscelatore automatico per prodotti in polvere;
- agitatore idraulico per una miscelazione uniforme ed ottimale;
- serbatoio lavamani;
- valvole di sicurezza;
- circuito di lavaggio rapido dei residui chimici;
- parti meccaniche opportunamente protette;
- fanaleria posteriore per circolazione stradale;
- computer per la distribuzione proporzionale all'avanzamento.

BB 200-260

2-2,6 m BARRA INTERFILARE IDRAULICA



Caratteristiche generali

- telaio in acciaio zincato;
- cofano in acciaio verniciato;
- dispositivo di alzata per ispezionare i getti;
- supporto telescopico;
- campana antideriva con scopa;
- 2 getti con antigoccia a membrane, filtro e pastiglia a ventaglio 03/110°
- 1 pistone inclinazione bracci (RIF. 2);
- distributore olio manuale od elettrico;
- tubi idraulici per pistoni con prese attacco rapido.

Barra Interfilare BB 200-260

GDL

Barra Interfilare BB 50-100

Barra Interfilare BI

MOD.600 - MOD.700 - MOD.800

Gruppo ventola per atomizzatore trainato



BV 3+3 - BV 4+4 - BV 5+5

Barra irroratrice vigneto



BB200-260

Barra irroratrice interfilare con spazzole antideriva

6 IRRORATORI in 1

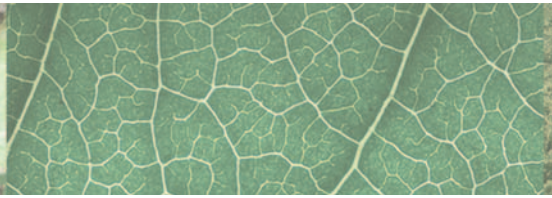

ALL IN ONE

BDI-N

Barra irroratrice con chiusura verticale

AVVOLGITUBO

BD / BD-S

Barra irroratrice meccanica

CARRAROSPRAY® by O.C.L.L.

Avvolgitubo

m
50
100

Dati Tecnici

	ℓ	U.S. gall	HP	A mm	A inch	B mm	B inch	C mm	C inch
GDL 150	150	40	15 - 18	820	32.3	580	22.8	1000	39.4
GDL 200	200	53	18 - 20	990	38.9	630	24.8	1060	41.7
GDL 300	300	79	20 - 25	1020	40.2	800	31.5	1080	42.5
GDL 400	400	106	30 - 35	1220	48.0	920	36.2	1170	46.0
GDL 500	500	132	35 - 40	1220	48.0	920	36.2	1240	48.8
GDL 600	600	159	40 - 45	1220	48.0	920	36.2	1350	53.1
GDL 800	800	200	45 - 50	1500	59.0	970	38.2	1400	55.1
GDL 1000	1000	265	50 - 55	1500	59.0	970	38.2	1570	61.8



amvdesign.it

Barra idraulica

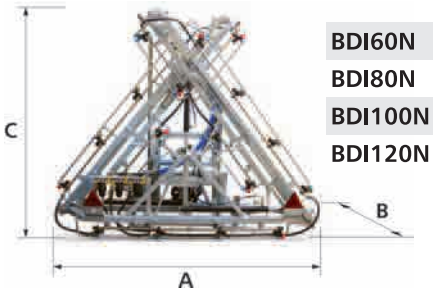

	Kg	mt	ft	n° getti	A mm	A inch	B mm	B inch	C mm	C inch
BDI60N	120	6	20	12	2200	86.6	400	15.7	1750	68.9
BDI80N	140	8	26	16	2200	86.6	400	15.7	1850	72.8
BDI100N	150	10	33	20	2200	86.6	400	15.7	1850	72.8
BDI120N	160	12	40	24	2200	86.6	400	15.7	2225	87.6



Barra meccanica

	Kg	mt	ft	n° getti	A mm	A inch	B mm	B inch	C mm	C inch
BD-S40	25	4	13	8	2000	78.7	200	7.9	500	19.7
BD-S60	30	6	20	12	2000	78.7	200	7.9	500	19.7
BD 80	36	8	26	16	2000	78.7	200	7.9	500	19.7
BD 100	40	10	33	20	2000	78.7	200	7.9	500	19.7
BD 120	50	12	40	24	2500	98.4	250	9.8	600	23.6

ed. 12.2012

CARRAROSPRAY® by O.C.L.L.

O.C.L.L. srl
Via Cornara, 40 - 35010 Villanova (PD) Italy
Tel. ++39.049.922.00.72 r.a. - Fax ++39.049.922.09.51 - www.carrarospray.it - ocll@carrarospray.it

EMDA