

TORO

KERTÁPOLÁS PROFESSZIONÁLIS GÉPEI

TOLÓKAROS FŰNYÍRÓK | FŰNYÍRÓ TRAKTOROK | NULLA FORDULÓSUGARÚ FŰNYÍRÓK



KERTÁPOLÁS PROFESSZIONÁLIS GÉPEI

Tartalom

A Toro cégről	1. oldal
Toro minőség	2. oldal
Hol lehet megvásárolni?	2. oldal
Toro motorok	3. oldal
Megfelelő gép kiválasztása	3. oldal
Termékek áttekintése	4-5. oldal

Tolókaros fűnyírógépek

Technológia és főbb jellemzők	6-7. oldal
-------------------------------	------------

Mulcsozó fűnyírógépek	8-11. oldal
-----------------------	-------------



Extra mulcsozó fűnyírógépek	12-15. oldal
-----------------------------	--------------



Gyűjtős fűnyírógépek	16-17. oldal
----------------------	--------------



Nagyteljesítményű fűnyírógépek	18-21. oldal
--------------------------------	--------------



Ráülős fűnyírógépek

Traktorok – főbb jellemzők	22-23. oldal
----------------------------	--------------

XLS sorozat	24-25. oldal
-------------	--------------



DH sorozat	26-27. oldal
------------	--------------



Nulla fordulósugarú fűnyírógépek – főbb jellemzők	28-29. oldal
---	--------------

Timecutter ZS sorozat	30-31. oldal
-----------------------	--------------



Titan ZX sorozat	32-33. oldal
------------------	--------------



Kézi termékek	34. oldal
---------------	-----------

Lombeltakarító gépek	34-35. oldal
----------------------	--------------



Termékleírás

Műszaki adatok	36. oldal
----------------	-----------

Szakértők a gyepfenntartásban



A Toro cégről

A 90 évnyi tapasztalat a Toro vállalatot a legmegbízhatóbb szállítóvá tette a gyepkarbantartó gépek és berendezések gyártásának területén az egész világban.



Forduljon a Toro céghez

Csatlakozzon a világ minden részén fellelhető elégedett felhasználói táborhoz – legyen a Toro a kedvenc márkaneve még ma.

A golfpályákon, parkokban, városi területeken, sportpályákon és egyedi gyepken legendásan elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy innovatív, magas színvonalú termékeket és rendszereket nyújtsunk a gyep fenntartásához.

A Toro hazájának baseball pályáitól a St. Andrews és Wimbledon gyepjéig Toro fűnyírók tartják karban a világ legnevezetesebb gyepes területeit.

Szenvedélyünk és tapasztalatunk vezetett el odáig bennünket, hogy kiváló minőségű készülékeket fejlesszünk ki az otthoni felhasználóknak. Olyan termékeket, amelyek a kert karbantartását a lehető legegyszerűbbé és legkönnyebbé teszik, hogy Ön több időt tölthessen a kert szépségének élvezetével.

St Andrews, Skócia



Wimbledon, London



Toro minőség

Fejlesztés

A Toro termékek rengeteg innovatív jellemzővel rendelkeznek. A Toro vállalat elkötelezett aziránt, hogy kiemelkedő termékeket biztosítson, amelyek megfelelnek az Ön elvárásainak. Több mint 90 évet töltöttünk fűnyíróink finomításával és tökéletesítésével. Számos szabadalom jelzi összpontosításunkat a termékek innovatív tökéletesítésére.

A megfelelő termék kiválasztása

A Toro termékek értékesítése szakképesített kereskedőkön keresztül történik, akik segítenek Önnek abban, hogy a szükségleteinek megfelelő terméket válassza. Válasszon a tolókaros, a ráülős vagy a nulla fordulósugarú fűnyírók közül. Ezek mindegyike olyan szabadalmazott funkciókkal rendelkezik, amelyek hatékonyságot és kényelmet biztosítanak a használat során.

Vásárlás utáni szerviz és támogatás

Globális terjesztői és kereskedői hálózatunk megadja Önnek a támogatást, hogy Toro termékét csúcsmódban tartsa annak teljes élettartama alatt. Terjesztőink és kereskedőink gyári képzésű szervizszemélyzetet biztosítanak, hogy problémájának megoldását a legjobb kezekben tudhassa.

A helyi hivatalos Toro kereskedő megkeresése

A legközelebbi értékesítési raktárkészlet, szerviz vagy alkatrész-kereskedő megkereséséhez tekintse meg webhelyünket: www.torofunyrook.hu

Teljes jótállás *

Idénről idénre jótállunk fűnyíróink teljesítményéért. Ezért kínáljuk valamennyi Toro termékre a 2 éves teljes jótállást. Teljes jótállási programjaink révén, amennyiben a fűnyíró anyaghibás vagy gyártási hibás, esetleg normál használati és karbantartási körülmények között egy alkatrész hibája miatt hibásodik meg, a Toro ingyen javítja meg.

* Csak magánhasználatra – A professzionális használati jótállások ettől eltérhetnek. A részletekért tekintse meg a www.toro.com webhelyet vagy a felhasználói kézikönyvet.

A garantált indítás (Guaranteed-To-Start – GTS) ígérvénye

Garantált indítás (GTS) ígérvényünknek megfelelően motorjaink az első vagy második húzásra indulnak a vásárlás idejétől számított kettő éves időszakban. Ha mégsem, a Toro ingyen javítja meg a motort. Ez a jótállási ígérvény az alkatrészek díját és a munkadíjat is fedezi.

Biztonságos és hatékony

A biztonság mindenek felett. A Toro termékszála olyan biztonsági funkciókat is magába foglal, mint a kezelői jelenlét vezérlőkar (OPC), a biztonsági kézfékkuplung a fűnyírókon és a Key-Choice® hátramenet a traktorokon, így kiválaszthatja azt a terméket, amely pontosan megfelel az igényeinek, a kompromisszum kényszere nélkül.

Hol lehet megvásárolni?

A Toro nagy figyelmet fordít a megfelelő kereskedők megfelelő helyen történő kiválasztására, hogy nagyra becsült vásárlóinak szükségleteit kielégítse.

A kereskedő segíteni fog Önnek a megfelelő gép kiválasztásában, elvégzi a szervizelést és javítást, valamint biztosítja az alkatrész-utánpótlást.

A legközelebbi kereskedő megkereséséhez látogassa meg webhelyünket a www.torofunyrook.hu címen



Toro motorok – Garantált teljesítmény és minőség

Egy Toro motorral szerelt Toro termék vásárlásakor biztos lehet abban, hogy beruházása jó helyre került. A Toro elsőrangú motorjai kifejezetten az adott gép követelményeinek megfelelően beállítva, és a Toro minden termékéhez hasonlóan a tartós használatra készültek.

Az optimális teljesítmény érdekében a Toro motorok a következő funkciókkal rendelkeznek:

Könnyű, konzisztens indítás - Az automatikus hidegindító azt jelenti, hogy nincs szükség fojtásra, feltöltésre. A Toro „garantált indítás” ígérvénye áll mögötte.

Felülszeleplelt (OHV) kivitel - Az OHV motorok hatékonyabbak és az üzemanyagot tisztábban égetik el mint az oldaltszeleplelt (SV) motorok.

Maximális motorélettartam - Kiemelkedő légáramlás és motorblokk-szerkezet, mely által a motor jobb hűtést kap, mint más vezető gyártók motorjai.

Használhatóbb teljesítmény, gyorsaság - A speciális szabályozás révén terhelés alatt gyorsan eléri az üzemi teljesítményt.

Csendes működés - A hangtompító alacsony szinten tartja a zajt.




Biztosított minőség - Vásároljon bizalommal. Minden Toro motor szigorú teszteken esik át olyan saját kidolgozású eljárásokkal, amelyeket több évtizedes gyártási tapasztalat során tökéletesített (a Toro motorgyártó vállalat 1914-ben jött létre, és több mint 90 évnyi tapasztalattal rendelkezik a gyepgondozás területén). Minden új motornak többszörös tesztelési cikluson kell átmennie a jóváhagyás előtt. Tekintse meg és közelebbről látni fogja, hogy motorjaink kidolgozásának minősége a legmagasabb elvárásoknak is megfelel.



Megfelelő gép kiválasztása

A Toro® bármilyen méretű kert számára - legyen az kicsi vagy nagy - széles portfólióval rendelkezik. A Toro termékskálája számos szabadalmazott technológiát és jellemzőt foglal magába. Ezek célja, hogy termékeink használatát észrevehetően kényelmesebbé tegye, mindeközben biztosítva azt a kiemelkedő kivitelezési színvonalat, amelyet Ön joggal vár el a minőségi fűnyírók gyártójától.

További segítségért a fűnyíró vagy kézi termék kiválasztásában látogassa meg honlapunkat: www.torofunyirok.hu

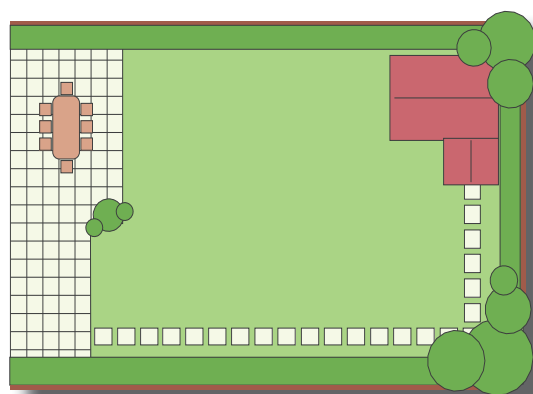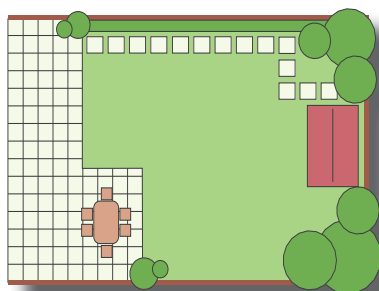

Kicsi
Kert = max. 1800 m²

Közepes
Kert = max. 2 500 m²

Nagy
Kert > 2500 m²

48 cm⁺ Tolókaros 66 cm⁺ 8-21. o.

92 cm⁺ Traktorok 107 cm⁺ 22-27. o.

+ Vágásszélesség

82 cm⁺ Nulla fordulósugarú fűnyírók 137 cm⁺ 28-33. o.

Toro termékek áttekintése

Tolókaros fűnyírók

(8-9. oldal)



48 cm

20950 - ADS Mulcsozó fűnyíró



20952 - ADS, ES Mulcsozó fűnyíró



50 cm

29639 - SS Mulcsozó fűnyíró

(10-11. oldal)



55 cm

20955 - ADS Mulcsozó fűnyíró



55 cm

20956 - ADS, ES Mulcsozó fűnyíró



55 cm

20958 - ADS, BBC Mulcsozó fűnyíró

Mulcsozó fűnyírók

(12-13. oldal)



48 cm

20836 - ADS Extra mulcsozó fűnyíró



48 cm

20837 - ADS Extra mulcsozó fűnyíró

(14-15. oldal)



53 cm

20792 - ADS Extra mulcsozó fűnyíró



53 cm

20797 - ADS, ES Extra mulcsozó fűnyíró

Extra mulcsozó fűnyírók

(16-17. oldal)



48 cm

20835 - ADS Gyűjtős fűnyíró



53 cm

20899 - ADS Gyűjtős fűnyíró



53 cm

20897 - ADS, BBC Gyűjtős fűnyíró

Gyűjtős fűnyírók

(18-19. oldal)



53 cm

22186TE - SS Nagyteljesítményű fűnyíró



53 cm

22188TE - 3S, BBC Nagyteljesítményű fűnyíró

(20-21. oldal)



53 cm

22189TE - 3S, BBC Hi-Vac Nagyteljesítményű fűnyíró



66 cm

22203TE - 3S, BBC Hi-Vac Nagyteljesítményű fűnyíró

Nagyteljesítményű fűnyírók

ADS = Automata hajtásrendszer (AutoMatic Drive System)
BBC = Biztonsági késfékkuplung (Blade Brake Clutch)
ES = Elektromos indítás (Electric start)

SS = Egy sebességfokozat
3S = Három sebességfokozat
cm = Vágásszélesség



Ráülős fűnyírógépek

(24-25. oldal)



71254 - XLS-380 fűnyíró traktor 97 cm
71255 - XLS-420T fűnyíró traktor 107 cm

(26-27. oldal)



74560 - DH140 fűnyíró traktor 92 cm



74585 - DH210 fűnyíró traktor 102 cm
74596 - DH220 fűnyíró traktor 102 cm

(30-31. oldal)



74388 - ZS 3200 S nulla fordulósugarú fűnyíró 82 cm
74386 - ZS 4200T nulla fordulósugarú fűnyíró 107 cm
74389 - ZS 4200S nulla fordulósugarú fűnyíró 107 cm



74387 - ZS 5000 nulla fordulósugarú fűnyíró 127 cm

(32-33. oldal)



74920 - ZX 4820 Titan nulla fordulósugarú fűnyíró 122 cm
74924 - ZX 5420 Titan nulla fordulósugarú fűnyíró 137 cm

Kézi termékek

(34-35. oldal)



51593 – Super Blower Vac
lombfúvó/szívó



51594 – Ultra Blower Vac
lombfúvó/szívó

Tolókaros fűnyírógépek – Főbb jellemzők



Automata váltómű – Kisebb erőfeszítés, több kényelem

Tolókaros fűnyíróink többsége a Toro AutoMatic Drive System automata váltórendszerrel van felszerelve. Ez az intelligens váltótechnológia lehetővé teszi, hogy saját ütemében végezhesse munkáját – a fűnyíró önjáró, de automatikusan felveszi az Ön sebességét, folyamatosan alkalmazkodva a választott járási sebességhez, még domboldalakon is.

Változó sebesség Az előrehaladás sebessége olyan módon állítható be, hogy illeszkedjen a működési körülményekhez és a kezelőhöz.



Mulcsozás – Jó a gyepeknek, jó a környezetnek

A Toro számos terméke tartalmazza a szabadalmazott Recycler® mulcsozó technológiát. A szabadalmazott konstrukció ismételten felaprítja a lenyírt fűvet, és visszajuttatja azokat a gyepebe, ahol az gyorsan lebomlik, tápanyagot és nedvességet juttatva a talajba.

A fűnyesedék visszaforgatásával a gyűjtés helyett időt, pénzt és fáradságot takarít meg, valamint egészségesebb a bolygó szempontjából is.

Extra mulcsozás: Super Recycler® - ezen gépek a nyíróasztal alatti részen és a vágókésen további fejlesztésekkel rendelkeznek, amelyek révén tovább nő a vágási teljesítmény.



Kézi funkcióállítás – Több lehetőség, fokozott sokoldalúság

A legtöbb Toro fűnyíró lehetőséget nyújt az mulcsozás, gyűjtés vagy kidobás közötti választásra. Sok Toro termék használja ki a Toro exkluzív „Recycle-on-Demand” funkcióját, amelynek segítségével egy kar egyszerű meghúzásával lehet váltani az egyes üzemmódok között.

Lehet a fű hosszú, nedves, rövid, száraz – nem számít, mert a kézi funkcióállító segítségével másodpercek alatt válthat üzemmódot, így mindig kiválaszthatja a gyephez legjobban illő opciót.



A garantált indítás (Guaranteed-To-Start – GTS) ígérvénye

Garantált indítás (GTS) ígérvényünknek megfelelően motorjaink az első vagy második húzásra indulnak a vásárlás idejétől számított kettő éves időszakban. Ha mégsem, a Toro ingyenesen javítja a motort. Ez a jótállási ígérvény az alkatrészek díját és a munkadíjat is fedezi.



Biztonsági késfékkuplung (Blade Brake Clutch – BBC) –

Nagyobb biztonság, nagyobb hatékonyság

A kuplung leállítja a vágókést, de a motor tovább működik a fűszák ürítésekor, vagy fű nélküli területeken való áthaladáskor. Az újraindítások száma így csökken, ezáltal időt takaríthat meg.



Elektromos indítás – Kisebb erőfeszítés, több lehetőség

Az elektromos, kulcsos indítás fáradtság nélküli motorindítást kínál a kulcs elfordításával, és mivel a szokásos berántásos indítás kiegészítéseként van beszerelve, mindig rendelkezésre áll egy kézi lehetőség is.

Tolókaros – Jellemzők folytatása

Könnyű berántásos indítás

A tolókar 3/4-énél található fogantyúval könnyen beránthatja a fűnyírót, ilyen módon csökkentve a fáradtságot és biztosítva a maximális hatékonyságot a fűnyíró indításánál.

Oldalsó kidobás

A fűnyesedéket a fűnyíró egyik oldalára szórja, nem gyűjti össze, nem hasznosítja újra.

Hátsó kidobás

A fűnyesedéket a fűnyíró a hátsó részen dobja ki, ha a fűszák nincs csatlakoztatva.

Fűgyűjtés

A fűvet fűszákba gyűjti össze, ahonnan az kidobható.

Sokoldalúság

Válasszon a mulcsozás, a hátsó vagy oldalsó kidobás, valamint a fűgyűjtés között – mindez egyetlen fűnyírón, bármilyen körülmények között.

Behajtható tolókar

Foglaljon kevesebb helyet a garázsban vagy a pajtában, állítsa függőleges helyzetbe a tolókart. A fűszáket is a tolókaron tárolhatja, így helyet takaríthat meg, és a fűszák is jól kiszáradhat.

Állítható magasságú tolókar

Egyes típusok lehetővé teszik a tolókar magasságának állítását, így Ön akár magas, akár alacsony, kényelmes fűnyírási pozíciót találhat magának.

Összecsukható tolókar

A tolókarok behajthatók a könnyű szállításhoz és a kis helyigényű tároláshoz.

Öntött alumínium fűnyíró ház

Könnyű és nem rozsdásodik. Ezek a precíziós öntvények kiemelkedő vágási minőséget is képesek biztosítani.

Acél fűnyíró ház

Masszív és tartós nyíróasztalok, amelyek minőségi vágást biztosítanak.

Levélgyűjtés

Használja a fűnyírót az őszi falevelek összegyűjtésére. Egyszerűen csak emelje meg a fűnyírót a fű feletti legmagasabb beállításhoz az aprításhoz és gyűjtéshez.

Egyszerű tisztítás

A mosónyláshoz könnyedén csatlakoztatható egy tömlő, így kimosható a fűnyesedék a fűnyíró asztalának belsejéből. Ez megakadályozza a fű összetömörülését, és fenntartja a fűnyíró jó teljesítményét.

Kerékcsoportok

A golyós kerékcsoportok tartós üzemet biztosítanak és lehetővé teszik, hogy a fűnyírót minimális erőfeszítéssel használja.

Kezelői jelenlét vezérlőkar (OPC)

Ha ezt a vezérlőkart elengedik, az teljesen leállítja a motort és a vágókést.

OHV/OHC motorok.


Könnyebb, csendesebb motorok, kevesebb károsanyag kibocsátással. A teljes tömítő rendszer csökkenti az elhasználódást meghosszabbítva a motor élettartamát.

Egy sebességfokozat

A fűnyíró sebessége optimálisra van állítva a lehető legjobb gyűjtési és újrahajtosítási eredmény érdekében.

3 sebességi fokozat

A fűnyíró az optimális gyűjtési és újrahajtosítási eredmény érdekében három sebességi fokozattal rendelkezik.



Mulcsozó fűnyírógépek 48 cm/50 cm

A termékcsaládba tartozó típusok 20950 - 20951 - 29639



A típus funkciói

	●	●	●
Mulcsozás	✓	✓	✓
Extra mulcsozás	-	-	-
Kézi funkcióállítás	✓	✓	-
Elektromos indítás	-	✓	-
Berántásos indítás	✓	✓	✓
Biztonsági késfékkuplung	-	-	-
Automata hajtásrendszer	✓	✓	-
Sebességszabályozás	✓	✓	-
Egy sebességfokozat	-	-	✓
Oldalsó kidobás	-	-	-
Hátsó kidobás	✓	✓	✓
Fűgyűjtés	✓	✓	✓
Levélgyűjtés	✓	✓	✓
Összecsukható tolókar	✓	✓	✓
Behajtható tolókar	-	-	-
Állítható magasságú tolókar	✓	✓	-
Kerécsapágyak	-	-	-
Mosónyílás	-	-	-
Kezelői jelenlét vezérlőkar	✓	✓	✓

✓ = Alapfelszereltség ▼ = Opció

ADS = Automata hajtóműrendszer (AutoMatic Drive System)
ES = Elektromos indítás (Electric Start)

SS = Egyfokozatú rendszer (Single Speed System)
ROD = Kézi funkcióállítás (Recycle-On-Demand)

2
ÉV
TELJES
KÖRÜ
GARANCIA



Otthon van minden kertben



Mulcsozó fűnyíróink remek értéket és teljesítmény nyújtanak. Úgy lettek kifejlesztve, hogy a Recycler® technológiának köszönhetően csökkentsék a kerti hulladékot. A „Recycle-on-Demand” technológia lehetővé teszi, hogy könnyedén, egy kar egyszerű meghúzásával váltson a mulcsozás és a gyűjtés között. A mulcsozás segít az egészséges és zöld gyepterület fenntartásában, mivel a fűnyesedéket finom darabkákra vágja, majd visszajuttatja azokat a gyepterületre. Itt gyorsan lebomlanak és a tápanyagokat a talajba juttatják vissza. Így a gyepterület frissen zöldellő marad egész nyáron át.



Típus	● 20950 - ADS	● 20952 - ADS, ES	● 29639 - SS
Gyepterület	közepes	közepes	közepes
Vágásszélesség	48 cm	48 cm	50 cm
Motor	Toro OHV 159 cm ³	Toro OHV 159 cm ³	Toro OHV 159 cm ³
Fűnyíróház anyaga	Acél	Acél	Acél
Hajtásrendszer	Automata erőátvitel	Automata erőátvitel	Egy sebességfokozat
Vágásmagasság	21-98 mm/2 pontos beállítás	21-98 mm/2 pontos beállítás	21-102 mm/4 pontos beállítás



Kézi funkcióállítás (Recycle-on-demand)

Egy kar egyszerű elmozdításával a fűnyíró fűgyűjtő módból újrahasznosító módba állíthatja.



Automata hajtásrendszer (AutoMatic Drive System)

Felveszi az Ön lépésrítmusát. Ha Ön gyorsabban lépked, a fűnyíró is felgyorsul. Amikor Ön lelassít, a fűnyíró is ugyanezt teszi.



3 az 1-ben rugalmasság

A hátsó gyűjtésen kívül a fűnyíró használható újrahasznosító gépként és hátsó kidobású üzemmódban is.



Állítható magasságú tolókar

Könnyen állítható tolókarok a kényelmes fűnyírás érdekében a kezelő kívánásának megfelelően állíthatók be.

Mulcsozó fűnyírógépek 55 cm

A termékcsaládba tartozó típusok 20955 - 20956 - 20958



A típus funkciói



	Red	Blue	Green
Mulcsozás	✓	✓	✓
Extra mulcsozás	-	-	-
Kézi funkcióállítás	✓	✓	✓
Elektromos indítás	-	✓	-
Berántásos indítás	✓	✓	✓
Biztonsági késfékkuplung	-	-	✓
Automata hajtásrendszer	✓	✓	✓
Sebességszabályozás	✓	✓	✓
Egy sebességfokozat	-	-	-
Oldalsó kidobás	✓	✓	✓
Hátsó kidobás	✓	✓	✓
Fűgyűjtés	✓	✓	✓
Levélygyűjtés	✓	✓	✓
Összecsukható tolókar	✓	✓	✓
Behajtható tolókar	-	-	-
Állítható magasságú tolókar	-	-	-
Kerékcsapágyak	-	-	-
Mosónyílás	✓	✓	✓
Kezelői jelenlét vezérlőkar	✓	✓	✓

✓ = Alapfelszereltség ▼ = Opció

ADS = Automata hajtóműrendszer (AutoMatic Drive System)
ES = Elektromos indítás (Electric Start)

BBC = Biztonsági késfékkuplung (Blade Brake Clutch)

2
ÉV
TELJES
KÖRÜ
GARANCIA



Időmegtakarítás nagyobb gyepek nyírásakor



A mulcozás időt takarít meg Önnek, mivel nem kell állandóan a fűzsákot ürítgetnie. A Toro mulcozó fűnyírói a hétköznapi fűnyírógépek előtt járnak egy lépéssel. A szabadalmazott Recycler® vágórendszer a fűnyesedéket akár 15-szörösen is felaprítja, mielőtt visszajuttatná a gyepebe, ahol az gyorsan lebomlik, tápanyagot és nedvességet biztosítva a talaj számára. A hátulsó gyűjtés továbbra is alapfunkcióként rendelkezésre áll olyan esetekre, amikor a feltételek nem megfelelőek a mulcozáshoz (pl. az idején elején és végén, amikor a fű hosszabb).



Típus	● 20955 - ADS	● 20956 - ADS, ES	● 20958 - ADS, BBC
Gyepterület	nagy	nagy	nagy
Vágásszélesség	55 cm	55 cm	55 cm
Motor	Briggs & Stratton 675 Quantum 190 cm ³ sorozat	Briggs & Stratton 675 Quantum 190 cm ³ sorozat	Briggs & Stratton 675 Quantum 190 cm ³ sorozat
Fűnyíróház anyaga	Acél	Acél	Acél
Hajtásrendszer	Automata erőátvitel	Automata erőátvitel	Automata erőátvitel
Vágásmagasság	25-102 mm/4 pontos beállítás	25-102 mm/4 pontos beállítás	25-102 mm/4 pontos beállítás



Biztonsági kézfékkuplung (BBC – Blade Brake Clutch)

A BBC rendszer leállítja a vágókést, de a motor tovább működik a fűzsák ürítésekor, vagy fű nélküli területeken való áthaladásakor.



Sokoldalúság

A fűnyírót a hátsó gyűjtésen kívül mulcozóként, vagy oldalsó kidobásúként is használhatja.



Igény szerinti újrahasznosítás (Recycle-on-demand)

Egy kar egyszerű elmozdításával a fűnyíró fűgyűjtő módból újrahasznosító módba állíthatja.



Automata hajtásrendszer (AutoMatic Drive System)

Felveszi az Ön lépésrítmusát. Ha Ön gyorsabban lépked, a fűnyíró is felgyorsul. Amikor Ön lelassít, a fűnyíró is ugyanezt teszi.

Extra mulcsozó fűnyírógépek 48 cm

A termékcsaládba tartozó típusok 20836 - 20837



A típus funkciói

	●	●
Mulcsozás	✓	✓
Extra mulcsozás	✓	✓
Kézi funkcióállítás	✓	✓
Elektromos indítás	-	-
Berántásos indítás	✓	✓
Biztonsági késfékkuplung	-	-
Automata hajtásrendszer	✓	✓
Oldalsó kidobás	-	-
Hátsó kidobás	✓	✓
Fűgyűjtés	✓	✓
Levélgűjtés	✓	✓
Összecsukható tolókar	✓	✓
Behajtható tolókar	✓	✓
Állítható magasságú tolókar	✓	✓
Kerékcspagyak	✓	✓
Mosónyílás	✓	✓
Kezelői jelenlét vezérlőkar	✓	✓

✓ = Alapfelszereltség ▼ = Opció

ADS = Automata hajtóműrendszer (AutoMatic Drive System)

5
ÉV
TELJES
KÖRÜ
GARANCIA



Időtakarékosak, kiváló minőségű kivitelben kaphatók



Az extra mulcsozó (Super Recycler®) fűnyírók a Toro legjobb háztáji mulcsozó fűnyírói. Az ellenálló öntött alumínium nyíróasztal, amely a stratégiai elhelyezésű ütközőkkel a legjobb minőségű vágási és mulcsozási teljesítményt nyújtja. Időtálló, teljes kettő évnyi jótállással a maximális nyugalom érdekében.



Típus

● 20836 - ADS

● 20837 - ADS

Gyepterület

közepes

közepes

Vágásszélesség

48 cm

48 cm

Motor

Toro OHV 159 cm³

Honda GCV 160 cm³ OHC

Fűnyíróház anyaga

Alumínium

Alumínium

Hajtásrendszer

Automata erőátvitel

Automata erőátvitel

Vágásmagasság

25-102 mm/1 pontos beállítás

25-102 mm/1 pontos beállítás



Erős alumínium nyíróasztal

Könnyű és nem rozsdásodik. A precíziós öntvény kiemelkedő vágási minőséget képes biztosítani.



Kézi funkcióállítás (Recycle-on-demand)

Egy kar egyszerű elmozdításával a fűnyíró fűgyűjtő módból mulcsozó módba állíthatja.



Egyponthozható vágásmagasság beállítás

Válassza ki egyetlen mozdulattal a kívánt vágási magasságot.



Behajtható tolókar

A fűnyírás befejeztével a tolókar függőleges helyzetbe fordítható, így helytakarékos módon tárolható a fűszákkal együtt.

Extra mulcsozó fűnyírógépek 53 cm

A termékcsaládba tartozó típusok 20792 - 20797



A típus funkciói

	●	●
Mulcsozás	✓	✓
Extra mulcsozás	✓	✓
Kézi funkcióállítás	-	-
Elektromos indítás	-	✓
Berántásos indítás	✓	✓
Biztonsági késfékkuplung	-	-
Automata hajtásrendszer	✓	✓
Sebességszabályozás	✓	✓
Oldalsó kidobás	✓	✓
Hátsó kidobás	✓	✓
Fűgyűjtés	✓	✓
Levélgyűjtés	✓	✓
Összecsukható tolókar	✓	✓
Behajtható tolókar	✓	✓
Állítható magasságú tolókar	-	-
Kerékcspagyak	-	-
Mosónyílás	✓	✓
Kezelői jelenlét vezérlőkar	✓	✓

✓ = Alapfelszereltség ▼ = Opció

ADS = Automata hajtóműrendszer (AutoMatic Drive System)
ES = Elektromos indítás (Electric Start)

5
ÉV
TELJES
KÖRÜ
GARANCIA



Robusztus, időtakarékos és környezetbarát



Az extramulcsozó (Super Recycler®) fűnyírók a Toro legjobb háztáji mulcsozó fűnyírói, és ezek az 53cm-es típusok hatékonyak a nagyobb kertek esetén is. Az ellenálló öntött alumínium nyíróasztal, amely a stratégiai elhelyezésű ütkezőkkel a legjobb minőségű vágási és mulcsozási teljesítményt nyújtja. Kiemelten sokoldalú és időtálló, teljes kettő évnvi jótállással a maximális nyugalom érdekében.



Típus

● 20792 - ADS

● 20797- ADS, ES

Gyepterület	közepes / nagy	közepes / nagy
Vágásszélesség	53 cm	53 cm
Motor	Briggs & Stratton 675 S-Valve 190 cm ³ sorozat	Briggs & Stratton 675 S-Valve 190 cm ³ sorozat
Fűnyíróház anyaga	Alumínium	Alumínium
Hajtásrendszer	Automata erőátvitel	Automata erőátvitel
Vágásmagasság	32-108 mm/4 pontos beállítás	32-108 mm/4 pontos beállítás



Tökéletesített kés/nyíróasztal alatti rész

A kifinomult vágópenge és a nyíróasztal alsó kialakítása javítja a légáramlást, amely jobb mulcsozást eredményez.



Egyszerű tisztítás

A kerti öntözőcső csatlakoztatásával könnyedén kitarítható a fűhulladék a nyíróasztal aljából.



Sokoldalúság

Válassza az oldalsó kidobást, hátsó kidobást, hátsó gyűjtést vagy mulcsozást.



Automata hajtásrendszer (AutoMatic Drive System)

Felveszi az Ön lépésszámát. Ha Ön gyorsabban lépked, a fűnyíró is felgyorsul. Amikor Ön lelassít, a fűnyíró is ugyanezt teszi.

Gyűjtős fűnyírógépek 48 cm/53 cm

A termékcsaládba tartozó típusok 20835 - 20899 - 20897



A típus funkciói



Mulcsozás	-	✓	✓
Extra mulcsozás	-	-	-
Kézi funkcióállítás	-	-	-
Berántásos indítás	✓	✓	✓
Biztonsági késfékkuplung	-	-	✓
Automata hajtásrendszer	✓	✓	✓
Sebességszabályozás	✓	✓	✓
Oldalsó kidobás	-	✓	✓
Hátsó kidobás	✓	-	-
Késgyorsító	✓	-	-
Fűgyűjtés	✓	✓	✓
Levélgyűjtés	✓	✓	✓
Összecsukható tolókar	✓	✓	✓
Behajtható tolókar	-	✓	✓
Állítható magasságú tolókar	✓	✓	✓
Kerékcsapagyak	✓	-	-
Kezelői jelenlét vezérlőkar	✓	✓	✓

✓ = Alapfelszereltség ▼ = Opció

ADS = Automata hajtóműrendszer (AutoMatic Drive System)

BBC = Biztonsági késfékkuplung (Blade Brake Clutch)



Kiemelkedő fűgyűjtéshez



A Toro gyűjtős fűnyírók robusztus alumínium nyíróasztala nagy hátulsó kidobónyílással rendelkeznek, amelynek révén több fű repülhet egyenesen a zsákba. Egy innovatív zsiliprendszernek köszönhetően nincs szükség hátulsó lemezre, így a fűzsák kiürítése a 20897 és 20899 típusok esetén még egyszerűbb.



Típus	● 20835 - ADS	● 20899 - ADS	● 20897 - ADS, BBC
Gyepterület	közepes	közepes / nagy	közepes / nagy
Vágásszélesség	48 cm	53 cm	53 cm
Motor	Toro OHV 159 cm ³	Honda GCV-160 cm ³ OHC	Honda GCV-160 cm ³ OHC
Fűnyíróház anyaga	Alumínium	Alumínium	Alumínium
Hajtásrendszer	Automata erőátvitel	Automata erőátvitel	Automata erőátvitel
Vágásmagasság	25-102 mm/1 pontos beállítás	32-108 mm/4 pontos beállítás	32-108 mm/4 pontos beállítás



Öntött alumínium nyíróasztal

Az öntött nyíróasztal könnyű, és ellenáll a korróziónak. A pontos öntés kiemelkedő nyírási minőséget és nagy teljesítményt biztosít.



BBC – biztonsági késfékkuplung (Blade Brake Clutch)

Ez leállítja a vágókést, de a motor tovább működik a fűzsák ürítésekor, vagy fű nélküli területeken való áthaladáskor.



Toro OHV motor

Halkabb motor, csökkentett CO₂-kibocsátással és vibrációval.



Vágókésgyorsító

Ezt kifejezetten úgy tervezték, hogy növelje a légáramlást, így jobb fűgyűjtést eredményez.

Nagyteljesítményű fűnyírógépek 53 cm

A termékcsaládba tartozó típusok 22186TE - 22188TE



A típus funkciói

	●	●
Mulcsozás	✓	✓
Extra mulcsozás	-	-
Kézi funkcióállítás	-	-
Berántásos indítás	✓	✓
Biztonsági késfékkuplung	-	✓
3 sebességfokozatú rendszer	-	✓
Egy sebességfokozat	✓	-
Oldalsó kidobás	✓	-
Hátsó kidobás	✓	✓
Fűgyűjtés	✓	✓
Levélgyűjtés	✓	✓
Összecsukható tolókar	-	-
Behajtható tolókar	-	-
Állítható magasságú tolókar	-	-
Kerékcsapágyak	✓	✓
Acélkerekek	✓	✓
Kezelői jelenlét vezérlőkar	✓	✓

✓ = Alapfelszereltség ▼ = Opció

SS = Egyfokozatú rendszer (Single Speed System)
3S = Három sebességfokozat (3 Speed)

BBC = Biztonsági késfékkuplung (Blade Brake Clutch)

2
ÉV
TELJES
KÖRÜ
GARANCIA



Kemény gépek a kemény munkákhoz



A kereskedelmi színvonalú motorok és a 6 mm vastag öntött alumínium nyíróasztalok révén a Toro nagy teherbírású fűnyírót úgy tervezték, hogy megfeleljenek a professzionális kertészek és tájtervezők igényeinek is.



Típus	● 22186TE - SS	● 22188TE - 3S, BBC
Gyepterület	nagy	nagy
Vágásszélesség	53 cm	53 cm
Motor	Honda, négyütemű, GSV 190 cm ³	Kawasaki, négyütemű, FJ 179 cm ³
Fűnyíróház anyaga	Alumínium	Alumínium
Hajtásrendszer	Egy sebességfokozat	Állítható, 3 fokozatú
Vágásmagasság	25-114 mm/4 pontos beállítás	26-83 mm/4 pontos beállítás



Kereskedelmi felhasználásra tervezve

A típusok erős és megbízható professzionális Kawasaki vagy Honda motorokkal vannak ellátva.




Nagy kapacitású üzemanyagtartály

Egyes típusok nagy kapacitású üzemanyagtartállyal rendelkeznek, így tankolásakor időt takarít meg.



Az iparág legvastagabb falú nyíróasztala

A 6 mm vastag falú öntött alumínium nyíróasztal arra készült, hogy ellenálljon a közterületi célú nyírási munkák rongáló hatásának az összecsúszás minimalizálása mellett.



Háromfokozatú váltómű

Nagy teherbírású háromfokozatú váltómű mozgatja a fűnyírót 2,2, 4,8 vagy 6,1 km/h sebességgel.

Nagyteljesítményű fűnyírógépek 53 cm/66 cm

A termékcsaládba tartozó típusok 22189TE - 22203TE



A típus funkciói

	●	●
Mulcsozás	-	▼
Extra mulcsozás	-	-
Kézi funkcióállítás	-	-
Berántásos indítás	✓	✓
Biztonsági késfékkuplung	✓	✓
3 sebességfokozatú rendszer	✓	✓
Oldalsó kidobás	▼	▼
Hátsó kidobás	✓	✓
Fűgyűjtés	✓	✓
Levélgyűjtés	✓	✓
Összecsukható tolókar	-	-
Behajtható tolókar	-	-
Állítható magasságú tolókar	-	-
Kerékcsapágyak	✓	✓
Acélkerekek	✓	✓
Kezelői jelenlét vezérlőkar	✓	✓

✓ = Alapfelszereltség ▼ = Opció

3S = 3 sebességi fokozat

BBC = Biztonsági késfékkuplung (Blade Brake Clutch)

2
ÉV
TELJES
KÖRŰ
GARANCIA



A professzionális kertészek és tájtervezők számára

A kereskedelmi színvonalú motorok, a nagy nyírási szélességek és a 6 mm vastag öntött alumínium nyíróasztalok révén a Toro nagy teherbírású fűnyíróit úgy tervezték, hogy megfeleljenek a professzionális kertészek és tájtervezők igényeinek is. A késfékkuplung (Blade Brake Clutch – BBC) alapfelszereltség mindkét modell esetén, ezzel minimalizálva a motor újraindításainak számát.



Típus	● 22189TE - Hi-Vac 3S, BBC	● 22203TE - Hi-Vac 3S, BBC
Gyepterület	nagy	nagy
Vágásszélesség	53 cm	66 cm
Motor	Kawasaki, négyütemű, FJ 180 cm ³	Kawasaki, négyütemű, FJ 180 cm ³
Fűnyíróház anyaga	Alumínium	Alumínium
Hajtásrendszer	3 sebességi fokozat	3 sebességi fokozat
Vágásmagasság	25-96 mm/4 pontos beállítás	25-102 mm/4 pontos beállítás



BBC - Biztonsági késfékkuplung (Blade Brake Clutch)

Ennek révén a motor tovább működik a fűszák ürítésekor, vagy fű nélküli területeken való áthaladáskor.



Kereskedelmi felhasználásra tervezve

Mindkét típus nagy kapacitású üzemanyagtartállyal rendelkezik, így tankolásakor időt takarít meg.



Az iparág legvastagabb falú nyíróasztala

A 6 mm vastag falú öntött alumínium nyíróasztal arra készült, hogy ellenálljon a közterületi célú nyírási munkák rongáló hatásának az össz súly minimalizálása mellett.



Háromfokozatú váltómű

Nagy teherbírású háromfokozatú váltómű mozgatja a fűnyíró 3,2, 4,8 vagy 6,1 km/h sebességgel.

Miért válasszon ráülős traktort?

Ha nagyobb kerttel rendelkezik, egy ráülős termék segíthet a gyepek könnyebb kezelésében – ezen kívül élvezetesebb is.

Amikor ráülős terméket vásárol, fontolja meg a következőket:

- a) a nyírni kívánt gyepek mérete – válasszon nagyobb nyíróasztal-szélességet a nagyobb kertekhez. A Toro 92 és 107 cm közötti vágásszélességű traktorokat kínál
- b) kényelem és könnyű használat – a Toro traktorai kényelmes ülésekkel rendelkeznek és automata sebességváltójuk miatt könnyű vezetni őket, mivel nincs szükség a kézi sebességváltásra
- c) akár gyűjteni, mulcsozni (Recycle®) vagy kidobni kívánja a lenyírt fűvet – a Toro több lehetőséget is felkínál
- d) ha vonóhorogra is szüksége van – így a fűnyírásán kívül több célra is használhatja az eszközt, tekintse meg a DH sorozatot a 26–27 oldalon

ha a gyeppenyírás idejének lerövidítése kulcsfontosságú, vagy ha nagy nyírható területtel rendelkezik, vagy sok az olyan akadály, amit körül kell nyírni, akkor érdemes fontolóra venni egy nulla fordulósugarú fűnyíró megvásárlását, a lehetőségeket tekintse meg a 28–33 oldalon.



Miért érdemes Toro traktort választania?

A Toro ráülős traktorai minden méretű kertre és körülményre kínálnak megoldást.

A Toro termékei biztosítják az elvárható tartósságot és teljesítményt, emellett a fűnyírás is kellemessé tesz, a kertje pedig hosszú évekig szép lesz.

A Toro innovatív technológiája nagyobb rugalmasságot biztosít, így állandóan készen fog állni, és reagálni tud a változó feltételekre – akár fűnyírás közben is.

Amikor Toro készüléket vásárol, a gyeppengozás területének egyik legmegbízhatóbb nevéhez jut hozzá – így bizalommal vásárolhat.



Ráülős fűnyírógépek – főbb jellemzők és opciók

Masszív felépítés

A Toro terheléstűrő acél váza és ellenálló öntöttvas első tengelyei biztosítják azt az erőt és tartósságot, ami kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt éveken át.

Egyszerű használat

A Toro kerti traktorok teljes, akadálymentes elülső és oldalirányú kilátást biztosítanak a fűnyírás, fordulás és gyeppgondozás során. Szűk, 55 cm-es fordulósugárral rendelkeznek a fák, vagy a kert egyéb akadályai körüli szoros gyeppnyíráshoz.

● Szabadalmazott Toro® Recycler® vágórendszer

A levágott fű összegyűjtése helyett miért ne hasznosítaná újra a fűvet a mulcsozó rendszerrel – ez a Toro szabadalmazott Recycler® rendszere, amely többszörösen felaprítja a nyesedéket, apró darabokra vágja, majd visszajuttatja a gyepebe, ahol ezek gyorsan lebomlanak, így tápanyagot és nedvességet biztosítanak a talaj számára. Időt takarít meg, mivel nincs szükség a fűszák kiürítésére, ezen kívül a gyepe friss és zöld lesz. Az XLS sorozatú traktorokhoz opcióként érhető el, a DH sorozatban pedig alapfelszereltség.



● Kézi funkcióállítás (Recycle-on-Demand)

A leggazdagabb felszereltséghez válasszon olyan traktort, amely a Toro szabadalmazott kézi funkcióállítású (Recycle-on-Demand) rendszerével rendelkezik. Egy pedál segítségével válthat a hátsó gyűjtő és az időtakarékos mulcsozó mód között – akár nyírás közben is! Egyszerű, könnyű és hatásos. Egyes DH sorozatú traktorokhoz kapható.

Lengő nyíróasztalok

A lengő, központi felfüggesztésű acél nyíróasztalok kiváló kontúrkövetést biztosítanak, így egységes vágásmagasság érhető el.

● Fűgyűjtés egyszerűen (Csak a DH sorozathoz)

Gyűjtő módban a Toro különleges tervezésű nyíróasztalai erős légáramlatot hoznak létre, a fűnyesedéket a gyűjtő felé irányítják és ezzel kiváló gyűjtési teljesítményt biztosítanak. A zsákok nagyok, így nem kell mindig megállnia. A zsákok könnyen üríthetők – a „tele zsák” jelzés tudatja, amikor elérkezett az idő a megálláshoz. Ekkor a kar segítségével egyszerűen megnyithatja a gyűjtőt. Nem kell leszállnia a fűnyíróról, nem kell emelnie, nem kell erőlködni.

Könnyen tisztítható

A Toro traktorainak nyíróasztala alól a kényelmes mosónyílás segítségével könnyen kitakarítható a fű és a törmelék. Csak csatlakoztasson rá egy kerti tömlőt, és engedje meg a vizet. Egyszerű, könnyű és kényelmes.

Biztonsági kulcs - KeyChoice funkció

Kiegészítő biztonsági funkcióként minden Toro traktornál egy kulcs elfordítására van szükség ahhoz, hogy a traktor hátramenetben üzemeljen.

Fényszórók

A Toro felismerte, hogy nincs mindig lehetőség a nappali fűnyírásra, így egyes típusokra fényszórókat szerelt, melyekkel a fűnyíró a hajnali és esti órákban is üzemeltethető. Ez egyúttal biztonságosabb fűnyírást biztosít rossz látási körülmények között is.

OPCIÓK

Mulcs készlet (XLS sorozatú modellekhez)

A mulcsozó készlet az oldalsó kidobású nyíróasztalt újrahasonosító nyíróasztallá alakítja, csökkentve a kerti hulladékot és feljavítva a gyepeket.

Vonóhorog (DH sorozatú modellekhez)

Tegye sokoldalúvá fűnyíróját, így a nyíráson felül egyéb feladatokra is használhatja az eszközt.



XLS sorozatú fűnyíró traktorok 97 cm/107 cm

A termékcsaládba tartozó típusok 71254 - 71255



A típus funkciói



Mulcsozás	▼	▼
Automata erőátvitel	✓	✓
Hidrosztatikus erőátvitel	-	-
Kettős hidrosztatikus erőátvitel	-	-
Eltolt nyíróasztal	-	✓
Oldalsó kidobás	✓	✓
Biztonsági kulcs	✓	✓
Tartály telítettség jelzés	-	-
Üzemóra számláló	-	-
Mosónyílás	✓	✓
Két fényszóró	✓	✓
35 cm-es, puha tapintású kormánykerék	✓	✓
Manuális asztalemelés	✓	✓
Prémium, felhajtható ülés	✓	✓
Kezelő jelenlétét ellenőrző műszer	✓	✓
Tempomat	-	-
Készlet – vonóhorog	-	-
Készlet – gyűjtő	-	-

✓ = Alapfelszereltség ▼ = Opció

2
ÉV
TELJES
KÖRÜ
GARANCIA



Masszív, megbízható traktorok a nagyobb kertekhez

A modern stílus és a precíz mérnöki munka kombinálásával a robusztus XLS traktorok úgy lettek kialakítva, hogy a nagy gyepeket karbantartó ügyfelek számára legyenek vonzóak. Az automata sebességváltó intuitív módon használható. Az előre-, és hátramenet közti átmenet zökkenőmentes. A masszív felépítés, beleértve az öntöttvas első tengelyt is megbízhatóan fog szolgálni éveken keresztül, míg a nagy (35 cm) átmérőjű kormánykerék, valamint a luxuskategóriájú ülés a kényelmet biztosítja. Ezek a traktorok levágják és oldalra dobják ki a nyesedéket, de opcionális mulcsozó rendszer is kapható azok számára, akik az újrahajszósítást szeretnék előnyben részesíteni.



Típus	● 71254 - XLS 380	● 71255 - XLS 420T
Gyepterület	4500 m ² -ig	6000 m ² -ig
Vágásszélesség	97 cm	107 cm
Motor	Toro OHV 452 cm ³	Kawasaki, kéthengeres, 603 cm ³
Nyíróasztal típusa	Oldalsó kidobás	Oldalsó kidobás
Erőátvitel	Automata erőátvitel	Automata erőátvitel
Vágásmagasság	30-102 mm, egyponos kézi működtetésű kar	30-102 mm, egyponos kézi működtetésű kar



Lengő nyíróasztal

A lengő, központi felfüggesztésű vagy eltolt acél nyíróasztal kiváló kontúrkövetést biztosít az egyenletes nyírási magasság biztosítása érdekében.



Szűk fordulósugár

A szűk, 55 cm-es fordulósugár lehetővé teszi a közeli gyepnyírást a fák vagy a kert egyéb akadályai körül.



Biztonsági kulcs

A Toro KeyChoice rendszere növeli a hátramenetben történő működés biztonságát.



Robusztus kialakítás

Terheléstűrő acélváz és kemény, ellenálló öntöttvas első tengelyek biztosítják a tartósságot éveken keresztül.

DH sorozatú fűnyíró traktorok 92 cm/102 cm

A termékcsaládba tartozó típusok 74560 - 74585 - 74596



A típus funkciói



Mulcsozás	✓	✓	✓
Kézi funkcióállítás	-	✓	✓
Fűzsák ürítése az ülésből	✓	✓	✓
Automata erőátvitel	-	-	-
Hidrostatikus erőátvitel	✓	✓	✓
Eltolt nyíróasztal	-	✓	✓
Fűgyűjtés	✓	✓	✓
Levélgyűjtés	✓	✓	✓
Tartály telítettség jelzés	✓	✓	✓
Üzemóra számláló	-	-	✓
Mosónyílás	✓	✓	✓
Két fényszóró	-	✓	✓
Készlet – vonóhorog	▼	▼	▼
Készlet – hátkidobós terelőlemez	▼	✓	✓

✓ = Alapfelszereltség ▼ = Opció

2
ÉV
TELJES
KÖRŰ
GARANCIA



Sokoldalúság a nagyobb kertekhez



Egy DH-sorozatú traktorral a feltételektől függően választhat a mulcsozás és a hátsó gyűjtés között. Az ellentétes irányba forgó kések erőteljes légáramlatot hoznak létre, amely könnyedén összegyűjti a fűnyesedéket és az őszi faleveleket. Ezen kívül nem szükséges leszállni a traktorról a nagy gyűjtő kiürítéséhez – ez könnyedén megtehető az ülésből is. A nyíróasztalok és motorméreték széles választéka biztosítja, hogy megtalálja a követelményeinek megfelelő megoldást.



Típus	● 745 60 - DH140	● 74585 - DH210	● 74596 - DH220
Gyepterület	4500 m ² -ig	5000 m ² -ig	5000 m ² -ig
Vágásszélesség	92 cm	102 cm	102 cm
Motor	Briggs & Stratton 344 cm ³	Briggs & Stratton 500 cm ³	Briggs & Stratton 656 cm ³
Nyíróasztal típusa	2 mulcsozó vágókés	2 mulcsozó vágókés	2 mulcsozó vágókés
Erőátvitel	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus	Hidrosztatikus
Vágásmagasság	30-80 mm egyponos kézi működtetésű kar	30-98 mm egyponos kézi működtetésű kar	30-98 mm egyponos kézi működtetésű kar



Fűszák ürítése az ülésből

A fűnyesedék könnyen üríthető a kezelői ülésből, egy kar segítségével.



Kézi funkcióállítás
(Recycle-on-demand)

A hátsó gyűjtő és az időtakarékos újrahasznosító üzemmód között egyszerűen, pedállal válthat.



Speciális kialakítású
nyíróasztal

Két vágókés forog ellentétes irányban, ezzel erőteljes légáramlatot hozva létre, amely a fűnyesedéket a gyűjtő felé tereli, javítva ezáltal a gyűjtés eredményességét.



Mosónyílás

A fű és a törmelék könnyen kimosható a vágóasztal alól. Csak csatlakoztasson rá egy kertitömlőt, és engedje meg a vizet.

Nulla fordulósugarú fűnyírógépek

Technológia és főbb jellemzők

Miért válasszon nulla fordulósugarú fűnyírót?

Amennyiben nagyobb kerttel rendelkeznek, ahol sok a kikerülendő akadály, a nulla fordulósugarú fűnyíró könnyebben és gyorsabban képes fűvet nyírni. A tanulmányok bebizonyították, hogy a Toro nulla fordulósugarú fűnyírójával feleannyi idő alatt nyírható le a fű.

Mi a nulla fordulósugarú fűnyíró?

A nulla fordulósugarú fűnyírók nem rendelkeznek kormánykerékkel. Ehelyett könnyen használható karok helyettesítik a traktorokon megszokott kormánykerekeket. A fűnyíró kezeléséhez egyszerűen csak nyomja előre, ha előre akar menni, húzza hátra a hátramenethez, és irányítsa biciklihez hasonló módon, ha irányt akar váltani. Kezelésének megtanulása csak percekbe telik, de órákat takaríthat meg minden fűnyírásakor!

A nulla fordulósugarú technológia révén helyben lehet megfordulni és egyetlen menetben lehet elvégezni a nyírást az akadályok mellett is. Nem szükséges félbehagyni a nyírást, visszatolatni és körbemanőverezni a fákat, virágágásokat és egyéb objektumokat a kertben. Ez a fordulási technológia, valamint a nagyobb elérhető sebesség azt jelenti, hogy nagy fokozott odafigyelést igénylő területeket lehet gyorsan lenyírni, így a fűnyírás nem terhes feladat.



Amikor egy nulla fordulósugarú fűnyírót vásárol, fontolja meg a következőket:

- a) a nyírni kívánt gyepterület mérete – válasszon nagyobb nyíróasztal-szélességet a nagyobb kertekhez. A Toro 82 és 137 cm közötti vágásszélességű nulla fordulósugarú fűnyírókat kínál
- b) a használat gyakorisága – nagyon sűrű vagy professzionális használatra a rendkívül tartós Titan ZX sorozatot ajánljuk
- c) kényelem és könnyű használat – a Toro összes nulla fordulósugarú fűnyírója kényelmes ülésrel rendelkezik, és nagyon könnyű őket vezetni. Az egyedülálló Toro Smart Speed (intelligens sebességválasztás) opció egy kar meghúzásával teszi lehetővé a sebességválasztást.
- d) az újrahasznosítást (Recycle®), oldalsó kidobást vagy a lenyírt fű összegyűjtését szeretné? – A Toro nulla fordulósugarú fűnyírói mind rendelkeznek a lenyírt fű újrahasznosításával (Recycle®). A Toro szabadalmazott Recycle® rendszere apró darabokra vágja fel a lenyírt fűvet, mielőtt visszajuttatná a gyepterületre, így gyorsabb és könnyebb kiváló minőségű nyírást elérni a teljes gyepterületen.

Miért érdemes a Toro termékét választania

A Toro a nulla fordulósugarú fűnyírók tervezése és fejlesztése területén több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik. A Toro a kertek és golfpályák területén szerzett tapasztalatait a kisebb, de rendkívül hatékony termékek fejlesztésére használta fel az otthoni felhasználók érdekében. A Toro kerti nulla fordulósugarú ajánlatai különböző kertméretekre és feltételekre vannak méretezve.

A Toro termékei biztosítják azt a tartósságot és teljesítményt, amely elvárható egy kiváló minőségű gyártótól és a fűnyírás kellemes elfoglaltsággá teszik, emellett a kertje hosszú évekig gyönyörű lesz.



Nulla fordulósugarú típusok jellemzői és kiegészítői

Nulla fordulósugar

A nulla fordulósugar lehetővé teszi a fák vagy egyéb akadályok körüli szoros gyeptyírást, ilyen módon időt és erőfeszítést takarít meg minden gyeptyíráskor.

Masszív és megbízható

Minden Toro nulla fordulósugarú fűnyíró a legmagasabb szintű szabványok szerint készülnek, biztosítva a tartósságot és teljesítményt. A nagyobb igénybevételű alkalmazásokhoz vegye fontolórá a Titan ZX termékeket is. Ezek még nagyobb tartósságot kínálnak az erős 5 cm x 5 cm acél vázszerkezettel, valamint a 3,5 mm falvastagságú hegesztett acéllemezből készült nyíróasztallal és a félgömbvégű ütközővel.

● Szabadalmazott Toro® Recycler® vágórendszer



A Toro vágókamrájának és pengéjének szabadalmazott konstrukciója ismételten felaprítja a lenyírt fűvet, és visszajuttatja azokat a gyepebe, ahol az gyorsan lebomlik, tápanyagot és nedvességet juttatva a talajba. Emelt minőségű vágás (nem marad hulladék a fű felületén, amelyet össze kellene gereblyézni, és amitől meg kellene szabadulni), emellett kisebb a gyepek víz- és trágyázási igénye. Jelentősen csökkenthető a nyírási idő is, mivel nem kell megállni a fűszák kiürítéséhez.

● Intelligens sebességválasztás

Különböző sebességtartományok választhatók a kés vagy a gép fordulatszámának módosítása nélkül. A nagy, nyílt területeket nagy sebességgel lehet nyírni, míg az alacsony sebesség jobb manőverezési lehetőséget biztosít.

Láthatóság

Mivel a motor hátul található, a fűnyíró előtti terep kiválóan átlátható.

Könnyen tisztítható

A Toro nulla fordulósugarú fűnyíróból a mosónyílás segítségével könnyen kikapcsolható a fű és a törmelék. Csak csatlakoztasson rá egy kerti tömlőt, és engedje meg a vizet. Egyszerű, könnyű és kényelmes.

Kiemelt biztonság

A behajtható bukócső (Roll Over Protection System – ROPS) a Titan ZX modellek tartozéka. A rúd könnyen behajtható a gyorskioldó csapok segítségével. A váz alá hajtható a kis helyigényű tároláshoz, vagy amikor a fűnyírás mélyen behajló akadályok alatt, sík terepen történik.

Elsőrangú ülésrendszer

A Titan ZX sorozatnál a különlegesen vastag ülés olyan kialakítású, hogy nagyobb kényelmet nyújtson. Az ülés rázkódáscsillapítása egyedi, állítható rugós ülésfelfüggesztéssel történik. Az ülés 10 cm-t képes elcsúszni és ülés közben is állítható, így biztosítva a pont megfelelő helyzetet. Tartozékok az állítható könyöktámaszok és az automata biztonsági öv. Mindezek a kezelő kényelmét szolgálják, kényelmes és biztonságos ülőhelyet biztosítva nehéz terepen is.

OPCIÓK

● Iker gyűjtő

Össze szeretné gyűjteni, majd ki szeretné dobni a lenyírt fűvet? A kiegészítő könnyebbé teszi a lenyírt fű összegyűjtését és kezelését.



Vonóhorog

Tegye sokoldalúvá fűnyíróját, így a nyíráson kívül több célra is használhatja az eszközt.

● Árnyékoló készlet

Az univerzális árnyékoló védelmet biztosít a nap és időjárási viszontagságok ellen, biztosítva a munka közbeni kényelmet.



Timecutter® ZS sorozat 82 cm/107 cm/127 cm

A termékcsaládba tartozó típusok 74388 - 74389 - 74386 - 74387



A típus funkciói



Mulcozás	✓	✓	✓	✓
Kettős hidrosztatikus erőátvitel	✓	✓	✓	✓
Eltolt nyíróasztal	-	✓	✓	✓
Oldalsó kidobás	✓	✓	✓	✓
Levélgyűjtés	▼	▼	▼	▼
Fűgyűjtés	▼	▼	▼	▼
Intelligens sebességválasztás	✓	✓	✓	✓
Mosónyílás	✓	✓	✓	✓
Lábbal vezérelhető vágásmagasság-beállítás	▼	▼	▼	✓
Pohártartó	✓	✓	✓	✓
Készlet – iker gyűjtő	▼	▼	▼	▼
Magas támlájú ülés	-	✓	✓	✓
Kartámaszos ülés	-	▼	✓	✓
Üzemóra számláló	-	▼	▼	✓
Ülésmagasság (cm)	38	46	46	46
Kezelő jelenlétét ellenőrző műszer	▼	▼	▼	

✓ = Alapfelszereltség ▼ = Opció

3
ÉV
TELJES
KÖRÜ
GARANCIA



A Timecutter® ZS nulla fordulósugarú fűnyíró bárhova eljut



A Timecutter ZS sorozatú nulla fordulósugarú fűnyírók megbízhatók, könnyen használhatók, mindemellett élvezet vezetni őket, így több időt tölthet kertjében pihenéssel és kevesebb időt kell töltenie a fűnyírással. A Toro Timecutter olyan jól manőverezhető, hogy a fűnyírási időt akár felére is csökkentheti. A vezérlőkarokat meglepően könnyű használni. Rövid időn belül képes lesz könnyedén mozogni a kert akadályai körül.



Típus	74388 - ZS 3200S	74389 - ZS 4200S	74386 - ZS 4200T	74387 - ZS 5000
Gyepterület	5000 m ² -ig	5000 m ² -ig	7000 m ² -ig	10000 m ² felett
Vágásszélesség	82 cm	107 cm	107 cm	127 cm
Motor	Toro OHV 452 cm ³	Kohler Twin 597 cm ³ V-Twin Cam	Kawasaki Twin 603 cm ³ V-Twin	Kawasaki Twin 726 cm ³ V-Twin
Nyíróasztal típusa	1 vágókés, mulcsozó	2 vágókés, mulcsozó	2 vágókés, mulcsozó	2 vágókés, mulcsozó
Erőátvitel	Kettős hidrosztatikus	Kettős hidrosztatikus	Kettős hidrosztatikus	Kettős hidrosztatikus
Vágásmagasság	38-114 mm egyponos kézi működtetésű kar	38-114 mm egyponos kézi működtetésű kar	38-114 mm egyponos kézi működtetésű kar	38-114 mm egyponos kézi működtetésű kar



Nulla fordulósugarú technológia

A nulla fordulósugarú technológia révén könnyedén nyírhatja szorosan a fák, virágágyások és egyéb kerti objektumok környezetét.



Élvezetes, könnyen használható vezérlőkarok

Két könnyen használható kar váltja fel a traktor kormánykerekeit és pedáljait.



Intelligens sebességválasztás Smart Speed™

A nagy, nyílt területeket nagy sebességgel lehet nyírni, míg a kis sebesség jobb manőverezési lehetőséget biztosít.



Toro mulcsozó rendszer

Szabadalmazott újrahajtosító vágórendszer, amely többszörösen felaprítja a fűyusedéket, apró darabkákra. Ezek gyorsan lebomlanak, és a tápanyagokat a talajba juttatják vissza.

Titan® ZX sorozat 122 cm/137 cm

A termékcsaládba tartozó típusok 74920 - 74924



A típus funkciói



Mulcsozás



Kettős hidrosztatikus erőátvitel



Eltolt nyíróasztal



Oldalsó kidobás



Levélgyűjtés



Fűgyűjtés



Állítható, formatervezett ülés



Üzemóra számláló



Lábbal vezérelhető
vágásmagasság-beállítás



Mosónyílás



Tárolórekesz, pohártartó



Mulcsozó kit



Kezelő jelenlétét ellenőrző műszer



✓ = Alapfelszereltség ▼ = Opció

3
ÉV
TELJES
KÖRÜ
GARANCIA



Élvonalbeli teljesítmény professzionális használatra



A Titan ZX sorozat a kereskedelmi, nulla fordulósugarú fűnyíróinkban is megtalálható professzionális jellemzőkkel rendelkezik, így biztosítva a tartós, kiemelkedő teljesítményt. A nagy teherbírású acél vázszerkezet és a nyíróasztal olyan módon vannak megtervezve, hogy megfeleljenek a professzionális fűnyírás követelményeinek, ugyanakkor a nulla fordulósugar technológiája által kínált manőverezhetőséget is biztosítják.



Típus

74920 - ZX 4820

74924 - ZX 5420

Gyepterület

10 000 m²-ig

10 000 m² felett

Vágásszélesség

122 cm

137 cm

Motor

Kawasaki Twin 726 cm³

Kawasaki Twin 726 cm³

Nyíróasztal típusa

3 vágókés

3 vágókés

Erőátvitel

Kettős hidrosztatikus, tápszivattyúkkal

Kettős hidrosztatikus, tápszivattyúkkal

Vágásmagasság

38-114 mm egy pontos, lábbal működtetett

38-114 mm egy pontos, lábbal működtetett



Készlet – iker gyűjtő

A kiegészítő könnyebbé teszi a lenyírt fű összegyűjtését és kezelését.



Masszív alváz

Masszív, 5 cm x 5 cm acél zártszelvény vázszerkezet.



3 az 1-ben vágórendszer

Gyűjtés, oldalsó kidobás, mulcsozás – teljesítmény minden körülmények között.



Masszív kialakítású nyíróasztalok

A nyíróasztal 3,5 mm falvastagságú hegesztett acéllemezből készült, valamint félgömbvégű ütközővel rendelkezik, amely a nyíróasztal első részét védi.

Elektromos lombtakarító gépek

A termékcsaládba tartozó típusok 51593 - 51594



A típus funkciói

	●	●
1450 W motor	✓	✓
Műanyag aprítókerék	✓	-
Fém, fogazott aprítókerék	-	✓
Indítás elektromos kapcsolóval	✓	✓
Kényelmes vezérlőfogantyú	-	✓
Vállszíj	✓	✓
Levegőmennyiség (fúvás) 7,6 m ³ /min	✓	-
Levegőmennyiség (fúvás) 7,8 m ³ /min	-	✓
Levegőmennyiség (szívás) 10,6 m ³ /min	✓	-
Levegőmennyiség (szívás) 10,9 m ³ /min	-	✓
Levélgyűjtés	✓	✓
Levélaprítás	✓	✓

✓ = Alapfelszereltség ▼ = Opció

2
ÉV
TELJES
KÖRŰ
GARANCIA



Soha nem volt ilyen könnyű a kertet szépen, rendezetten tartani

Ha lehullott levelekkel van tele a gyep, ez a könnyű, elektromos lombfúvó egyszerűvé teszi a lomb feltakarítását a kertből. Erőteljes légáramlata révén erőfeszítés nélkül tereli a kerti leveleket halomba, ahonnan összegyűjthetők vagy felszívhatók és felapríthatók a komposztban való felhasználásra.



Típus	● 51593 - Super Blower Vac lombfúvó/szívó	● 51594 - Ultra Blower Vac lombfúvó/szívó
Motor	1450 W	1450 W
Sebességszabályozás	2 sebességi fokozat	Fokozatmentes
Légsebesség max. – min.	325 km/h - 241 km/h	350 km/h - 135 km/h
Váltáska űrtartalma	53 l	53 l
Levélaprító áttétel	10-1	16-1
Tömeg	3,3 kg	3,3 kg



Sebességszabályozás

A Super Blower Vac lombfúvó két sebességgel rendelkezik, míg az Ultra Blower Vac változó sebességű, ami több vezérlési lehetőséget kínál.



Erős fúvó/szívó üzemmód

Könnyű és egyszerűen használható. A leveleket halomba fújja, majd felszívja és aprítja, ilyen módon percek alatt megtisztítja a kertet.



Gyors, egyszerű átalakítás

Egyszerűen és gyorsan lehet váltani a fúvó/szívó üzemmód között.



Aprítókerék

A Super Vac egy műanyag aprítókerékkel, 10/1 aránnyal aprítja fel a leveleket. Az Ultra fogazott fém aprítókeréke 16/1 aránnyal aprít a nagyobb zsákolási kapacitás érdekében.

Műszaki adatok

	Típus	Kód	Motor	Méretek						
				Vágási szélesség (cm)	Vágómagasság (mm)	Gyűjtőszak kapacitása	Magasság (cm)	Szélesség (cm)	Hosszúság (cm)	Tömeg (kg)
Mulcsozó	Recycler - 48 ADS	20950	Toro OHV 159 cm ³	48	21-98	60	41 - 51 - 84	32/34	1,1	2
	Recycler - 48 ADS, ES	20952	Toro OHV 159 cm ³	48	21-98	60	41 - 51 - 84	33/35	1,5	2
	Recycler - 50 ADS, SS	29639	Toro OHV 159 cm ³	50	21-102	60	41 - 51 - 79	31	1,1	2
	Recycler - 55 ADS	20955	B&S Quantum 675 sorozat	55	25-102	60	39,4 - 58,4 - 87,6	36,3	1,5	2
	Recycler - 55 ADS, ES	20956	B&S Quantum 675 sorozat	55	25-102	60	39,4 - 58,4 - 87,6	39	1,5	2
	Recycler - 55 ADS, BBC	20958	B&S Quantum 675 sorozat	55	25-102	60	39,4 - 58,4 - 87,6	39,9	1,5	2
Extra mulcsozó	Super Recycler - 48 ADS	20836	Toro OHV 159 cm ³	48	25-102	60	39 - 50 - 80	34	1	2
	Super Recycler - 48 ADS	20837	Honda GCV - OHC	48	25-102	60	39 - 50 - 80	35	1,1	2
	Super Recycler - 53 ADS	20792	B&S Quantum 675 sorozat	53	32-108	65	41,9 - 55,2 - 91,4	38,2	1,5	2
	Super Recycler - 53 ADS, ES	20797	B&S Quantum 675 sorozat	53	32-108	65	41,9 - 55,2 - 91,4	41,8	1,5	2
Gyűjtős	Super Bagger - 48 ADS	20835	Toro OHV 159 cm ³	48	25-102	60	39 - 50 - 80	33	1	2
	Super Bagger - 53 - ADS	20899	Honda GCV-160 OHC	53	32-108	65	41,9 - 55,2 - 91,4	36,4	1,1	2
	Super Bagger - 53 ADS,BBC	20897	Honda GCV-160 OHC	53	32-108	65	41,9 - 55,2 - 91,4	40,5	1,1	2
Nagytejesítményű	Heavy-Duty Recycling - 53 SS	22186TE	Honda négyütemű, GSV-190	53	25-114	65	41,9 - 55,2 - 91,4	44	1	2
	Heavy-Duty Recycling - 53 3S,BBC	22188TE	Kawasaki négyütemű FJ180V	53	25-89	70	41,9 - 55,2 - 91,4	52	3,8	2
	Heavy-Duty Hi-Vac - 53 3S,BBC	22189TE	Kawasaki négyütemű FJ180V	53	25-96	75	41,9 - 55,2 - 91,4	56	3,8	2
	Heavy-Duty Hi-Vac - 66 3S,BBC	22203TE	Kawasaki négyütemű FJ180V	66	25-102	90	41,9 - 70,6 - 175,3	85	3,8	2
Rátűzős	XLS-380	71254	Toro OHV 452 cm ³	97	30-102	-	88,9 - 114,3 - 191,7	228	6,63	2
	XLS-420T	71255	Kawasaki Twin 603 cm ³	107	30-102	-	88,9 - 114,3 - 191,7	240	6,63	2
	DH140	74560	B&S 344 cm ³ sorozat	92	30-80	250	104 - 95 - 232	232	8,0	2
	DH210	74585	B&S 500 cm ³ sorozat	102	30-98	300	119 - 110 - 260	246	8,0	2
	DH220	74596	B&S 656 cm ³ sorozat	102	30-98	300	119 - 110 - 260	256	8,0	2
Rátűzős, nulla fordulósugarú	Timecutter - ZS 3200S	74388	Toro OHV 452 cm ³	82	38-114	227	89,6 - 124,4 - 199,6	238	11,3	2
	Timecutter - ZS 4200S	74389	Kohler Twin 597 cm ³ V-Twin Cam	107	38-114	227	89,6 - 135,5 - 185,7	254	11,3	3
	Timecutter - ZS 4200T	74386	Kawasaki Twin 603 cm ³	107	38-114	227	89,6 - 135,5 - 185,7	254	11,3	2
	Timecutter - ZS 5000	74387	Kawasaki Twin 726 cm ³	127	38-114	227	92 - 142,2 - 208,2	290	11,3	2
	Titan - ZX 4820	74920	Kawasaki Twin 726 cm ³	122	38-114	227	107,2 - 150,9 - 185,7	329	19,5	2
	Titan - ZX 5420	74924	Kawasaki Twin 726 cm ³	137	38-114	227	107,2 - 163,1 - 185,7	334	19,5	2

Kulcs

ADS	- Automata hajtóműrendszer (AutoMatic Drive System)
SS	- Egy sebességfokozat
3S	- Három sebességfokozat
ES	- Elektromos indítás
BBC	- Biztonsági késfékkuplung (Blade Brake Clutch)

Minden méret névleges. Minden mérés a legalacsonyabb gépbeállítással történt. A folyamatos termétkövetésére vonatkozó szabályzatunknak megfelelően fenntartjuk a jogot bármely Toro termék műszaki leírásának előzetes értesítés nélküli módosítására.

A katalógusban szereplő ábrák csak illusztrációk. Az aktuálisan forgalmazott termékek kialakítása, a hozzájuk szükséges adapterek és biztonsági jellemzőik eltérőek lehetnek.



TORO®**Count on it.***Kertápolás professzionális gépei*

The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258
www.toro.com

**Toro szerződött kereskedő**

Központi székhely és szerviz:
2151 Fót, Jedlik Ányos u. 35.
Tel./fax: 06 27 539 640
e-mail: agrolanc@agrolanc.hu
www.torofunyrokok.hu
www.agrolanc.hu

