

TORO

2013 TÁJÉPÍTÉSZEK, PROFESSZIONÁLIS ZÖLDTERÜLET FENNTARTÓK GÉPEI

Z MASTER® | GRANDSTAND® | KÖZEPES MÉRETŰ | NAGYTELJESÍTMÉNYŰ



KÖZTERÜLET TÁJRENDEZÉS

Szakértő a gyepápolásban és a professzionális zöldterület fenntartók tájékoztatásában



Ha a vágás, kényelem és innováció számít, a professzionális tájrendezők számítanak a Toro cégre. Ilyen időkben minden döntés számít. Ezért mi keményen dolgozunk azon, hogy pénzéért a legtöbbet nyújthassuk. 1914 óta vagyunk a gyepápolási iparág élén, így tisztában vagyunk a kihívásokkal, a jobb megoldások kifejlesztése érdekében. Szenvedélyünk, hogy munkáját megkönnyítsük, akár fűnyírót üzemeltet, akár vállalkozást vezet.

A Toro termékei világszerte beváltak már golfpályákon, sportpályákon, nyilvános zöldterületeken, közterületek és magánkertek gyepfenntartásában, továbbá mezőgazdasági területeken. Ezért bízunk sok hivatásos tájrendező a Toro berendezésekben, hogy gyepterülete számára a legjobbat nyújtsa.

A tolókaros, nulla fordulósugarú fűnyíróktól a ráállós típusokig a Toro közterületi célú tájrendezési berendezései magas termelékenységet, nyereségességet és olyan kiváló vágásminőséget biztosítanak, mely Önt és ügyfeleit is büszkévé teszi. Hagyományos vezető szerepünk öröksége ez, és Ön is pontosan ehhez juthat hozzá, ha már ma kapcsolatba lép a Toro tájépítészeti berendezéseket forgalmazó helyi kereskedőjével további információkért.




- 
- **4** TURBO FORCE® TECHNOLÓGIA
 - **6** MŰSZAKI ADATOK
 - **10** 53 CM-ES PROFESSZIONÁLIS TOLÓKAROS FŰNYÍRÓK
 - **18** KÖZEPES MÉRETŰ TOLÓKAROS FŰNYÍRÓK
 - **22** GRANDSTAND® RÁÁLLÓS FŰNYÍRÓK
 - **24** Z MASTER® NULLA FORDULÓSUGARÚ FŰNYÍRÓK
 - **30** TARTOZÉKOK
 - **32** VEVŐSZOLGÁLATI TÁMOGATÁS
 - **33** BIZTONSÁG ÉS VIZSGÁLAT



TURBO FORCE[®]

TORO[®] EXKLUZÍV FÜNYÍRÓASZTALOK

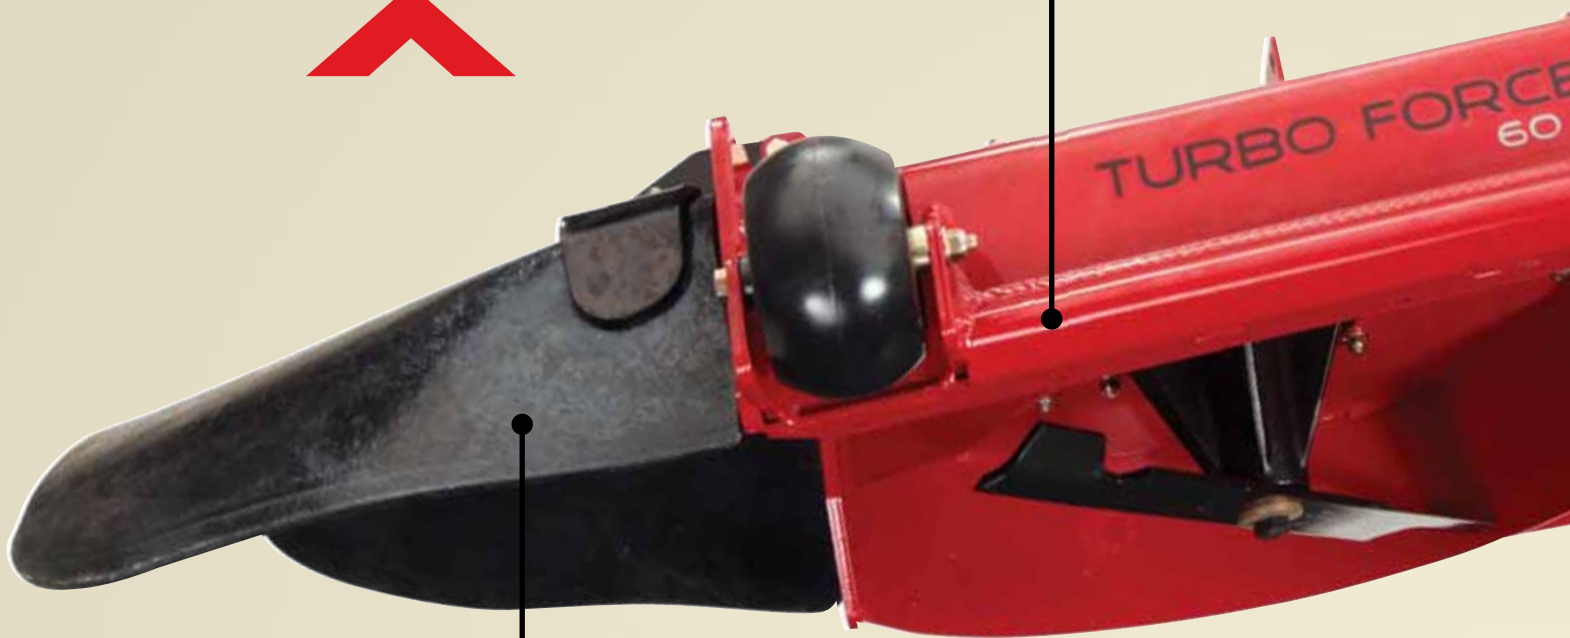

SZABADALMAZTATOTT ÁLLÍTHATÓ KIDOBÓ TERELŐLEMEZ

Egyszerűen állítható a vágókamra, hogy a fűnyírási feltételektől függetlenül kiváló vágásminőséget biztosíthasson.


LEKEREKÍTETT ELÜLSŐ ÜTKÖZŐ

Véd az előlről jövő ütdésekől. A beépített alsó védőlemez minimálisra csökkenti a törmelék és a por kifúvását.

A mi professzionálisunk Önnek szolgál

4,5 MM VASTAG, HEGESZTETT NAGYSZILÁRDSÁGÚ ACÉL

A burkolat 4,5 mm vastag, nagy szilárdságú acélból készült, amely 33%-kal vastagabb és 32%-kal magasabb kidobást eredményez.

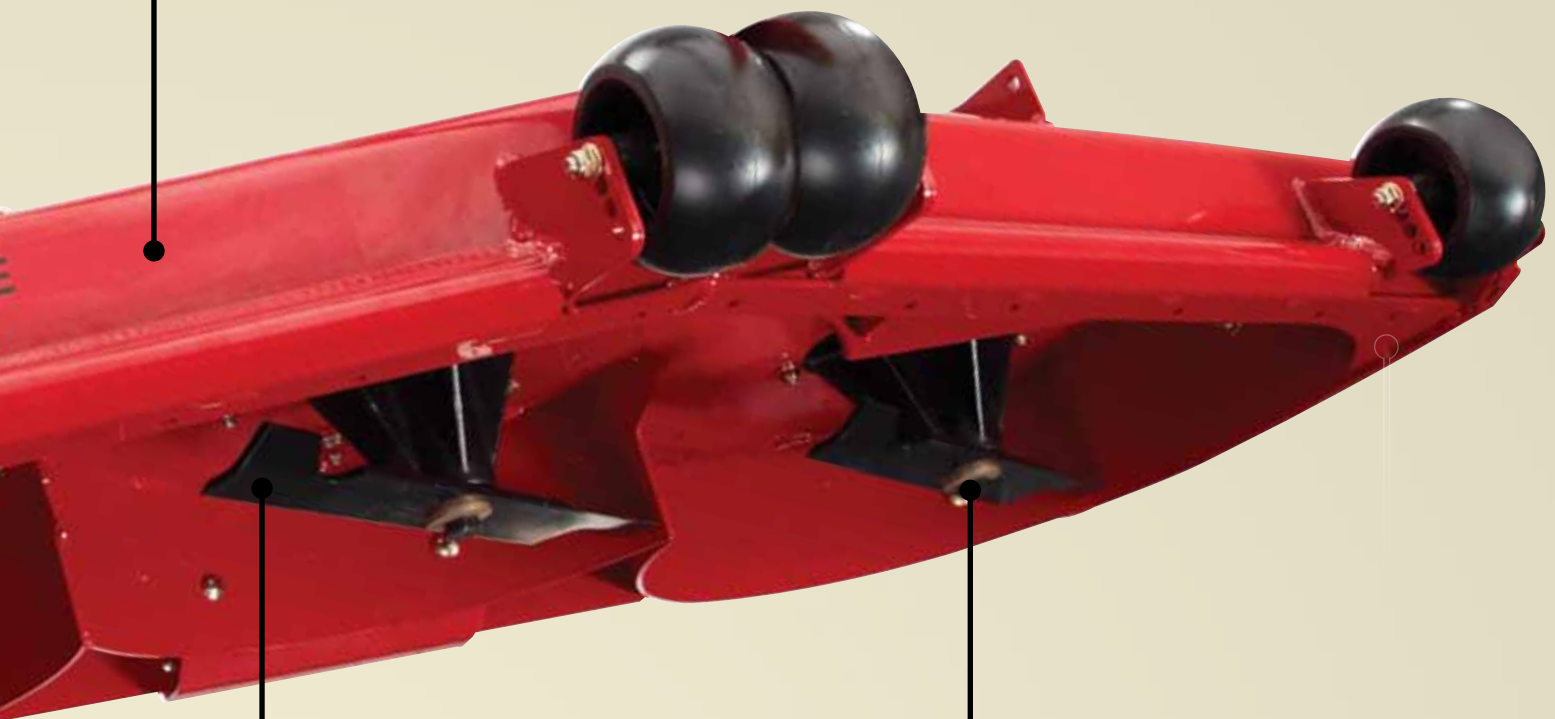

NAGY SZILÁRDSÁGÚ KÉSEK

A 6 mm vastagságú kések kevésbé hajlamosak az elhajlásra, így egyenletesebb, élesebb vágást biztosítanak. A nagy szilárdságú, hőkezelt acélötvözet jobban ellenáll a külső hatásoknak.

AZ IPARÁG LEGKEMÉNYEBB TENGEYSZERELVÉNYE

A strapabíró szerelvények ellenállnak azoknak a külső hatásoknak, amelyek tönkretesznek egy kevésbé erős tengelyt. Az öntöttvas ház a masszív alappal és hat tartócsavarral elnyeli az ütések által okozott terheléseket.

Egyszerű kiválasztás

A legfontosabb funkciók összehasonlításával megtalálhatja a legmegfelelőbb tolókaros fűnyírót.



MŰSZAKI ADATOK	HD53 3 AZ 1-BEN	53 CM-ES RECYCLER	53 CM-ES HI-VAC GYÚJTÓS FŰNYÍRÓ	66 CM-ES HI-VAC GYÚJTÓS FŰNYÍRÓ
TÍPUSJEL	22186TE	22188TE	22189TE	22203TE
HAJTÁSRENDSZER	53 CM	53 CM	53 CM	66 CM
MOTOR	Honda® négyütemű, GSV190	Kawasaki, négyütemű, 179 cm ³ , FJ180V	Kawasaki®, négyütemű, 179 cm ³ , FJ180V	Kawasaki®, négyütemű, 179 cm ³ , FJ180V
INDÍTÁS	Berántózsínór	Berántózsínór	Berántózsínór	Berántózsínór
ABRONCSOK	20 cm x 5 cm gumiabroncsok acél kerekekkel	20 cm x 5 cm gumiabroncsok acél kerekekkel	20 cm x 5 cm gumiabroncsok acél kerekekkel	Hátsó: 20 cm x 5 cm; Első: 25 cm x 5 cm gumiabroncsok öntvény kerekekkel
ÜZEMANYAG/TARTÁLY ŪRTARTALMA	Benzin/1 liter	▶ Benzin/3,8 liter	Benzin/3,8 liter	Benzin/3,8 liter
ERŐÁTVITEL	Hátsókerék-hajtás	▶ 3 fokozatú, hátsókerék-hajtás	3 fokozatú, hátsókerék-hajtás	3 fokozatú, hátsókerék-hajtás
KEZELŐI JELENLÉT	Zónaindítás (ZS)	▶ Biztonsági késfék kuplung (BBC – Blade Brake Clutch)	Biztonsági késfék kuplung (BBC – Blade Brake Clutch)	Biztonsági késfék kuplung (BBC – Blade Brake Clutch)
MAXIMÁLIS SEBESSÉG	0–5,4 km/h előre	0–6,0 km/h előre	0–6,0 km/h előre	0–6,0 km/h előre
FŰNYÍRÓ ASZTAL				
NYÍRÓASZTAL SZÉLESSÉGE	53 cm	53 cm	53 cm	▶ 66 cm
NYÍRÓASZTAL TÍPUSA	Mulcsozás / Hátsó gyűjtés / Oldalsó kidobás	Mulcsozás / Hátsó gyűjtés	Mulcsozás / Hátsó gyűjtés / Opcionális oldalsó kidobás	Mulcsozás / Hátsó gyűjtés / Opcionális oldalsó kidobás
NYÍRÓASZTAL FELÉPÍTÉSE	Korrózióálló 6 mm falvastagságú alumínium	Korrózióálló 6 mm falvastagságú alumínium	Korrózióálló 6 mm falvastagságú alumínium	Korrózióálló 6 mm falvastagságú alumínium
VÁGÁSMAGASSÁG	25 mm – 114 mm	26 mm – 83 mm	25 mm – 96 mm	25 mm – 102 mm
KÉSEK	3,4 mm vastag acél, késmerevítővel	3,4 mm vastag acél, késmerevítővel	3,4 mm vastag acél, késmerevítővel	3,4 mm vastag acél, késmerevítővel
KÉS BEKAPCSOLÁS	Zónaindítás (ZS)	▶ Biztonsági késfék kuplung (BBC – Blade Brake Clutch)	Biztonsági késfék kuplung (BBC – Blade Brake Clutch)	Biztonsági késfék kuplung (BBC – Blade Brake Clutch)
KENÉS	Szóróolajozás	▶ Teljes nyomóolajozás (olajsűrővel)	Teljes nyomóolajozás (olajsűrővel)	Teljes nyomóolajozás (olajsűrővel)
LÉGSZŪRŐ	Két szűrőbetétes	Két szűrőbetétes	Két szűrőbetétes	Két szűrőbetétes
FŰGYŪJTÓ ZSÁK KAPACITÁSA	65 liter	▶ 70 liter	▶ 75 liter	▶ 90 liter
TÖMEG	44 kg	52 kg	56 kg	85 kg
KERESKEDELMI GARANCIA	1 év, teljes 2 év, GTS**	1 év, teljes 2 év, GTS**	1 év, teljes 2 év, GTS**	1 év, teljes 2 év, GTS**

▶ = Továbbfejlesztett vagy bővített funkció

53 CM-ES, NAGYTELJESÍTMÉNYŰ FŰNYÍRÓK

	Tömeg (kg)	Magasság* (cm)	Szélesség (cm)	Hosszúság* (cm)
22186TE Heavy-Duty – Honda, négyütemű, GSV190, HP, ZS	44	41,9	55,2	91,4
22188TE Heavy-Duty – Kawasaki, négyütemű, FJ180V, HP, BBC	52	41,9	55,9	91,4
22189TE Heavy-Duty – Kawasaki, négyütemű, FJ180V, HP, BBC	56	41,9	55,2	91,4
22203TE Heavy-Duty – Kawasaki, négyütemű, FJ180V, HP, BBC	85	41,9	70,6	175,3

HP = Tolókaros (Hand-Push) ZS = Zónaindítás (Zone Start) SP = Őnjáró (Self-Propelled) BBC = Biztonsági késfék kuplung (Blade Brake Clutch). * A legnagyobb vágási magasságnál, kar nélkül



MŰSZAKI ADATOK	HIDROSZTATIKUS HAJTÁSÚ	91 CM-ES FOGASKEREKES	91 CM-ES HIDROSZTATIKUS
TÍPUSJEL	30069	30070	30071
HAJTÁSRENDSZER	82, 91 VAGY 122 CM	91 CM	91 CM
MOTOR	Kawasaki®, négyütemű, 603 cm ³ , FS541V, OHV V-Twin	Kawasaki®, négyütemű, 603 cm ³ , FS481V, léghűtéses	Kawasaki®, négyütemű, 603 cm ³ , FS481V, léghűtéses
INDÍTÁS	Elektromos indítás	Berántózsínór	Berántózsínór
ABRONCSOK		Hajtott kerék: 16 x 6,50 – 8, 4 rétegű ProTech; Önbeálló: 9 x 3,50 – 4, 4 rétegű sima, kenhető csapágyakkal	Hajtott kerék: 16 x 6.50 – 8, 4 rétegű ProTech; Önbeálló: 9 x 3,50 – 4, 4 rétegű sima, kenhető csapágyakkal
ÜZEMANYAG/TARTÁLY ÚRTARTALMA	Benzin/19 liter	Benzin/18 liter	Benzin/18 liter
ERŐÁTVITEL	Kettős Hydro-gear® fogaskerék-szivattyú Parker® kerékmotorokkal	Peerless® 5 fokozatú, hátramenettel	Kettős Hydro-gear® fogaskerék-szivattyú Parker® kerékmotorokkal
VEZÉRLŐRENDSZER	Kormányoszár	T-Bar megoldás	Két karos
KEZELŐI JELENLÉT		Automatikus üresbe kapcsolás, BBC	Automatikus üresbe kapcsolás, BBC
MAXIMÁLIS SEBESSÉG	Előremenet: 0–10 km/h; hátramenet: 3,5 km/h	Előremenet: 0–7,5 km/h; hátramenet: 3,7 km/h	Előremenet: 0 – 8,0 km/h; hátramenet: 3,2 km/h
FÜNYÍRÓ ASZTAL			
NYÍRÓASZTAL SZÉLESSÉGE	82, 91 vagy 122 cm	91 cm	91 cm
NYÍRÓASZTAL TÍPUSA	Hátsó kidobás vagy szárzúzó	TURBO FORCE®, oldalsó kidobás, mulcsozás	TURBO FORCE®, oldalsó kidobás, mulcsozás
NYÍRÓASZTAL FELÉPÍTÉSE	2, 3 vagy 24 kése, 4,5 mm vastag hegesztett szerkezet	2 kése, 4,5 mm vastag hegesztett szerkezet	2 kése, 4,5 mm vastag hegesztett szerkezet
FÉLGÖMBVÉGŰ ÜTKÖZŐ	NA	Standard	Standard
ÁLLÍTHATÓ KIDOBÓ TERELŐLEMEZ	NA	Alapfelszereltség, szerszámot nem igényel	Alapfelszereltség, szerszámot nem igényel
GUMI KIDOBÓCSATORNA	NA	Standard	Standard
TENGELYHÁZ	24 cm átmérőjű öntöttvas	24 cm átmérőjű öntöttvas	24 cm átmérőjű öntöttvas
TENGELYCSAPÁGYAK	Zárt golyóscsapágyak	Zárt golyóscsapágyak	Zárt golyóscsapágyak
VÁGÁSMAGASSÁG	Hátsó kidobás: 25–108 mm, 6 mm-es lépésekben; szárzúzó: 12–140 mm, fokozatmentes	25–114 mm, 6 mm-es lépésekben	25–114 mm, 6 mm-es lépésekben
KÉSEK		(2) 6 mm-es hőkezelt acél	(2) 6 mm-es hőkezelt acél
KENÉS	Teljes nyomóolajozás (olajsűrővel)	Teljes nyomóolajozás (olajsűrővel)	Teljes nyomóolajozás (olajsűrővel)
LÉGSZŰRŐ	Két szűrőbetétes	Két szűrőbetétes	Két szűrőbetétes
TÖMEG	261 kg, 263 kg vagy 279 kg	231 kg	233 kg
KERESKEDELMI GARANCIA	2 év	2 év	2 év

91 CM-ES FÜNYÍRÓK

	Tömeg (kg)	Magasság* (cm)	Szélesség (cm)	Terelőlemez szélessége (cm)	Hosszúság* (cm)
30070 – Kawasaki®, négyütemű, 603 cm ³ , FS481V, léghűtéses, HP, BBC	231	104	94	130	203
30071 – Kawasaki®, négyütemű, 603 cm ³ , FS481V, léghűtéses, HP, BBC	233	104	94	130	203

HP = Tolókaros (Hand-Push) ZS = Zónaindítás (Zone Start) SP = Önjáró (Self-Propelled) BBC = Biztonsági késfék kuplung (Blade Brake Clutch). * A legnagyobb vágási magasságnál, kar nélkül

Egyszerű kiválasztás

A legfontosabb funkciók összehasonlításával megtalálhatja a legmegfelelőbb nulla fordulósugarú fűnyírót.



	GRANDSTAND® RÁÁLLÓS FŰNYÍRÓ			Z MASTER® COMMERCIAL 2000-ES SOROZAT
TÍPUSJEL	74534TE	74536TE	74568TE	74141TE
HAJTÁSRENDSZER	91 CM	102 CM	122 CM	122 CM
MOTOR*	Kawasaki®, 603 cm ³ , FS541V	Kawasaki, 603 cm ³ , FS541V	Kawasaki, 603 cm ³ , FS600V	Kawasaki®, 726 cm ³ , FX651V
HIDRAULIKUS HAJTÁSRENDSZER SZIVATTYÚJÁNAK LÖKETTÉRFOGATA (CM ³ /FORD.)	10 cm ³			Egységesített, ZT-3100-as 10 cm ³ -es szivattyúk
HAJTOTT KEREKEK	Turf Master® 18" x 8,5" – 8"	Turf Master 18" x 9,5" – 8"	Turf Master 20" x 10" – 8"	22" x 9,5" – 12"
ÖNBEÁLLÓ KEREKEK	Elülső önbeálló kerék: 11" x 4" – 5" Defektmentes félpneumatikus			13" x 5" – 6"; pneumatikus
ÜZEMANYAGTARTÁLY ÚRTARTALMA	29,5 liter	29,5 liter	29,5 liter	30,3 liter
HALADÁSI SEBESSÉG	0–13 km/h	0–13 km/h	0–13 km/h	13 km/h előre
FŰNYÍRÓ ASZTAL				
NYÍRÓASZTAL	TURBO FORCE® 4,6 mm vastag acél szerkezet, félgömbvégű ütköző, 25 mm átmérőjű, nagy teherbírású tengely, gumi kidobócsatorna			TURBO FORCE 3,4/4,5 mm falvastagság, nagy szilárdságú acél félgömbvégű ütközővel, gumi kidobócsatorna
VÁGÁSMAGASSÁG (HOC)	140 mm magas nyíróasztal, 25–127 mm-es vágásmagasság			127 mm magas nyíróasztal, 38–127 mm-es vágásmagasság
ÁLLÍTHATÓ KIDOBÓ TERELŐLEMEZ	Alapfelszereltség, szerszámot nem igényel			N/A
TENGYELCSAPÁGYAK	Karbantartásmentes, zárt		Kenhető	Prémium minőségű zárt golyóscsapágyak
KEZELŐÁLLÁS				
KEZELŐI KÉNYELEM	Felhajtható kezelőállás függesztő rendszerrel, tolókarossal alakítható, az álláson gumiszőnyeg, két karos kormányzás beállítható sebességszabályozóval és elektromos indítással. Opcionális: Szemetes zsák és kezelő által szabályozott kidobócsatorna			Nagy igénybevételre méretezett, tartályos légszűrő, digitális üzemóra-számláló, elektromágneses tengelykapcsoló, 25 mm átmérőjű, nagy teherbírású szerelvénytengely, lehajtható bukókeret, állítható, csillapított kormányvezérlés 41 mm átmérőjű markolatokkal, tárolórekesz, fűnyíróasztalt emelő lábpedál, Z állvány, 2 színárnyalatú párnázott ülés, kartámasz, extrudált felületű padlólemez, 3 alapfelszereltségként kapott és 1 választható tapintógörgő, 203 mm átmérőjű alumínium orsózás

➡ = Továbbfejlesztett vagy bővített funkció

PROFESSIONÁLIS RÁÁLLÓS FŰNYÍRÓ	Tömeg (kg)	Nyíróasztal szélessége (cm)	Terelőlemez szélessége (cm)	Hosszúság felhajtott kezelőállással (cm)	Hosszúság lehajtott kezelőállással (cm)
74534TE GrandStand – Kawasaki, 603 cm ³ , FS541V 91 cm	353	96	131	155	188
74536TE GrandStand – Kawasaki, 603 cm ³ , FS541V 102 cm	358	106	141	145	178
74568TE GrandStand – Kawasaki, 603 cm ³ , FS600V 122 cm	380	126	161	150	188

Ezen benzinmotorok bruttó teljesítményét a motor gyártója laboratóriumban mérte meg az SAE J1940 vagy SAE J2723 előírásainak megfelelően. A biztonsági, károsanyag-kibocsátási és üzemeltetési követelmények teljesítéséhez a motor tényleges teljesítménye ezeknél a fűnyírónál jelentősen alacsonyabb. Egyes modellek nem kaphatók Kaliforniában. A részletekért forduljon a helyi kereskedőhöz.



Z MASTER 6000-ES SOROZAT			Z MASTER 7000-ES SOROZAT		
74902TE	74923TE	74925TE	74279TE	74264TE	74265TE
122 CM	132 CM	152 CM	132 CM	132 CM	152 CM
Kawasaki®, 726 cm ³ , FX651V	25 LE (18,6 kW) Kohler®, 752 cm ³ , CV730	Kawasaki®, 852 cm ³ , FX801V	23 LE (16,6 kW) Kubota® dízel	23 LE (16,6 kW) Kubota® dízel	23 LE (16,6 kW) Kubota® dízel
12 cm ³ /ford. szivattyú	12 cm ³ /ford. szivattyú	16 cm ³ /ford. szivattyú	16 cm ³ /ford. szivattyú	16 cm ³ /ford. szivattyú	16 cm ³ /ford. szivattyú
Multi Trac 24" x 9,5" – 12"	Multi Trac 24" x 9,5" – 12"	Multi Trac 24" x 12" – 12"	23" x 9,50" – 12", 4 rétegű	23" x 9,50" – 12", 4 rétegű	24" x 12,0" – 12", 4 rétegű
13" x 5" – 6" Defektmentes félpneumatikus	13" x 6,5" – 6" Defektmentes félpneumatikus	Multi Trac 13" x 6,5" – 6" Defektmentes félpneumatikus	13" x 6,50 – 6", 4 rétegű; Defektmentes félpneumatikus	13" x 6,50 – 6", 4 rétegű; Defektmentes félpneumatikus	13" x 6,50 – 6", 4 rétegű; Defektmentes félpneumatikus
45 liter	45 liter	45 liter	45 liter	45 liter	45 liter
0–16 km/h	0–16 km/h	0–18,5 km/h	0–18 km/h	0–18 km/h	0–18 km/h

TURBO FORCE 4,5 mm vastagságú, nagy szilárdságú acél félgömbvégű ütközővel, gumi kidobócsatorna			Hátsó kidobású nyíróasztal	TURBO FORCE® oldalsó kidobású nyíróasztal	
140 mm magas nyíróasztal, 25–140 mm-es vágásmagasság	140 mm magas nyíróasztal, 25–140 mm-es vágásmagasság	140 mm magas nyíróasztal, 25–140 mm-es vágásmagasság	140 mm magas nyíróasztal, 38–127 mm-es vágásmagasság	140 mm magas nyíróasztal, 38–127 mm-es vágásmagasság	140 mm magas nyíróasztal, 38–127 mm-es vágásmagasság
Alapfelszereltség, szerszámot nem igényel	Alapfelszereltség, szerszámot nem igényel	Alapfelszereltség, szerszámot nem igényel	Alapfelszereltség, szerszámot nem igényel	Alapfelszereltség, szerszámot nem igényel	Alapfelszereltség, szerszámot nem igényel
Prémium minőségű zárt golyóscsapágyak	Prémium minőségű zárt golyóscsapágyak	Prémium minőségű zárt golyóscsapágyak	Prémium minőségű zárt golyóscsapágyak	Prémium minőségű zárt golyóscsapágyak	Prémium minőségű zárt golyóscsapágyak

Nagy igénybevételre méretezett, tartályos légszűrő, digitális információs központ és üzemanyagszint-jelző, 4,5 mm vastag acél szerkezet, 25 mm átmérőjű, nagy igénybevételre méretezett szerelvénytengely, kétállású lehajtható bukókeret, italtartó, tárolórekeszek, vágóasztal emelő lábpedál. Z állvány alapfelszereltségként, 3-D rezgészigetelt ülés, kartámaszok, opcionális felfüggesztő rendszer.	Hajtásrendszer: Kettős hidraulikaszivattyú; 2 kerékmotor; nagy igénybevételre tervezett elektromágneses tengelykapcsoló; Toro Z Stand állvány; luxus minőségű függesztett ülés kartámasszal; üzemóra számláló	Hajtásrendszer: Kettős hidraulikaszivattyú; 2 kerékmotor; nagy igénybevételre tervezett elektromágneses tengelykapcsoló; Toro Z Stand állvány; luxus minőségű függesztett ülés kartámasszal; üzemóra számláló; választható tartozék: DFS rendszer & mulcsozó készlet	Hajtásrendszer: Kettős hidraulikaszivattyú; 2 kerékmotor; nagy igénybevételre tervezett elektromágneses tengelykapcsoló; Toro Z Stand állvány; luxus minőségű függesztett ülés kartámasszal; üzemóra számláló; választható tartozék: DFS rendszer & mulcsozó készlet
---	---	--	--

PROFESSZIONÁLIS NULLA FORDULÓSUGARÚ FŰNYÍRÓK

	Tömeg (kg)	Magasság lehajtott bukókerettel (cm)	Magasság álló bukókerettel (cm)	Nyíróasztal szélessége (cm)	Terelőlemez szélessége (cm)	Hosszúság (cm)
74141TE Z Master Commercial 2000 – Kawasaki, 726 cm ³ , FX651V 122 cm	524	135	183	136	173	202
74902TE Z Master Professional 6000 – Kawasaki, 726 cm ³ , FX651V 122 cm	525	119	179	126	162	201
74923TE Z Master Professional 6000 – 25 LE (18,6 kW) Kohler 132 cm	547	119	179	136	172	201
74925TE Z Master Professional 6000 – Kawasaki, 852 cm ³ , FX801V 152 cm	569	119	179	157	192	211
74279TE Z Master Professional 7000 – 23 LE (16,6 kW) Kubota Diesel 132 cm	655	135	183	136	173	202
74264TE Z Master Professional 7000 – 23 LE (16,6 kW) Kubota Diesel 132 cm	655	135	183	136	173	207
74265TE Z Master Professional 7000 – 23 LE (16,6 kW) Kubota Diesel 152 cm	674	135	183	157	193	207



HD53 53 cm, nagyteljesítményű tolókaros fűnyírók

Magasabb minőség eléréséhez válassza a Toro szabadalmaztatott Recycler® mulcsozó rendszerével felszerelt 53 cm-es, nagyteljesítményű tolókaros fűnyíróját. Független, 3 az 1-ben kialakítású könnyű modell, ami ideálissá teszi a befejező- és a szegélyek nyírására.



NAGYTELJESÍTMÉNYŰ MOTOR

Erős és megbízható Honda® GSV190, motor hajtja.



PROFESSZIONÁLIS KEREKEK

Magas minőségű, golyóscsapággal ellátott acélkerekek és tartós, 20 cm x 5 cm-es radiál típusú, félpneumatikus gumiabroncsok.

TERMELÉKENYSÉG

- ▶ **Mulcsozó és hátsó fűgyűjtő alapfelszereltségként**
- Az iparág legvastagabb falú fűnyíróasztala – 6 mm vastag, korrózióálló öntött alumínium
- ▶ **A 3 az 1-ben nyíróasztal-kialakítás lehetővé teszi a mulcsozást, oldalsó kidobást és a fűgyűjtést**

TARTÓSSÁG


- Prémium Honda® motor
- ▶ **Az egyszerűen le- és felszerelhető fűgyűjtő nagyobb nyílása lehetővé teszi az optimális fűgyűjtést**

MEGBÍZHATÓSÁG

- ▶ **Magas minőségű, golyóscsapággal ellátott acélkerekek**
- Egyszerűen kezelhető, könnyű kialakítás
- Önjáró kivitel, zónaindítás
- Strapabíró, rozsdamentes nyíróasztal és acél kerekek golyóscsapággal a hosszú élettartamért



MODELL	MOTOR	NYÍRÓASZTAL	TÖMEG	KERESKEDELMI GARANCIA
22186TE	Honda® négyütemű, GSV190	53 cm, 3 az 1-ben nyíróasztal	44 kg	1 év

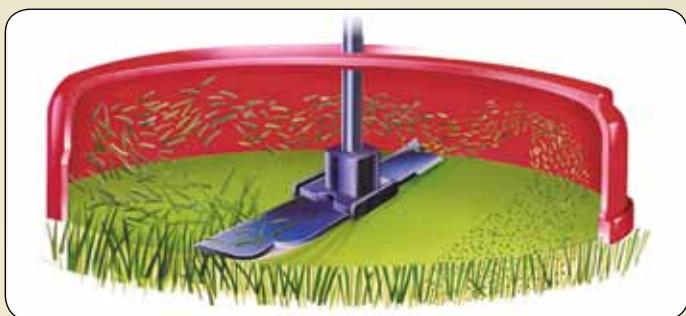**MULCSOZÓ TECHNOLÓGIA**

A Toro mulcsozó technológiája elismerést vívott ki, mint a piacon kínált legjobb mulcsozó rendszer, és a gyűjtőzsákos eljáráshoz viszonyítva a nyírási idő jelentős csökkentését teszi lehetővé.

**3 AZ 1-BEN FŰNYÍRÓASZTAL-KIALAKÍTÁS**

Mulcsozó, oldalsó kidobású vagy gyűjtőzsákos. A mulcsozó betét, az oldalsó kidobó csatorna és a zsák tartozékok.

**NAGY TEHERBÍRÁSÚ FŰNYÍRÓASZTAL**

Rozsdamentes, alumíniumöntvény fűnyíróasztal.



53 cm-es, mulcsozó, nagyteljesítményű, tolókaros fűnyírók

A professzionális tájrendezők a mulcsozó megoldást előnyben részesítik a gyűjtéssel szemben. A Toro® Recycler 53 cm-es fűnyírók robusztus felépítésűek, megbízható teljesítményt és termelékenységet biztosítanak, amelyre mindig számíthatnak a szakmabeliek. Ezek a nagy igénybevételre tervezett, tolókaros fűnyírók számos prémium funkcióval választhatók, hogy minden igényt kielégítsenek.



BIZTONSÁGI KÉSFÉK KUPLUNG (BBC - BLADE BRAKE CLUTCH)

Lekapcsolja a kést, míg a hajtás működésben marad. Lehetővé teszi a zsák ürítését járó motor mellett.



ERŐTELJES MOTOR

Erős és megbízható Kawasaki® négyütemű, 179 cm³-es FJ180V, prémium kategóriájú motorral, felcsavarható olajsűrővel.

TERMELÉKENYSÉG

- ▶ **Mulcsozó és hátsó fűgyűjtő alapfelszereltségként**
- Az iparág legvastagabb falú fűnyíró asztala – 6 mm vastag, korrózióálló öntött alumínium
- ▶ **4,5 literes üzemanyagtartály a hatékonyságért**
- ▶ **A 1 az 1-ben nyíróasztal-kialakítás lehetővé teszi a mulcsozást és a fűgyűjtést**

TARTÓSSÁG

- Prémium Kawasaki® motor
- ▶ **A fűgyűjtő nagyobb nyílása optimális fűgyűjtést biztosít**
- Strapabíró, rozsdamentes nyíróasztal és acél kerekek golyóscsapággal a hosszú élettartamért

MEGBÍZHATÓSÁG

- ▶ **Magas minőségű, golyóscsapággal ellátott acélkerekek**
- A biztonsági késfékkuplung (Blade Brake Clutch - BBC) segítségével a kezelő a motor leállításához kioldhatja a késeket
- Egyszerűen kezelhető, könnyű kialakítás
- Önjáró, biztonsági késfékkuplung rendszerrel (BBC)



MODELL	MOTOR
22188TE	Kawasaki, négyütemű, 179 cm ³ , FJ180V

NYÍRÓASZTAL	TÖMEG	KERESKEDELMI GARANCIA
53 cm-es mulcsozó nyíróasztal	52 kg	1 év

**MULCSOZÓ TECHNOLÓGIA**

A Toro szabadalmazott mulcsozó technológiája elismerést vívott ki, mint a piacon kínált legjobb mulcsozó rendszer, és a gyűjtősákos eljáráshoz viszonyítva a nyírási idő jelentős csökkentését teszi lehetővé.

**AZ IPARÁG LEGVASTAGABB FALÚ NYÍRÓASZTALA**

A 6 mm vastag falú öntött alumínium nyíróasztal arra készült, hogy ellenálljon a nyírási munkák rongáló hatásának a fűnyíró össz súlyának minimalizálása mellett.

**ACÉL KEREKEK**

Magas minőségű, golyóscsapággal ellátott acélkerekek és tartós, félpneumatikus gumibroncsok.

53 cm, Hi-Vac nagyteljesítményű, tolókaros fűnyírók



Azokon a területeken, ahol szükséges a kaszálék gyűjtése – azonban oldalsó kidobás is lehetséges – professzionális fűnyírók eszköze a Toro® 53 cm-es Heavy-Duty Hi-Vac gyűjtős fűnyíró. Ez a fűnyíró egyedi, kúpos nyíróasztallal és tágas kidobóalagúttal rendelkezik, amely elősegíti a nagy légáramot és a maximális szívóteljesítményt. A kaszálékot azután hatékonyan gyűjti és sűrűn tömöríti a nagyméretű, ipari erősítésű, könnyen üríthető zsákba.



BIZTONSÁGI KÉSFÉK KUPLUNG (BBC - BLADE BRAKE CLUTCH)

Lekapcsolja a kést, míg a hajtás működésben marad. Lehetővé teszi a zsák ürítését járó motor mellett.



AZ IPARÁG LEGVASTAGABB FALÚ NYÍRÓASZTALA

A 6 mm vastag falú öntött alumínium nyíróasztal arra készült, hogy ellenálljon a nyírási munkák rongáló hatásának a fűnyíró összúlyának minimalizálása mellett.

TERMELÉKENYSÉG

- ▶ **Mulcsozó és hátsó fűgyűjtő alapfelszereltségként**
- Az iparág legvastagabb falú fűnyíróasztala – 6 mm vastag, korrózióálló öntött alumínium
- ▶ **4,5 literes üzemanyagtartály a hatékonyságért**

TARTÓSSÁG

- Prémium Kawasaki® motor
- ▶ **Az egyszerűen le- és felszerelhető fűgyűjtő nagyobb nyílása lehetővé teszi az optimális fűgyűjtést**
- Strapabíró, rozsdamentes nyíróasztal és acél kerekek golyóscsapággal a hosszú élettartamért

MEGBÍZHATÓSÁG

- ▶ **Magas minőségű, golyóscsapággal ellátott acélkerekek**
- A biztonsági késfék kuplung (Blade Brake Clutch - BBC) segítségével a kezelő a motor leállításánál kioldhatja a késeket
- Egyszerűen kezelhető, könnyű kialakítás
- Önjáró, biztonsági késfék kuplung rendszerrel (BBC)

MODELL	MOTOR	NYÍRÓASZTAL	TÖMEG	KERESKEDELMI GARANCIA
22189TE	Kawasaki®, négyütemű, 179 cm ³ , FJ180V	53 cm-es Hi-Vac gyűjtős nyíróasztal	56 kg	1 év

**ACÉL KEREKEK**

Magas minőségű, golyóscsapággal ellátott acélkerekek és tartós, félpneumatikus gumiabroncsok.

**NAGYTELJESÍTMÉNYŰ MOTOR**

Erős és megbízható Kawasaki® 179 cm³-es, FJ180V motor, felcsavarható olajszűrővel.

**LEKEREKÍTETT SZELŐ KÉSLESZORÍTÓ CSAPÁGCÉSZE**

A standard késlesezorító csésze megakadályozza a gyep károsodását egyetlen terepen történő fűnyíráskor.

**SPECIÁLIS GYŰJTŐS KIALAKÍTÁS**

Nyíróasztal-ház kialakítás nagy hátsó kidobónyílással, amely szabad áramlást biztosít a kaszáléknek a zsákba.

**OPCIONÁLIS OLDALSÓ KIDOBÁSÚ KÉSZLET**

Ez a kiegészítő lehetővé teszi az átalakítást a gyűjtésről az oldalsó kidobásra egyetlen egyszerű lépésben – szerszám használat nélkül.



66 cm, Hi-Vac nagyteljesítményű tolókaros fűnyírók

A Toro® 66 cm-es Heavy-Duty Hi-Vac gyűjtős fűnyíró speciális kategóriát teremtett. A 66 cm-es nyíróasztal-szélesség lehetővé teszi a bejutást szűk kapukon át, míg a nagyobb méretű nyíróasztal 25 %-kal növeli a termelékenységét az 53 cm-es fűnyírókhoz viszonyítva. Az oldalsó kidobás és a mulcsozás opciók, a gép hatékonyságát növelik, ezáltal egyedi igényeket is kielégít.



SZÍJMEGHAJTÁSÚ KÉSTENGELY

Védi a motor főtengelyét a kés okozta ütődések esetleges sérüléseitől.



VÁGÁSMAGASSÁG ÁLLÍTÁSA

Az erős igénybevételre méretezett kezelőkar ellenáll a gyakori használat igénybevételének, és zökkenőmentes, egyszerű művelettel biztosítja a nyíróasztal magasságának állítását.

TERMELÉKENYSÉG

- ▶ **Mulcsozó és hátsó fűgyűjtő**
- Az iparág legvastagabb falú fűnyíróasztala – 6 mm vastag, korrózióálló öntött alumínium
- ▶ **4,5 literes üzemanyagtartály a hatékonyságért**

TARTÓSSÁG

- Prémium Kawasaki® motor
- ▶ **Az egyszerűen le- és felszerelhető fűgyűjtő nagyobb nyílása lehetővé teszi az optimális fűgyűjtést**
- Strapabíró, rozsdamentes nyíróasztal és acél kerekek golyóscsapággal a hosszú élettartamért

MEGBÍZHATÓSÁG

- ▶ **Magas minőségű, golyóscsapággal ellátott öntvény kerekek**
- A biztonsági késfék kuplung (Blade Brake Clutch - BBC) segítségével a kezelő a motor leállításához kioldhatja a késeket
- Önjáró, biztonsági késfék kuplung rendszerrel (BBC)

MODELL	MOTOR	NYÍRÓASZTAL	TÖMEG	KERESKEDELMI GARANCIA
22203TE	Kawasaki®, négyütemű, 179 cm ³ , FJ180V	66 cm-es Hi-Vac gyűjtős nyíróasztal	85 kg	1 év

**SPECIÁLIS GYŰJTŐS KIALAKÍTÁS**

A fűnyíró ház kialakítása a nagy, hátsó kidobó nyílással a kaszálék szabad áramlását biztosítja a gyűjtőzsákba.

**ALUMÍNIUM KEREKEK**

Nagy igénybevételre tervezett, golyóscsapágyas öntött alumínium kerekek és félpneumatikus gumiabroncsok a professzionális igényeket kielégítő hosszútávú, problémamentes működéshez.

**ERŐTELJES MOTOR**

Erős és megbízható Kawasaki® négyütemű, FJ180V, motor, felcsavarható olajsűrővel.

**BIZTONSÁGI KÉSFÉK KUPLUNG (BBC – BLADE BRAKE CLUTCH)**

Lekapcsolja a kést, míg a hajtás működésben marad. Lehetővé teszi a zsák ürítését járó motor mellett.

**LEKEREKÍTETT SZÉLŰ KÉSZLEZŐRÍTŐ CSAPÁGYCSÉZSE**

A standard késlezőritő csésze megakadályozza a gyep károsodását egyenetlen terepen történő fűnyírásakor.

**OPCIONÁLIS OLDALSÓ KIDOBÁSÚ KÉSZLET**

- Opcionális mulcsozó készlet



91 cm-es fogaskerekes és hidraulikus hajtású közepes méretű hidraulikus fűnyírók

A profi gyepfenntartók a Toro fogaskerekes és hidraulikus hajtású közepes méretű fűnyíróiban bíznak. A robusztus, megbízható Toro T-Bar kormányzás elsajátítása könnyű, míg a Toro TURBO FORCE® nyíróasztalok és Recycler® mulcsozó készletek páratlan vágásminőséget nyújtanak. A Toro cég nagyteljesítményű fűnyírói a könnyű üzemeltetés mellett kényelmet, termelékenységet és teljesítményt nyújtanak.



KÉNYELMES IRÁNYÍTÁS

A független hidegindító és gázadagoló kezelőszervek precíz indítási és üzemeltetési vezérlést biztosítanak. (a két kar az ábrán látható)



MEGERŐSÍTETT KIDOBONYÍLÁS

10 mm-es acél merevítőlemez a kidobonyulás körül és 13 mm-es kopásvédő lemez a nyíróasztal vágási oldalán maximális eloszlással, rugalmas gumi tereplémezzel.

TARTÓSSÁG

- TURBO FORCE® nagyteljesítményű, 4,5 mm falvastagságú acél nyíróasztal szerkezet
- Robusztus öntöttvas tengelyházak, karbantartást nem igénylő zárt golyóscsapágyakkal
- Hegesztett, 4,5 mm vastag acél lekerekített ütköző
- ▶ **A rugalmas, gumi terelőlemez lehetővé teszi a rövidre vágást a csatorna vagy a kertépítészeti szerkezetek károsítása nélkül**

MEGBÍZHATÓSÁG

- ▶ Nagyteljesítményű, közterületi használatú, kéthengeres motorok
- A független hidegindító és gázadagoló kezelőszervek nagyobb pontosságot biztosítanak
- Az ötfokozatú sebességváltóval a kezelő megválaszthatja a gép csúcsebességét
- ▶ **A defektmentes, félpneumatikus önbeálló kerekek csökkentik az állásidőt a defektek kiküszöbölésével**

TERMELÉKENYSÉG

- ▶ **Választhat a hagyományos kétkaros vezérlés, valamint a Toro exkluzív, fáradságot csökkentő T-Bar vezérlőrendszere között**
- Könnyen módosítható 4 csapos vágásmagasság-beállítás (lengő nyíróasztallal szerelt modellek)
- Az 6,35 mm vastag, hőálló acélból készült kések ellenállnak az elhajlásnak, és egyenletes, éles vágást biztosítanak

MODELL	MOTOR	NYÍRÓASZTAL	TÖMEG	KERESKEDELMI GARANCIA
30070	Kawasaki®, négyütemű, 603 cm ³ , FS481V, léghűtéses	91 cm-es oldalsó kidobású, Recycler®	271 kg	2 év
30071	Kawasaki®, négyütemű, 603 cm ³ , FS481V, léghűtéses	91 cm-es oldalsó kidobású, Recycler	302 kg	2 év

**MAGAS MINŐSÉGŰ MOTOR**

Nagyteljesítményű, kéthengeres Kawasaki motor, felcsavarható olajszűrővel.

**NAGY TEHERBÍRÁSÚ HAJTÓMŰ**

Nagy igénybevételre méretezett meghajtó rendszer; független kettős hidrosztatikus szivattyú és motor meghajtással, vagy 5 fokozatú fogaskerekes hajtóművel.

**VEZÉRLÉS**

Exkluzív T-Bar vezérlőrendszer a fogaskerek-hajtású modell, míg kétkaros kormányzás a hidraulikus modell számára. Gyors: 8,0 km/h előremeneti munkasebesség. (a T-Bar megoldás látható)

**ROBUSZTUS TENGELYHÁZ**

24 cm-es öntöttvas tengelyházak, karbantartást nem igénylő zárt golyóscsapágyakkal.

**TURBO FORCE® FŰNYÍRÓASZTAL**

Nagy igénybevételre méretezett, hegesztett, 4,5 mm vastag acél nyíróasztal szerkezet, lekerekített ütközővel, állítható kidobó terelőlemezzel és nagy kapacitású, 13 cm magas nyíróasztal kialakítással.

**ÁLLÍTHATÓ TERELŐLEMEZ**

Szabadalmazott TURBO FORCE kidobó terelőlemez beállítható a változó körülményekhez.

Toro® hidraulikus hajtású fűnyírók a legnagyobb kihívást jelentő munkákhoz.



A profi zöldterület fenntartók a Toro hidraulikus fűnyíróit veszik igénybe a legnagyobb igénybevételű kívánó munkáikhoz. Erőforrása a Kawasaki® OHV V-Twin motorja hidrosztatikus erőátviteli rendszerrel, melynek robusztus, megbízható kialakítása kiváló munkát végez a nagy teljesítményt igénylő környezetben. A könnyen cserélhető négy nyíróasztal lehetőséggel a az adott munka körülményeihez alakítható, ezáltal gépparkjának rugalmasságot és sokoldalúságot biztosít.



122 cm munkaszélességű fűnyíró, hátsó kidobású nyíróasztallal



KORMÁNSZARV VEZÉRLÉS

Az üzemeltetést egyszerűvé és érzékennyé teszi a kormányoszlop vezérlés. A manőverezhetőséget javítja a hidraulikaszivattyúk és motor független vezérlése. Az üzemóra számláló alapfelszereltség.



MAGAS MINŐSÉGŰ MOTOR

A nagyteljesítményű, felcsavarható olajsűrővel rendelkező kéthengeres Kawasaki motor megbízható és egyszerűen szervizelhető.



91 cm munkaszélességű fűnyíró, szárzúzó nyíróasztallal



DEFEKTMENTES ABRONCSOK AZ ÖNBEÁLLÓ KEREKEKEN

A félpneumatikus, defektmentes abroncsok csökkentik az állásidőt a defektek kiküszöbölésével.



VÁGÁSMAGASSÁG ÁLLÍTÁSA

A könnyen változtatható függőleges csapos rendszer a vágási magasság beállítását 25–108 mm között biztosítja 6 mm-es lépésekben. (Csak hátsó kidobású nyíróasztalok esetén.)

TERMELÉKENYSÉG

- A kézi tengelykapcsoló működtetés megnöveli az ékszíj élettartamát, valamint csökkenti a cserealkatrész költséget és az állásidőt.
- A nagyméretű, 19 literes üzemanyagtartály kiváló hatótávolságot és rövidebb tankolási állásidőt tesz lehetővé.
- A kormányoszlop vezérlés egyszerű, érzékeny kezelést és jó manőverezést biztosít.

TARTÓSSÁG

- Erőteljes kéthengeres Kawasaki® 603 cm³-es FS541V motor, felcsavarható olajsűrővel.
- Robusztus, 238 mm átmérőjű orsók karbantartást nem igénylő, zárt golyóscsapágyakkal.

MEGBÍZHATÓSÁG

- A választható kettős kerék és bordázott gumiabroncs-készletek nedves körülmények között, vagy a lejtőkön fokozzák a vonóerőt.

MODELL	MOTOR	TÖMEG	KERESKEDELMI GARANCIA
30069	Kawasaki, 603 cm ³ , FS541V, OHV V-Twin	170 kg	2 év

**KETTŐS KEREKES ÉS BORDÁZOTT GUMIABRONCSOK**

A választható kettős kerék és bordázott gumiabroncs-készletek nedves körülmények között, vagy a lejtőkön fokozzák a vonóerőt.

**NAGY KAPACITÁSÚ ÜZEMANYAGTARTÁLY**

A nagyméretű, 19 literes üzemanyagtartály kiváló hatótávolságot, nagyobb termelékenységet és rövidebb tankolási állásidőt tesz lehetővé.

HÁTSÓ KIDOBÁSÚ NYÍRÓASZTALOK ÉS SZÁRZÚZÓ ADAPTEREK**TERMELÉKENYSÉG**

- A kompakt, 82 cm-es hátsó kidobású nyíróasztal hozzáférést biztosít a szűk területekhez.
- Az opcionális keskeny kerékkészlet csökkenti a teljes szélességet, így jobban hozzáférhető a kapuzsoplok és cölöpök által határolt területek.
- A szárzúzó adapter a rezgés csökkentése érdekében ki van egyensúlyozva, így biztosítva a kezelő számára a maximális kényelmet és üzemi időt.

TARTÓSSÁG

- A könnyű beállíthatóság és a vágási magasság végtelen variálhatósága teszi a szárzúzó adaptert megfelelően sokoldalúvá ahhoz, hogy bármely üzemeltetési feltételt kezeljen.
- A nyíróasztalok kialakítása a kaszálék eloszlását a körülményektől függetlenül optimalizálja, a kiváló minőségű vágás érdekében.

MEGBÍZHATÓSÁG


- A szárzúzó adapter ideális választás a durván benőtt területek nyírására.
- A kiváló minőségű, hegesztett acélkeretes szerkezet robusztus szárzúzó rotort tartalmaz, amely a 24 különálló zúzókéssel 82 cm-es vágószélességet biztosít.

MODELL	NYÍRÓASZTAL	TÖMEG
02710	82 cm-es, hátsó kidobású nyíróasztal	261 kg
02711	91 cm-es, hátsó kidobású nyíróasztal	263 kg

MODELL	NYÍRÓASZTAL	TÖMEG
02712	122 cm-es, hátsó kidobású nyíróasztal	279 kg
02720	91 cm, szárzúzó nyíróasztal	305 kg

**HÁTSÓ KIDOBÁSÚ NYÍRÓASZTALOK**

A nagy kapacitású, 4,5 mm vastag lemezből készült hátsó kidobású nyíróasztalok erőt, elsőrangú vágást és megnövelt termelékenységet biztosítanak extrém nyírési körülmények között.

**KOMPAKT HÁTSÓ KIDOBÁSÚ NYÍRÓASZTALOS**

A kompakt hátsó kidobású nyíróasztal hozzáférést enged a szűk, vagy behatárolt területekhez.

Toro® GrandStand® ráállós fűnyírók



A kibővített GrandStand sorozatba jelenleg a 91 cm-es és 102 cm-es modellek tartoznak, amelyek kompakt mérete a kapukon és szűk helyeken való átjutáshoz szükséges. Anélkül, hogy kompromisszumokra volna szükség az eredeti GrandStand sebessége, teljesítménye, kényelme vagy tartóssága vonatkozásában, a Toro arra fejlesztette ezt a két új modellt, hogy a vállalkozók a munkához legjobban megfelelő méretű fűnyírót kaphassák.



VONÓERŐ ÉS KEZELHETŐSÉG

A GrandStand széles állása és optimális egyensúlya növeli a domboldali stabilitást és irányíthatóságot. Mivel a kezelők mozgása nincs korlátozva, így szükség szerint végezhetnek súlypontáthelyezést a gép teljesítményének további növeléséhez.



2 AZ 1-BEN SOKOLDALÚSÁG

Az olyan helyzetekben, ahol a kezelőnek sétálnia kell, a Toro felhajtható kezelőállása azonnal tolókarossá alakítja át a fűnyírót. Amikor pedig ismét rá szeretne állni, csak hajtja le a kezelőállást – így időt, pénzt és trélerkapacitást takaríthat meg.

RÁÁLLÓS FŰNYÍRÓ TELJESÍTMÉNYE

- ▶ Ötvözi a nulla fordulósugarú ráállós fűnyíró sebességét és a tolókaros fűnyíró manőverezhetőségét
- ▶ A kompakt méret növeli a sokoldalúságot és csökkenti a szükséges trélerkapacitást
- ▶ Kiváló hegymeneti talajtapadás és kezelhetőség az optimális kiegyensúlyozás révén
- A kiváló kezelői láthatóság kevesebb sérülést és jobb minőségű munkát eredményez
- A gépre történő felszállás és a gép elhagyása egyszerű

„FLEX-RIDE” KEZELŐÁLLÁS

- ▶ A fáradást csökkentő felfüggesztő rendszer növeli a kezelő termelékenységét
- ▶ A felhajtható kezelőállás 2 az 1-ben sokoldalúságot biztosít, és helyet takarít meg
 - A kiterjedt, rézsús területeken történő munkavégzés lehetővé teszi, hogy a kezelő könnyedén áthelyezhesse testsúlyát
 - A fáradást csökkentő gumiszőnyeg csökkenti a rezgést és elősegíti a stabil állást
 - A kezelő mozgása nincs korlátozva

KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ KEZELŐSZERVEK

- Fáradást csökkentő, könnyen elérhető kétkaros kormányzás
- ▶ Az állítható sebességszabályozó segíti a kezelő képzését és javítja a pontosságot
- A vágásmagasság közvetlenül a kezelőállásból állítható
- A hidraulikus követés szerszámok nélkül beállítható
- Kezelői jelenlét passzív érzékelése



5 **1200**
YEAR HOUR
LIMITED WARRANTY

LIFETIME
FRAME
LIMITED WARRANTY

MODELL	MOTOR	NYÍRÓASZTAL	TÖMEG	JÓTÁLLÁS
74534TE	Kawasaki®, 603 cm ³ , FS541V	91 cm, TURBO FORCE® nyíróasztal	378 kg	5 év/1200 üzemóra
74536TE	Kawasaki, 603 cm ³ , FS541V	102 cm, TURBO FORCE nyíróasztal	383 kg	5 év/1200 üzemóra
74568TE	Kawasaki, 603 cm ³ , FS600V	122 cm, TURBO FORCE nyíróasztal	410 kg	5 év/1200 üzemóra

**FÁRADÁST CSÖKKENTŐ FELFÜGGESZTÉS**

A forradalmian új Flex-Ride kezelőállás* a gépkezelőt frissen tartja, ezáltal lassítja fáradását és fokozza termelékenységét egész nap. Az sem számít, kinek a feladata éppen a GrandStand használata – a felfüggesztés a különböző termetű kezelőkhöz önállóan beáll. (*Szabadalmazás folyamatban)

**SEBESSÉG ÉS MANŐVEREZHETŐSÉG**

A nagy fogásszélességű tolókaros és a nulla fordulósugarú ráállós fűnyírók közé pozicionált Toro GrandStand egy gyors, jól manőverezhető és termelékenyebb gép.



A Toro® Z Master® 7000-es sorozat... Dízel erőforrás a nagy igénybevételt kívánó munkákhoz

Elvadult területen kell fűvet nyírnia, amelyek nehézséget jelentenének a hagyományos benzinüzemű gépek számára? A gyorsan reagáló, vízhűtéses, magas teljesítményű dízelmotorok számos gyepkarbantartási követelménynek megfelelnek.



BIODÍZEL ALKALMAZHATÓSÁG

Minden dízelüzemű Toro Z Master fűnyíróban használható legfeljebb 20% biodízel (B20) üzemanyag-keverék. Az EPA motortesztjeit alapul véve a biodízel kipufogógázából származó teljes károsanyag kibocsátás közel 50%-kal kevesebb, mint a dízelüzemanyagnál mérhető érték.



A DÍZELÜZEMANYAG HATÉKONYSÁGA

A dízelmotorok hatékonyabbak, mint az azonos teljesítményű benzinmotorok, ezáltal csökken az üzemanyag-fogyasztás. A dízelüzemanyag sűrűbb, kb. 18%-kal több energiát tartalmaz azonos térfogatban, így jobb teljesítményt nyújt a nagyobb igénybevételt jelentő körülmények mellett.

TERMELÉKENYSÉG

- A nagy nyomatékú, háromhengeres dízelmotor könnyedén leküzdi a nehéz körülményeket
- ▶ **A TURBO FORCE® vágási technológia kimagasló eredményeket és nagyobb haladási sebességet biztosít**
- ▶ **Jobb üzemanyag-hatékonyság a benzines modellekhez képest**

TARTÓSSÁG

- ▶ **Tisztább égés és hosszabb motorélettartam a vízhűtéses kialakításnak köszönhetően**
- 4,5 mm vastag, nagy szilárdságú acélból készült nyíróasztal szerkezet, lekerékített elülső ütközővel
- Robusztus öntöttvas nyíróház szilárd, 25 mm átmérőjű acél tengelyekkel

MEGBÍZHATÓSÁG

- ▶ **Biodízel alkalmazhatóság továbbfejlesztett üzemanyag-szivattyúval, üzemanyag-szűrővel és üzemanyag-vezetékekkel**
- A defektmentes, félpneumatikus önbeálló kerekek csökkentik az állásidőt a defektek kiküszöbölésével
- Jól bevált, nagy kapacitású, hidrosztatikus hajtásrendszerek
- A nagy igénybevételre méretezett tartályos légszűrőrendszer minimálisra csökkenti a karbantartási igényt



MODELL	MOTOR	NYÍRÓASZTAL	TÖMEG	JÓTÁLLÁS
74279TE	23 LE (16,6 kW) Kubota® dízel	132 cm-es, hátsó kidobású nyíróasztal	684 kg	5 év/1200 üzemóra/élettartam keret az eredeti tulajdonos számára
74264TE	23 LE (16,6 kW) Kubota dízel	132 cm-es, TURBO FORCE® oldalsó kidobású nyíróasztal	684 kg	5 év/1200 üzemóra/élettartam keret az eredeti tulajdonos számára
74265TE	23 LE (16,6 kW) Kubota dízel	152 cm-es, TURBO FORCE oldalsó kidobású nyíróasztal	701 kg	5 év/1200 üzemóra/élettartam keret az eredeti tulajdonos számára

**TURBO FORCE NYÍRÓASZTALOK**

A nagy kapacitású, szabadalmaztatott, állítható kidobó terelőlemezzel felszerelt 140 mm magas TURBO FORCE nyíróasztal együttműködik a nagy nyomatékú dízelmotorral, hogy kimagasló vágási teljesítményt nyújtson nagy haladási sebességnél.

**VÍZHŰTÉSES MOTOROK**

A hatékony, mégis üzemanyag-takarékos motorok kis méretűek és kiválóan kiegyensúlyozottak, hogy minél kisebb legyen a rezgésük. A vízhűtéses rendszer tisztább égést és hosszabb motorélettartamot biztosít.



A Toro® Z Master® 6000-es sorozat... profiknak a profiktól

A Toro Z Master 6000-es sorozat a Toro legfejlettebb nulla fordulósugarú fűnyírója. A sorozat minden egyes alkatrészének kifejlesztése során szem előtt tartottuk a professzionális tájrendezést. Ez a technológia a Z Master fűnyírót úgy finomítja, hogy a kiváló teljesítményű fűnyíró még jobb lehessen.



EGYENLETES, ERŐTELJES REAGÁLÁS

Az egységesített szivattyú- és kerékmotor bevált ipari célú hidraulikus alkatrészeket használ, mialatt kiküszöböli a tömlőket és más lehetséges szivárgási pontokat. Egyenletesebb, gyorsabb reagálást kap, miközben egy sokkal megbízhatóbb gépben lelheti örömét.



KIVÉTELES KÉNYELEM

Miután kiválasztott egy gépet a Z Master sorozatból, kényelmesen vezetheti is azt. Az egyedi ülés nagy betétei és vastag párnái, valamint 3-D szigetelő szerelvényei elnyelik a zökkenéseket és rezgéseket a kezelő kímélése érdekében.

VONÓERŐ ÉS TELJESÍTMÉNY

- ▶ **A kettős egységesített szivattyú- és kerékmotor egyenletes, erőteljes gázreakciót biztosít**
- ▶ **Az alacsony súlypont javítja a talajtapadást és a stabilitást domboldalakon**
- A nagyméretű motorok a legnagyobb igénybevételt jelentő körülmények mellett is használhatók
- A TURBO FORCE® nyíróasztal kimagasló vágási teljesítményt biztosít

KEZELŐI KÉNYELEM ÉS VEZÉRLÉS

- ▶ **Az egyedi ülés nagyobb kényelmet biztosít, és csökkenti a fáradást**
- A nagy átmérőjű kormánykarok növelik a kényelmet és javítják az kezeléserzetet
- Kényelmes, lábpedálos nyíróasztal-emelés
- A bukókeret (ROPS) másodpercek alatt hátra dönthető, átmenetileg kireteszelhető és lehajtható

SZERVIZELHETŐSÉG ÉS KARBANTARTÁS

- A defektmentes, félpneumatikus önbeálló kerekek csökkentik az állásidőt a defektek kiküszöbölésével
- A versenysportból átvett gumiperselyes nyíróasztal-merevítők csökkentik a kopást
- Robosztus nyíróasztal-függesztő rendszer
- ▶ **A kezelőpanelen egy pillantás alatt diagnosztizálhatók a hibák**

5 **1200**
YEAR HOUR
LIMITED WARRANTY

LIFETIME
FRAME
LIMITED WARRANTY



MODELL	MOTOR	NYÍRÓASZTAL	TÖMEG	JÓTÁLLÁS
74902TE	Kawasaki®, 726 cm ³ , FX651V	122 cm, TURBO FORCE®	556 kg	5 év/1200 üzemóra/élettartam keret az eredeti tulajdonos számára
74923TE	25 LE (18,6 kW) Kohler	132 cm, TURBO FORCE®	539,8 kg	5 év/1200 üzemóra/élettartam keret az eredeti tulajdonos számára
74925TE	Kawasaki®, 852 cm ³ , FX801V	152 cm, TURBO FORCE®	590,1 kg	5 év/1200 üzemóra/élettartam keret az eredeti tulajdonos számára

**TALAJTAPADÁS ÉS STABILITÁS**

A Z Master modellek alacsony súlypontja nagyobb stabilitást, ezáltal kiváló kezelhetőséget biztosít a domboldalokon, emellett iparágvezető talajtapadást és vezérlést nyújt.

**MINDEN AZONNAL ÁTTEKINTHETŐ**

Az egyszerűen használható kezelőpanelen digitális üzemóra-számláló, üzemanyagszint-mérő, feszültségmérő, valamint diagnosztikai visszajelzők találhatók. Az összes szükséges információ egyetlen pillantással áttekinthető.



Toro® Z Master® 2000-es sorozat... a sorozat legújabb tagja.

A Z Master 2000-es sorozatú fűnyírók tartósságot, professzionális eredményeket és teljesítményt nyújtanak kiváló értéken költségtudatos profiknak és területtulajdonosoknak egyaránt.



TURBO FORCE NYÍRÓASZTALOK

A strapabíró nyíróasztal burkolat 3,4/4,5 mm vastag acélból készült. Az erős, 203 mm-es alumínium tengelyek és a 127 mm magas nyíróasztal ellenállnak az ütközésekből és a kopásból eredő sérüléseknek.



KEZELŐI KÉNYELEM

Az egyedi ülések vastag és nagy párnái javítják a kezelő teljesítményét azáltal, hogy csökkentik a fáradtságát, az alapkivitel részét képező, emelést segítő pedál pedig a fűnyíróasztal gyors és könnyű magasságállítását segíti.

TERMELÉKENYSÉG

- A nagy kapacitású **TURBO FORCE nyíróasztal** lehetővé teszi a hatékony fűnyírési sebességet a nehéz körülmények mellett is
- ▶ **A kényelmes, egyedi igények szerint kialakított ülésnek** köszönhetően a kezelő friss és hatékony marad.
- A kényelmes, extra nagy méretű vezérlőkarok a kezelő igényei szerint beállíthatók
- **Alapfelszereltség a nyíróasztal-emelő pedál**

TARTÓSSÁG

- ▶ **Strapabíró, 3,4/4,5 mm vastagságú, nagy szilárdságú acélból készült TURBO FORCE nyíróasztal az extrém körülmények kezeléséhez kialakítva**
- Robusztus 20 cm-es alumínium orsópáncs szilárd, 25 mm átmérőjű acél tengelyekkel
- Extra erős 76 mm x 38 mm hengeres acél hordozókeret a professzionális használathoz

MEGBÍZHATÓSÁG

- ▶ **A magas minőségű kéthengeres motorok professzionális minőséget és teljesítményt nyújtanak**
- Nagy igénybevételre méretezett tartályos légszűrőrendszer
- ▶ **Jól bevált, hidrosztatikus hajtásrendszerek**



MODELL	MOTOR	NYÍRÓASZTAL	TÖMEG	JÓTÁLLÁS
74141TE	Kawasaki®, 726 cm ³ , FX651V	122 cm, TURBO FORCE®	524 kg	4 év/500 üzemóra/élettartam keret az eredeti tulajdonos számára

**MAGAS MINŐSÉGŰ MOTOROK**

A magas minőségű, erős Kawasaki FX motorok professzionális minőséget és teljesítményt nyújtanak. A nagy igénybevételre méretezett tartályos légszűrőrendszer védi a motort a szennyeződésektől, és meghosszabbítja élettartamát.

**MAGAS MINŐSÉGŰ HIDROMOTOROK**

Az integrált szivattyú- és kerékmotor bevált ipari célú hidraulikus alkatrészeket használ, mialatt kiküszöböli a tömlőket és más lehetséges szivárgási pontokat.



Alakítsa egyéni igényeihez fűnyíróját eredeti Toro adapterekkel és tartozékokkal

A Toro® GrandStand®, Z Master® vagy nagyteljesítményű tolókaros fűnyírókhoz számos termelékenységet növelő alkatrész és tartozék közül választhat. Egyes tartozékok nem minden típushoz kaphatók; a részletekért keresse fel a márkakereskedőt.

E-Z VAC DFS GYŰJTŐRENDSZER

Az orsóhajtás kialakításnak köszönhetően a fűnyíró gyorsan átalakítható – szerszám használata nélkül – oldalsó kidobású változattól gyűjtős modellé. A DFS funkció alkalmazásával – tartályürítés kezelői pozícióból – időt takarít meg.



Z MASTER GYŰJTŐRENDSZEREK

E-Z Vac Twin Bagger

Nyíróasztalra szerelt, tengelyhajtású ventilátor; 2 db magas minőségű gyöngyvászon gyűjtőzsák megerősített alsó és elülső résszel; 283 literes kapacitás.

H 122 cm nyíróasztal – 259,8 cm

Sz 122 cm nyíróasztal – 162,1 cm

H 132 cm nyíróasztal – 259,8 cm

Sz 132 cm nyíróasztal – 172,0 cm

E-Z Vac Triple Bagger

Nyíróasztalra szerelt, tengelyhajtású ventilátor; 3 db magas minőségű gyöngyvászon gyűjtőzsák megerősített alsó és elülső résszel; 473 literes kapacitás.

H 152 cm nyíróasztal – 271,9 cm

Sz 152 cm nyíróasztal – 191,1 cm

183 cm nyíróasztal – 279,1 cm

183 cm nyíróasztal – 221,1 cm

E-Z Vac DFS (Kezelőülésből történő tartályürítés)

Nyíróasztalra szerelt, tengelyhajtású ventilátor; Kezelőülésből történő tartályürítés, magas minőségű acél és polietilén gyűjtőtartály; 235 literes kapacitás.

H 122 cm nyíróasztal – 262,0 cm

Sz 122 cm nyíróasztal – 162,3 cm

132 cm nyíróasztal – 262,0 cm

132 cm nyíróasztal – 172,1 cm

Nyíróasztalra szerelt, tengelyhajtású ventilátor; Kezelőülésből történő tartályürítés, magas minőségű acél és polietilén gyűjtőtartály; 388 literes kapacitás.

H 152 cm nyíróasztal – 271,9 cm

Sz 152 cm nyíróasztal – 191,1 cm

183 cm nyíróasztal – 281,3 cm

183 cm nyíróasztal – 221,1 cm

E-Z VAC IKER ÉS HÁRMAS FÜGYŰJTŐ RENDSZEREK

A gyorskioldás lehetővé teszi, hogy szerszámok használata nélkül egyszerűen átálljon a fűgyűjtésről az oldalsó kidobásra.



Z MASTER Z500 GYŰJTŐRENDSZEREK

E-Z Vac Twin Bagger

Nyíróasztalra szerelt, tengelyhajtású ventilátor; 2 db magas minőségű gyöngyvászon gyűjtőzsák megerősített alsó és elülső résszel; 283 literes kapacitás.

H 132 cm nyíróasztal – 272,3 cm

Sz 132 cm nyíróasztal – 168,9 cm

E-Z Vac Triple Bagger

Nyíróasztalra szerelt, tengelyhajtású ventilátor; 3 db magas minőségű gyöngyvászon gyűjtőzsák megerősített alsó és elülső résszel; 473 literes kapacitás.

H 152 cm nyíróasztal – 279,4 cm

Sz 152 cm nyíróasztal – 190,2 cm

183 cm nyíróasztal – 287,5 cm

183 cm nyíróasztal – 222,0 cm

E-Z Vac DFS (Kezelőülésből történő tartályürítés)

Nyíróasztalra szerelt, tengelyhajtású ventilátor; Kezelőülésből történő tartályürítés, magas minőségű acél és polietilén gyűjtőtartály; 388 literes kapacitás.

H 152 cm nyíróasztal – 286,5 cm

Sz 152 cm nyíróasztal – 190,2 cm

183 cm nyíróasztal – 294,6 cm

183 cm nyíróasztal – 222,0 cm

MEGJEGYZÉS: A hosszúság és a szélesség felszerelt állapotban mért értékek.



MAGAS MINŐSÉGŰ MULCSOZÓ KÉSZLET

A magas minőségű mulcsozó készletek az iparág legjobb minőségű vágási teljesítményét nyújtják, és a fűnyírás idejét akár 38%-kal is csökkenthetik a kaszálék gyűjtésének időtartamához képest.*

Z G M



KEZELŐ ÁLTAL SZABÁLYOZOTT TERELŐLEMEZ

A gumi terelőlemez három beállítása lehetővé teszi, hogy a kezelő a kaszálékot a kívánt helyre őrítse.

Z G M



Z ÁLLVÁNY KÉSZLET

A segítségével gyorsan megemelhető a gép eleje, hogy hozzáférhető legyen a nyíróasztal alja.

Z



LUXUS MINŐSÉGŰ FÜGGESZTETT ÜLÉS

Növeli a kezelő kényelmét és csökkenti a fáradtságot a hosszú ideig tartó fűnyíráskor.

Z



GÖRGŐS CSÍKOZÓ KÉSZLET

Élénk csíkokat készít a prémium minőségű vágás utáni megjelenésért.

Z G



NAPELLENZŐ

A két helyen rögzített bukókerethez választható vászon napellenző megóvjaa kezelőt a környezeti elemektől.

Z



HULLADÉK- ÉS ESZKÖZTÁROLÓK

A hulladék összegyűjtéséhez, valamint a személyes eszközök tárolásához. Többféle stílusban kapható.

Z G



VILÁGÍTÁS KÉSZLET

A lámpák könnyen rögzíthetők a fűnyíró vázára, a kábelek pedig gyorsan csatlakoztathatók a meglévő áramkörökhöz.

Z G



LUXUS KIVITELŰ TAKARÓ

Strapabíró vízhatlan ponyva, mely ellenáll a kopásnak és szakadásnak. A szellőzős kialakítás minimálisra csökkenti a hő és a nedvesség keletkezését.

Z



HYPR-OIL 500™

A Toro speciálisan kialakított nagyteljesítményű hidraulikafolyadék nagyobb hőstabilitást, nyírási ellenállást és kopásállóságot biztosít.

Z G M



VONÓHOROG

Növeli a sokoldalúságot, és lehetővé teszi az egyszerű vontatott alkalmazások használatát.

Z



VÁLASZTHATÓ KÉSEK

Kiegészítő 6,35 mm-es kések kaphatók a helyi és szezonális fűnyírási körülményeknek megfelelően. Többféle mulcsozó kés, közepes és alacsony nyesőkés közül választhat.

Z G M

* A Texas A&M egyetemen végzett tanulmány válaszadói a gyepeket 38%-kal gyorsabban vágták fűgyűjtő használat nélkül.

MEGJEGYZÉS: Egyes tartozékok nem érhetők el egy kategórián belül minden típusnál.

Alkatrészek és vevőszolgálati támogatás

EREDETI TORO® ALKATRÉSZEK

A befektetés legjobb megóvása, valamint a gyepápoló eszköz optimális teljesítményének fenntartása érdekében használjon eredeti Toro alkatrészeket. A megbízhatóságot illetően a Toro kizárólag olyan cserealkatrészeket kínál, amelyek az eszköz pontos jellemzőinek megfelelően készültek. Nyugalma érdekében mindig eredeti Toro alkatrészeket használjon.

SZOLGÁLTATKÉSZ TORO MÁRKAKERESKEDÉSEK

A szakképzett és elkötelezett Toro márkakereskedők segítenek, hogy fűnyírója a legtöbbet nyújthassa. Kiterjedt raktárkészletének és a Toro iparágvezető 98%-os alkatrész-ellátottságának köszönhetően a Toro márkakereskedések az alkatrészek elérhetőségét illetően piacvezetők.

EXPRESSZ ALKATRÉSZ SZOLGÁLTATÁS

A Toro Pro Parts Express programja időt és pénzt takarít meg azáltal, hogy az alkatrészeket közvetlenül Önnek küldjük el (részletekért kérdezze a kereskedőt).

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A Toro gyári képzést szerzett szakemberekből álló kereskedői hálózata biztosítja, hogy Ön mindig megkapja a Toro eszközök csúcsteljesítményét nyújtó alkatrészeket és szerviztámogatásokat. A www.toro.com oldalon megtalálhatja az Önhöz legközelebbi Toro márkakereskedőt.

LÁTOGASSON EL A WWW.TORO.COM WEBHELYRE

Azonnali választ kaphat a gyakran ismételt kérdésekre, valamint olyan hasznos információkat találhat, mint például kereskedők elhelyezkedése, alkatrész keresés, termékregisztráció, letölthető felhasználói kézikönyvek, biztonsági adatlapok, speciális finanszírozási ajánlatok és interaktív kézikönyvek.

LÁTOGASSON EL EGY HELYI TORO KERESKEDÉSBE

Mindig számíthat országos szintű, gyári engedéllyel rendelkező kereskedői hálózatunkra, ahol eredeti Toro alkatrészeket és szerviztámogatást kaphat. A Toro tájépítészeti berendezéseket forgalmazó kereskedői rendszeresen vesznek részt átfogó műszaki képzéseken, hogy mindig képből legyenek az új termékek szervizelését és működését illetően.



» NAGYTELJESÍTMÉNYŰ HIDRAULIKAFOLYADÉK

A Toro nagyteljesítményű hidraulikafolyadék a professzionális fűnyírók teljesítményének maximális növelése érdekében készült. Más hidraulikafolyadékokhoz képest a Toro® HYPR-OIL 500™ nagyobb hőstabilitást, magasabb nyírási ellenállást és kiváló kopásvédelmet nyújt – mindezt azonos áron. Az egyedi összetétel a szervizintervallumot 500 órára duplázza a 2009 után készült gépeknél, beleértve a Z Master® G3 és a GrandStand® fűnyírókat is.



» MVP KÉSEK ÉS SZÍJAK

A legtöbb benzinüzemű Toro Z Master® modellhez használható különleges árazású MVP (Maintenance, Value and Performance - Karbantartás, érték és teljesítmény) kések és szíjak segítségével pénzt takaríthat meg. Mindegyik csomag tartalmazza a leggyakrabban cserélt alkatrészeket, köztük három standard kést, egy hidraulikafolyadék szűrőt, egy nyíróasztal hajtószíjat, valamint egy hajtásrendszer-szíjat vagy szivattyú-hajtószíjat.

ÉRVEK A TORO KÉSEK ÉS SZÍJAK MELLETT

A kifejezetten a Toro fűnyírókhoz készült Toro szíjak előállításánál arra törekszünk, hogy optimálisan illeszkedjenek, minimálisan csökkentsék a csúszást, és megbízható teljesítményt nyújtsanak. A Toro kések hőkezelt acélötvözetből készülnek, hogy ellenálljanak az elhajlásnak és a kopásnak, emellett éles, tiszta vágást biztosítanak.



»» A TORO® TELJES GARANCIÁJA

A Toro átfogó garanciális szolgáltatást nyújt minden eszközhöz (részletek a Toro márkakereskedőnél).

- Öt év vagy 1200 üzemóra¹ korlátozott garancia a GrandStand® és a legtöbb Z Master® fűnyíróra (négy év vagy 400 üzemóra¹ korlátozott garancia a többi Z Master modellre), a közterületi célra szánt motorokra két év garancia², és korlátozott élettartam garancia a vázra³
- Két év korlátozott garancia² a közepes méretű tolókaros fűnyírókra
- Egy év korlátozott kereskedelmi garancia az 53 cm-es professzionális tolókaros fűnyírókra (2 év korlátozott garancia a motorra az 53 cm-es Heavy-Duty modelleknél)
- Egy év korlátozott garancia az akkumulátorokra és az adapterekre

¹ Amelyik előbb bekövetkezik.

² A Toro LCE termékeken használt egyes motorokra a motor gyártója vállal garanciát.

³ Csak az eredeti tulajdonosnál érvényes. Élettartam garancia a vázra – Ha normál használat során a fő váz, azaz a traktor szerkezetét alkotó, többek között a motort is tartó összehegesztett egység megreped vagy eltörik, a javítást vagy a cserét költségmentesen elvégezzük. A garancia nem vonatkozik a rendellenes használat vagy rongálás esetén történő meghibásodásokra, illetve a rozsdásodás és korrózió által szükségessé váló javításokra.



Biztonság és vizsgálat

VÉDELEM AZ ÖN ÉS VÁLLALKOZÁSA SZÁMÁRA



BIZTONSÁGOS TERMÉKEK A NYUGALOM ÉRDEKÉBEN

A Toro® régóta őrzi hírnevét biztonságos termékek gyártójaként. Íme egy példa: Minden Toro Z Master® nulla fordulósugarú fűnyíró alapfelszereltségként lehajtható bukókerettel rendelkezik. Ezenkívül a Toro tájépítészeti berendezések minden darabja az Amerikai szabványügyi hivatal (American National Standards Institute) szigorú előírásainak megfelelően kerül tesztelésre.



BIZTONSÁGI OKTATÁS AZ ÖN ÉS ALKALMAZOTTAI SZÁMÁRA

A Toro fűnyírók a biztonság szem előtt tartásával készülnek, és szigorú biztonsági előírásoknak megfelelően kerülnek tesztelésre, sőt, mi ennél is tovább megyünk. Számos olyan eszközt kínálunk, amelyek segítenek az Ön és személyzete képzésében és védelmében – ezáltal segítenek a vállalkozás megóvásában is. Az online interaktív, több nyelvű kézikönyvektől a biztonsági kvízeken át a termékbiztonsághoz és képzettséghez. Ha többet szeretne megtudni a termékbiztonságról, látogasson el a www.toro.com oldalra.



TELJESÍTMÉNY-KIÉRTÉKELÉS PROFIKNAK A PROFIKTÓL

Minden új Toro terméket kiterjedt high-tech tesztelésnek vetünk alá a Toro vállalati központjában, valamint mindenre kiterjedő kiértékeléseket végzünk különböző gyepeken és változó környezeti feltételek mellett. Az átfogó tesztelést követően a termékmintákat a tájrendezéssel foglalkozó profik által teszteltetjük, hogy meggyőződjünk a gépek valóban megfelelő működéséről.







**Tapasztalja meg a Toro cég által garantált minőséget...
kizárólag a Toro tájépítészeti berendezéseket forgalmazó helyi kereskedőjénél:**

EMBEREK


Magyarországon az Agrolanc Kft-nél tapasztalt, udvarias szakemberek; a Toro cég által tartott képzésen résztvevő szerviztechnikus kollégák készséggel állnak rendelkezésére. Üzemeltetett vállalkozások tapasztalt, udvarias szakemberekkel, és gyári képzést szerzett szerviztechnikusokkal rendelkeznek.

TERMÉKEK

A Toro kereskedő partnerek professzionális beállítások és szolgáltatások mellett a Toro termékek legnagyobb választékát kínálják. Helyszíni bemutató és kiszállítás is kérhető.

ALKATRÉSZEK

A Toro fűnyírókat kizárólag az eredeti Toro alkatrészek és kiegészítők teszik tökéletessé – és a Toro kereskedők rendelkeznek a legnagyobb raktárkészlettel.



Jelen katalógusban a termékek ábrázolása csak demonstrációs célból történt. Az aktuálisan forgalmazott termékek alkalmazása, kialakítása, a hozzájuk szükséges adapterek és biztonsági jellemzőik eltérőek lehetnek. Fenntartjuk a jogot termékeink fejlesztésére, valamint a műszaki adatok és tervek, továbbá a standard berendezések minden külön értesítés, illetve kötelezettség nélkül történő változtatására. A garanciával kapcsolatos részletekért forduljon a kereskedőhöz.



Insert Agrolanc
logo here!

Központi székhelyünk:
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 U.S.A.
Telefon: (+1) 952 888 8801
Fax: (+1) 952 887 8258
www.toro.com

HU

©2012 The Toro Company. Minden jog fenntartva.
Változat: #200-xxxx

Magyarországi képviselő:
Agrolanc Kft.
2151 Fót, Jedlik Ányos u. 35.
Tel./fax: 06 27 539 640
E-mail: agrolanc@agrolanc.hu
www.torofunirok.hu
www.agrolanc.hu