

VÉDJE A TERMÉSZETET, CSÖKKENTSE KÖLTSÉGEIT!

A ködképző rendszer alkalmazásával a pormegkötéshez használt vízfogyasztás 70%-kal csökken, aminek köszönhetően mérsékelhető a környezetterhelés. Miután a seprőgép vízellátó rendszere lényegesen egyszerűbbé vált, alacsonyabbak lettek a rendszeres karbantartási ráfordítások - a szűrők, a tartály és a szívócső tisztításának - költségei.



PORSZŰRÉS HÁROM SZINTEN

Mindhárom szint port távolít el a légáramból, így a környezetbe tiszta levegő jut vissza.

3

Végül a dupla ciklonos szűrő rendszer eltávolítja a maradék port a légáramból, mielőtt az visszajut a levegőbe.

2

Ezt követően a levegő rozsdamentes acél szűrőrácson halad át.

1

Az oldalsó, ciklonos forgótányér a levegőt örvénybe tereli, a port és a hulladékot pedig le- és kipréseli a légáramból.

EREDETI GYÁRI ALKATRÉSZEK ORSZÁGOS SZERVIZHÁLÓZAT

Eredeti gyári alkatrészek felhasználásával Ön teljes biztonsággal üzemeltetheti a Zöld Gépeket. Kizárólag eredeti Green Machines alkatrészek szerelhetők be teljes biztonsággal a seprőgépekbe. Alkatrészcsere esetén egyetlen módon őrizhető meg a seprőgép eredeti üzembiztonsága és minősége: gyári alkatrészek felhasználásával.

OPCIÓS ESZKÖZÖK

- Léghőszigetelő
- Színes CCTV tolatókamera
- Nagynyomású mosóberendezés
- Központi zsírzás
- Téli munkaeszközök
- Rádió/CD lejátszó



ISO9001 Tanúsítvány

A 636-OS GÉP MŰSZAKI JELLEMZŐI*

SEPRÉSI RENDSZER	
Típus	seprő-szívó gép
Munkaszélesség minimum	1300 mm
Munkaszélesség maximum	2050 mm
Tartálykapacitás	1 m ³
Tartály anyaga	rozsdamentes acél


HAJTÁSRENDSZER	
Motor	Kubota dízel 1505T 42 LE (31.4 kW)
Felfüggesztés	független első és hátsó tekercsrugós lengéscsillapító
Sebesség	40 km/h
Munkasebesség	0 - 13 km/h
Első kerék nyomtáv	
Seprési mód	980 mm
Haladási mód	1190 mm

PORMEGKÖTŐ RENDSZER	
Porszűrő rendszer	háromszintű porleválasztó rendszer
1. szint	oldalsó ciklonos forgótányér
2. szint	rozsdamentes acélszűrő
3. szint	dupla ciklonos leválasztó rendszer
Pornyelő rendszer	
CloudMaker™	standard
Turbinakerék	12 lapátos, acél ötvözetű

A SEPRŐGÉP MÉRETEI	
Hosszúság	3580 mm
Szélesség	1140 mm
Magasság	lehajtott jelzőfényrel 1980 mm
Tömege	
Üzemi súly***	1950 kg
Jármű tömege**	2800 kg
Fordulási méretek	1400 mm
Járdaszegélyek között	3250 mm
Épületek között	4040 mm

* a fent említettektől eltérhet
** ahol megengedett
*** üzemkész állapot

TENNANT SEPRŐGÉPEK A TISZTA VÁROSÉRT

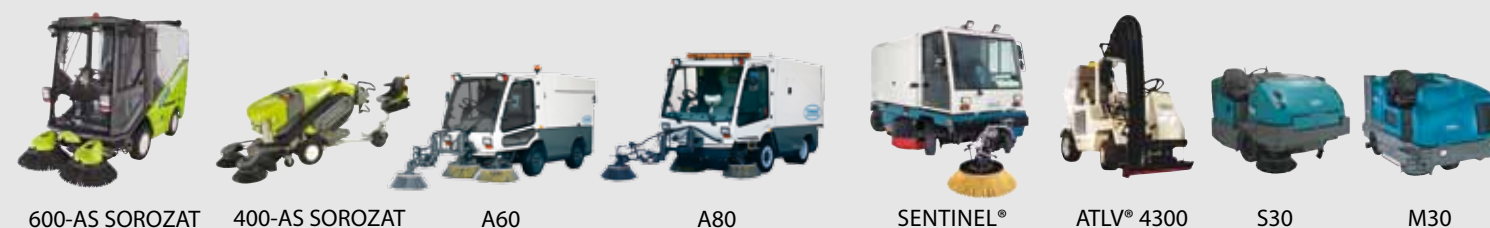

AGROLANC KFT.
2151 Fót, Jedlik Ányos utca 1.
Tel./fax: (06 27) 539 640
E-mail: agrolanc@agrolanc.hu
www.agrolanc.hu




TENNANT UK
Bankside, Falkirk FK2 7XE,
Scotland, UNITED KINGDOM
Tel: (+44) 1324-611666
Fax: (+44) 1324-611886
E-mail: sales@greenmachines.com

TENNANT UK
Gladstone Road
Northampton NN5 7RX
UNITED KINGDOM
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
Tel: 01604 583191 (local rate UK only)
Fax: 01604 587909 (local rate UK only)
E-mail: enquiries@tennantco.com

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

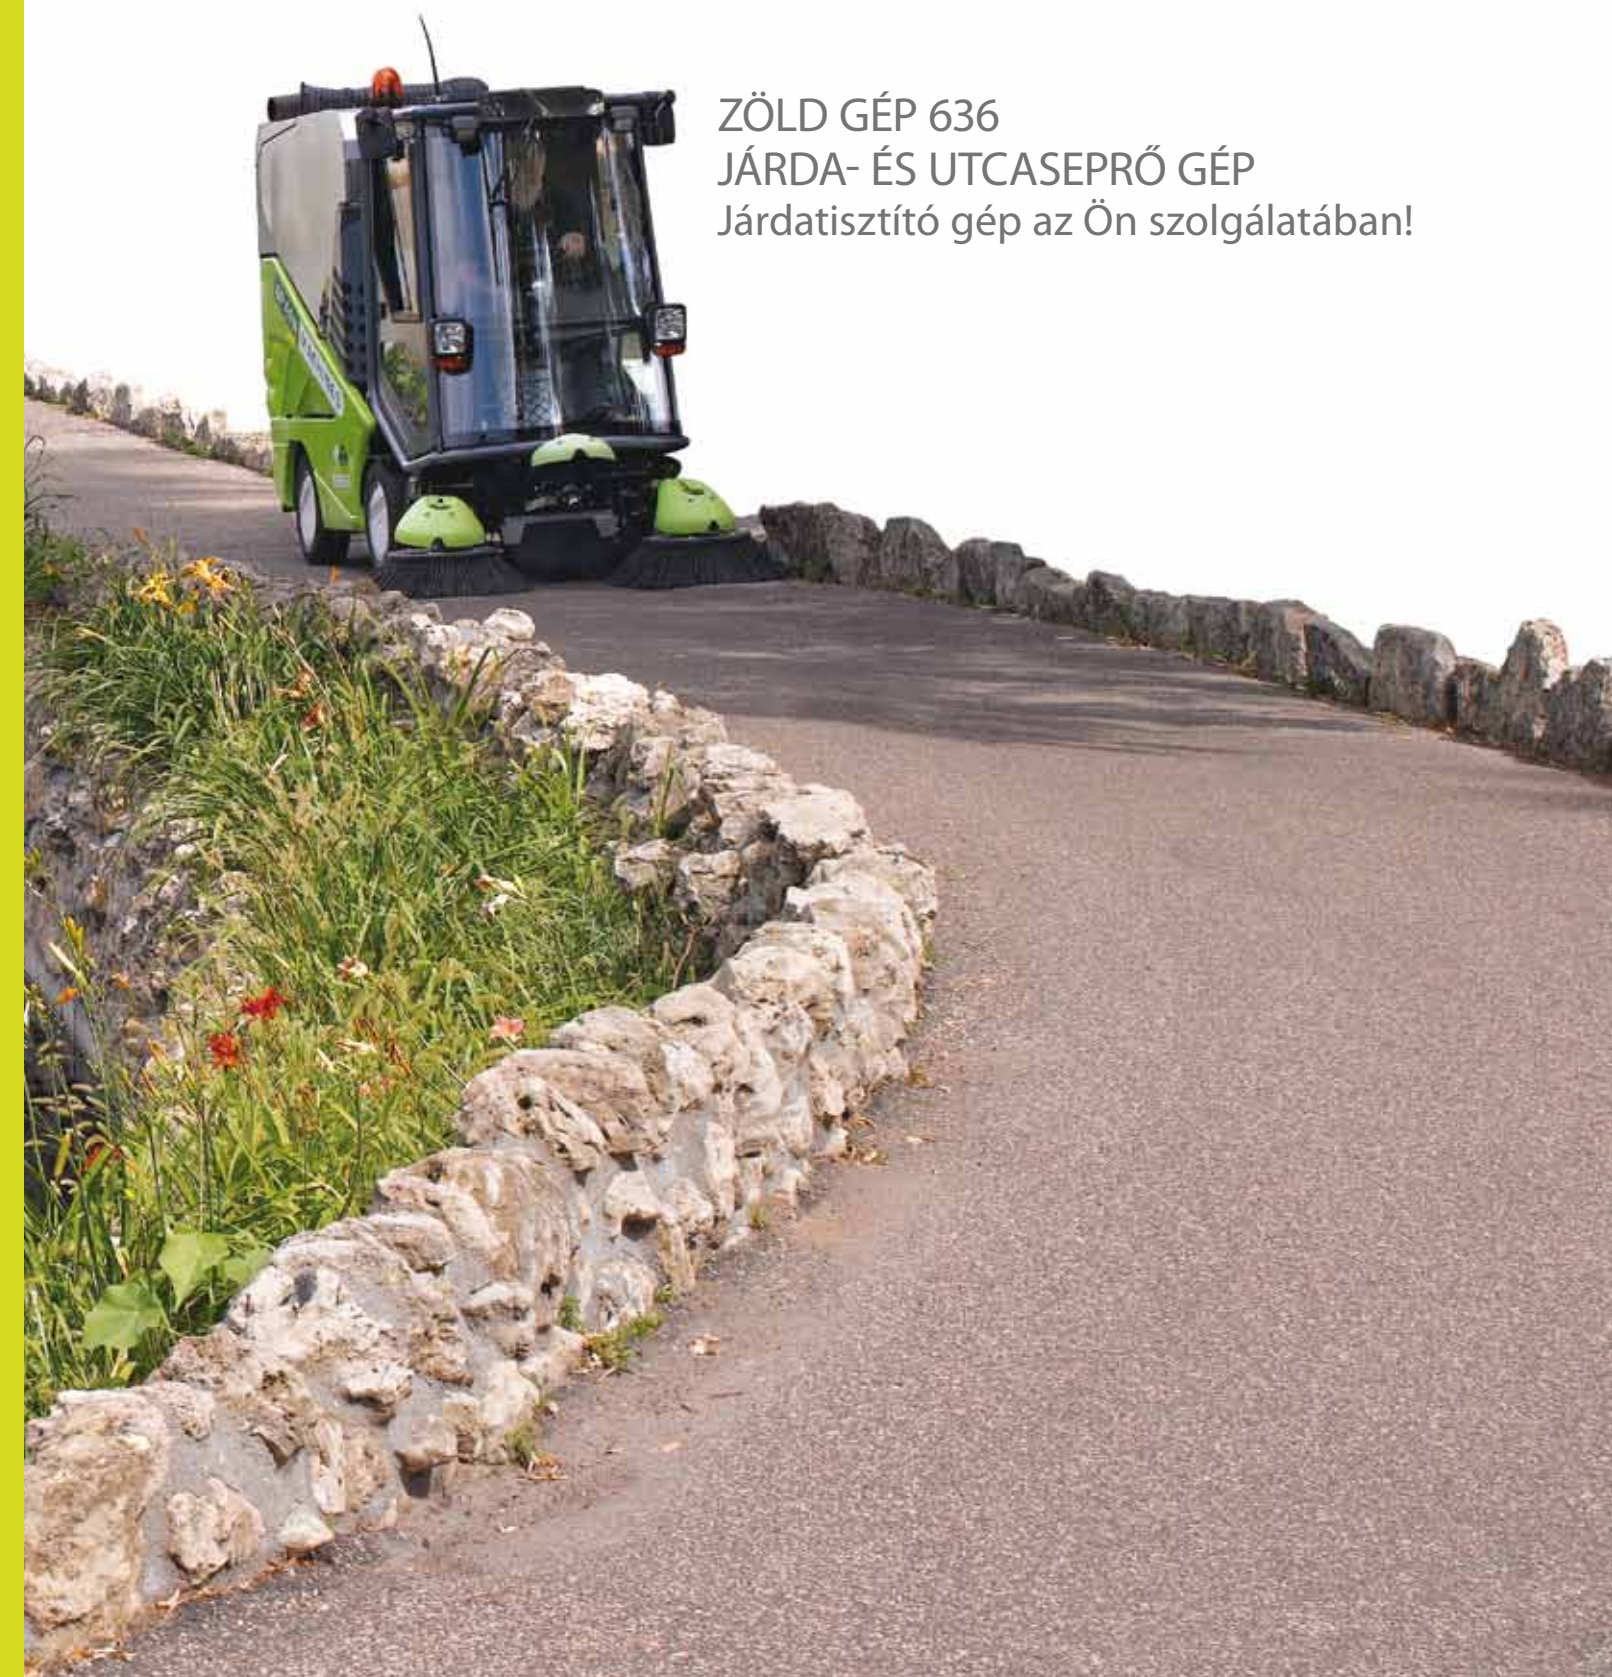

ZÖLD GÉP 636
JÁRDA- ÉS UTCASEPRŐ GÉP
Járdatisztító gép az Ön szolgálatában!

A 636-os seprőgép felszívja a port és a hulladékot.

A 636-os járda- és utcaseprő gép tisztává varázsolja a közterületeket: a zsúfolt sétálóutcákat, parkolókat, tereket, utcákat, azokat a belvárosi területeket, ahol professzionális takarításra elengedhetetlen szükség van.



INNOVATÍV PORMEGKÖTŐ RENDSZER

A 636-os seprőgép speciális pormegkötő, ún. CloudMaker™ rendszerrel működik, amely 70%-kal csökkenti a tisztítás közben felhasznált víz mennyiségét.

KÉNYELMES, EGYSZERŰ KEZELÉS

A kezelő kényelméről ergonomikus ülés és kezelőszervek gondoskodnak, a tökéletes és biztonságos kilátást panoráma szélvédő biztosítja.

PROFESSZIONÁLIS KIVITELEZÉS

A 636-os gépnél a felhasznált anyagok rozsdamentes acélból és kiváló minőségű rozsdamentes fémből készülnek, amelyek ellenállóak a környezeti hatásokkal szemben. A rugalmas felfüggesztések zökkenőmentes közlekedést tesznek lehetővé egyenetlen terepen is.

GYORS ÉS HATÉKONY

A 40 km/h haladási sebesség eredményeként a 636-os seprőgéppel a kezelő időben és biztonságban ér a munkaterületre. A Vari-track™ rendszerrel növelhető a nyomtáv szélessége, amely stabilizálja a járművet. A sebességváltó félautomata, a gép négykerék-hajtású.

FELHAJTÁS JÁRDASZEGÉLYRE

A 636-os gép működése nem zavarja a járókelőket, a munkaterületet nem kell lezárni. A gépet kompakt formatervezés jellemzi, a nagyszerű irányíthatóság következtében nehezen megközelíthető területekre is eljut.

* ahol megengedett



B

636

B

A

H

G

F

E

C

D



A A panoráma szélvédő segíti a biztonságos munkavégzést.

B A dupla, külön-külön mozgatható kefék utcai műtárgyak körül is kiváló munkát végeznek. A maximális seprési teljesítmény elérése érdekében a kefék oldalirányú kinyúlása 2,05 méterre növelhető.

C A Vari-track™ rendszernek köszönhetően a nyomtáv kiszélesíthető, ami nagy sebesség esetén stabilizálja a járművet.

D A gép alkatrészei "svájci bicska" módjára egyszerűen nyithatók, az összes fontos rész jól hozzáférhető.

E A négykerék-hajtás és a rugalmas felfüggesztések következtében a seprőgépek egyenetlen terepen is egy személyautó kényelmét nyújtják.

F A rozsdamentes, 1 m³-es tartálynak és a 800 kg tartálykapacitásnak köszönhetően kiváló a seprés hatékonysága.

G A 636-os seprőgép kategóriájában a legtartósabb, legjobb kivitelezésű, megbízható, hosszú évekre tervezett gép.

H A beépített ellenőrző rendszereknek köszönhetően egyszerű a gépek üzemeltetése és a hibaelhárítás is. Az LCD-s kijelző a kezelő és a szerviz számára is aktuális információval szolgál.

* ahol megengedett